

Feuerlöscher-Schutzschränke und Löschdecken-Behälter

Inhaltsverzeichnis

Schrankvarianten 4

Feuerlöserschutzschränke für einen Handfeuerlöscher mit Kunststoffgriffmuschel




Typ 5145 C 6/12, Aufputzschränk 340 x 710/750 x 220 mm	5
Typ 5145 C-S, Aufputzschränk 350 x 900/935 x 250 mm	6
Typ 5140 B 6, Unterputzschränk 300 x 700 x 180 mm	7
Typ 5145 B 12, Unterputzschränk 300 x 700 x 220 mm	8
Typ 5145 B-S, Unterputzschränk 350 x 900 x 250 mm	9

... für einen Handfeuerlöscher mit Ringdrehgriff




Typ 5145 C 6/12 mit Ringdrehgriff, Aufputzschränk 340 x 710/750 x 220 mm	10
Typ 5145 C-S mit Ringdrehgriff, Aufputzschränk 350 x 900/935 x 250 mm	11
Typ 5140 B 6 mit Ringdrehgriff, Unterputzschränk 300 x 700 x 180 mm	12
Typ 5145 B 12 mit Ringdrehgriff, Unterputzschränk 300 x 700 x 220 mm	13
Typ 5140 B-S mit Ringdrehgriff, Unterputzschränk 350 x 900 x 250 mm	14

... für zwei Handfeuerlöscher mit Kunststoffgriffmuschel



Typ 5165 C D 6/12, Aufputzschränk 640 x 710/750 x 220 mm	15
Typ 5165 C D S, Aufputzschränk 700 x 900/930 x 250 mm	16
Typ 5160 B D6, Unterputzschränk 600 x 700 x 180 mm	17
Typ 5165 B D 12, Unterputzschränk 600 x 700 x 220 mm	18
Typ 5165 B D S, Unterputzschränk 700 x 900 x 250 mm	19

... für zwei Handfeuerlöscher mit Ringdrehgriff




Typ 5165 C D 6/12 mit Ringdrehgriff, Aufputzschränk 640 x 710/750 x 220 mm	20
Typ 5165 C D S mit Ringdrehgriff, Aufputzschränk 700 x 900/930 x 250 mm	21
Typ 5160 B D 6 mit Ringdrehgriff, Unterputzschränk 600 x 700 x 180 mm	22
Typ 5165 B D 12 mit Ringdrehgriff, Unterputzschränk 600 x 700 x 220 mm	23
Typ 5165 B D S mit Ringdrehgriff, Unterputzschränk 700 x 900 x 250 mm	24

... für einen Handfeuerlöscher mit Zylinderschloss



Typ 5145 C mS 6/12, Aufputzschränk 340 x 710/750 x 220 mm	25
Typ 5145 C-mS S, Aufputzschränk 350 x 900/930 x 250 mm	26
Typ 5140 B mS 6, Unterputzschränk 300 x 700 x 180 mm	27
Typ 5145 B mS 12, Unterputzschränk 300 x 700 x 220 mm	28
Typ 5145 B-mS S, Unterputzschränk 350 x 900 x 250 mm	29

... für zwei Handfeuerlöscher mit Zylinderschloss




Typ 5165 C mS D 6/12, Aufputzschränk 640 x 710/750 x 220 mm	30
Typ 5165 C mS D S, Aufputzschränk 700 x 900/930 x 250 mm	31
Typ 5160 B mS D 6, Unterputzschränk 600 x 700 x 180 mm	32
Typ 5165 B mS D 12, Unterputzschränk 600 x 700 x 220 mm	33
Typ 5165 B mS D S, Unterputzschränk 700 x 900 x 250 mm	34

... für einen Handfeuerlöscher und einen Handfeuermelder mit Kunststoffgriffmusche



Typ 5155 C mF 6/12, Aufputzschrank 340 x 890/930 x 220 mm	35
Typ 5155 C mF-S, Aufputzschrank 350 x 1080/1110 x 250 mm	36
Typ 5150 B mF 6, Unterputzschrank 300 x 880 x 180 mm	37
Typ 5155 B mF 12, Unterputzschrank 300 x 880 x 220 mm	38
Typ 5155 B mF-S, Unterputzschrank 350 x 1080 x 250 mm	39

... für zwei Handfeuerlöscher und einen Handfeuermelder mit Kunststoffgriffmusche




Typ 5155 C mF D 6/12, Aufputzschrank 640 x 890/930 x 220 mm.....	40
Typ 5155 C mF D S, Aufputzschrank 700 x 1080/1110 x 250mm	41
Typ 5150 B mF D 6, Unterputzschrank 600 x 880 x 180mm	42
Typ 5155 B mF D 12, Unterputzschrank 600 x 880 x 220mm	43
Typ 5155 B mF D S, Unterputzschrank 700 x 1080 x 250	44

... für einen Handfeuerlöscher und einen Handfeuermelder mit Ringdrehgriff



Typ 5155 C mF 6/12 mit Ringdrehgriff, Aufputzschrank 340 x 890/930 x 220 mm.....	45
Typ 5155 C mF-S mit Ringdrehgriff, Aufputzschrank 350 x 1080/1110 x 250 mm	46
Typ 5150 B mF 6 mit Ringdrehgriff, Unterputzschrank 300 x 880 x 180 mm	47
Typ 5155 B mF 12 mit Ringdrehgriff, Unterputzschrank 300 x 880 x 220 mm	48
Typ 5155 B mF-S mit Ringdrehgriff, Unterputzschrank 350 x 1080 x 250 mm	49

... für zwei Handfeuerlöscher und einen Handfeuermelder mit Ringdrehgriff




Typ 5155 C mF D 6/12 mit Ringdrehgriff, Aufputzschrank 640 x 890/930 x 220 mm .	50
Typ 5155 C mF D S mit Ringdrehgriff, Aufputzschrank 700 x 1080/1110 x 250mm	51
Typ 5150 B mF D 6 mit Ringdrehgriff, Unterputzschrank 600 x 880 x 180mm.....	52
Typ 5155 B mF D 12 mit Ringdrehgriff, Unterputzschrank 600 x 880 x 220mm	53
Typ 5155 B mF D S mit Ringdrehgriff, Unterputzschrank 700 x 1080 x 250	54

... für einen Handfeuerlöscher und einen Handfeuermelder mit Zylinderschloss




Typ 5155 C mF mS 6/12, Aufputzschrank 340 x 890/930 x 220 mm	55
Typ 5155 C mF-mS S, Aufputzschrank 350 x 1080/1110 x 250 mm	56
Typ 5150 B mF mS 6, Unterputzschrank 300 x 880 x 180 mm	57
Typ 5155 B mF mS 12, Unterputzschrank 300 x 880 x 220 mm	58
Typ 5155 B mF mS-S, Unterputzschrank 350 x 1080 x 250 mm	59

... für zwei Handfeuerlöscher und einen Handfeuermelder mit Zylinderschloss



Typ 5155 C mF mS D 6/12, Aufputzschrank 640 x 890/930 x 220 mm.....	60
Typ 5155 C mF-mS D S, Aufputzschrank 700 x 1080/1110 x 250 mm	61
Typ 5150 B mF mS D 6, Unterputzschrank 600 x 880 x 180 mm	62
Typ 5155 B mF mS D 12, Unterputzschrank 600 x 880 x 220 mm	63
Typ 5155 B mF mS D S, Unterputzschrank 700 x 1080 x 250 mm	64

Löschdeckenbehälter



Typ 198205 LB4, Löschdeckenbehälter	65
---	----

Schrankvarianten

Feuerlöscherschutzschränke erhöhen die Funktionssicherheit des Löschgerätes indem Sie den Feuerlöscher vor Verschmutzung und Witterungseinflüssen schützen. Zudem ist es mit den Unterputzschränke möglich, die Feuerlöscher in der Wand zu platzieren. Diese Variante wird oft aus optischen Gründen gewählt, sorgt jedoch auch dafür, dass der Fluchtweg nicht durch eine Aufputzmontage eingeengt wird.

Die Schränke sind als Aufputz oder als Unterputzmodelle verfügbar, Unterputzmodelle haben eine Putzleiste aus stabilem Winkeleisen. Es gibt Modelle für eine Feuerlöscher und Doppel-Schränke für zwei Feuerlöscher. Die Türzuhaltung erfolgt über eine Kunststoffgriffmuschel mit Federzuhaltung, gegen Aufpreis ist ein verplombbarer Ringdrehgriff aus Metall möglich. Eine abschließbare Variante mit einem Schlüssel hinter einer Einschlagscheibe, für einen zusätzlichen Schutz vor Vandalismus oder Diebstahl ist ebenfalls möglich. Diese sollte jedoch im Vorfeld mit der abnehmenden Behörde abgestimmt werden. Ist im Objekt eine Brandmeldezentrale vorhanden, kann auch ein Kombinationsmodell mit Feuermelderfach gewählt werden.

Löscherschränke werden aus verz. Stahlblech gefertigt und sind grau RAL 7035 pulverbeschichtet. Unser Pulverlack RAL 7035 kann bauseits mit einem Zweikomponenten-Acryl-Lack überstrichen werden. Der Untergrund muss dazu, entweder durch anschleifen oder durch Lösungsmittel des Zwei-Komponenten-Lacks, angeraut werden. Wir empfehlen für die Endlackierung einen Lack vom Typ „Oldodur ADN, glänzend“ der Firma BASF zu verwenden. Auf Wunsch können die Schränke auch werkseitig bereits rot RAL 3001 pulverbeschichtet werden.

Bei einer Außenaufstellung in Bereichen der Korrosivitätsklasse C3 (Stadt- und Industriatmosphäre mit mäßiger Luftverunreinigung) empfehlen wir unsere Wandhydranten aus Edelstahl 1.4301 mit einer Pulverbeschichtung in Außenqualität. Gern machen wir Ihnen hierzu ein Angebot. Bei einer Montage in Bereichen oberhalb der Korrosivitätsklasse C3, z.B. in Küstenbereichen mit Salzbelastung, Chemieanlagen oder Schwimmbädern kann es nach einiger Zeit auch bei Schränken aus Edelstahl 1.4301 zu Korrosion kommen, vor allem wenn die Pulverbeschichtung fehlt oder beschädigt ist. Zudem sind die Beschlagteile, wie z.B. der Ringdrehgriff nicht für eine solch korrosive Umgebung ausgelegt, so dass die Beschlagteile in festzulegenden Intervallen ausgetauscht werden sollten.

Bei höheren Ansprüchen an die Optik empfiehlt es sich Edelstahlschränke mit einer Edelstahloberfläche geschliffen in Korn 240 einzusetzen. Zudem können die Schränke auch mit Türen aus ESG-Glas oder Plexiglas ausgestattet werden. Zu beachten ist jedoch, dass bei Glastüren nicht der nach DIN 14461 geforderte Türverschluss eingesetzt werden kann.


Für Schränke, die freistehend oder in Leichtbauwänden montiert werden, bieten wir in einem separaten Kapitel Untergestelle an.

Zusätzliche Informationen sowie Hinweise auf zu beachtende Vorschriften und DIN-Normen finden Sie in unserer Installations- und Betriebsanleitung für Feuerlöscherschutzschränke.

Feuerlöscher-Schutzschrank

Typ 5145 6/12, Aufputzschrank 340 x 710/750 x 220 mm

zur Aufnahme eines 6kg oder 12kg Handfeuerlöschers

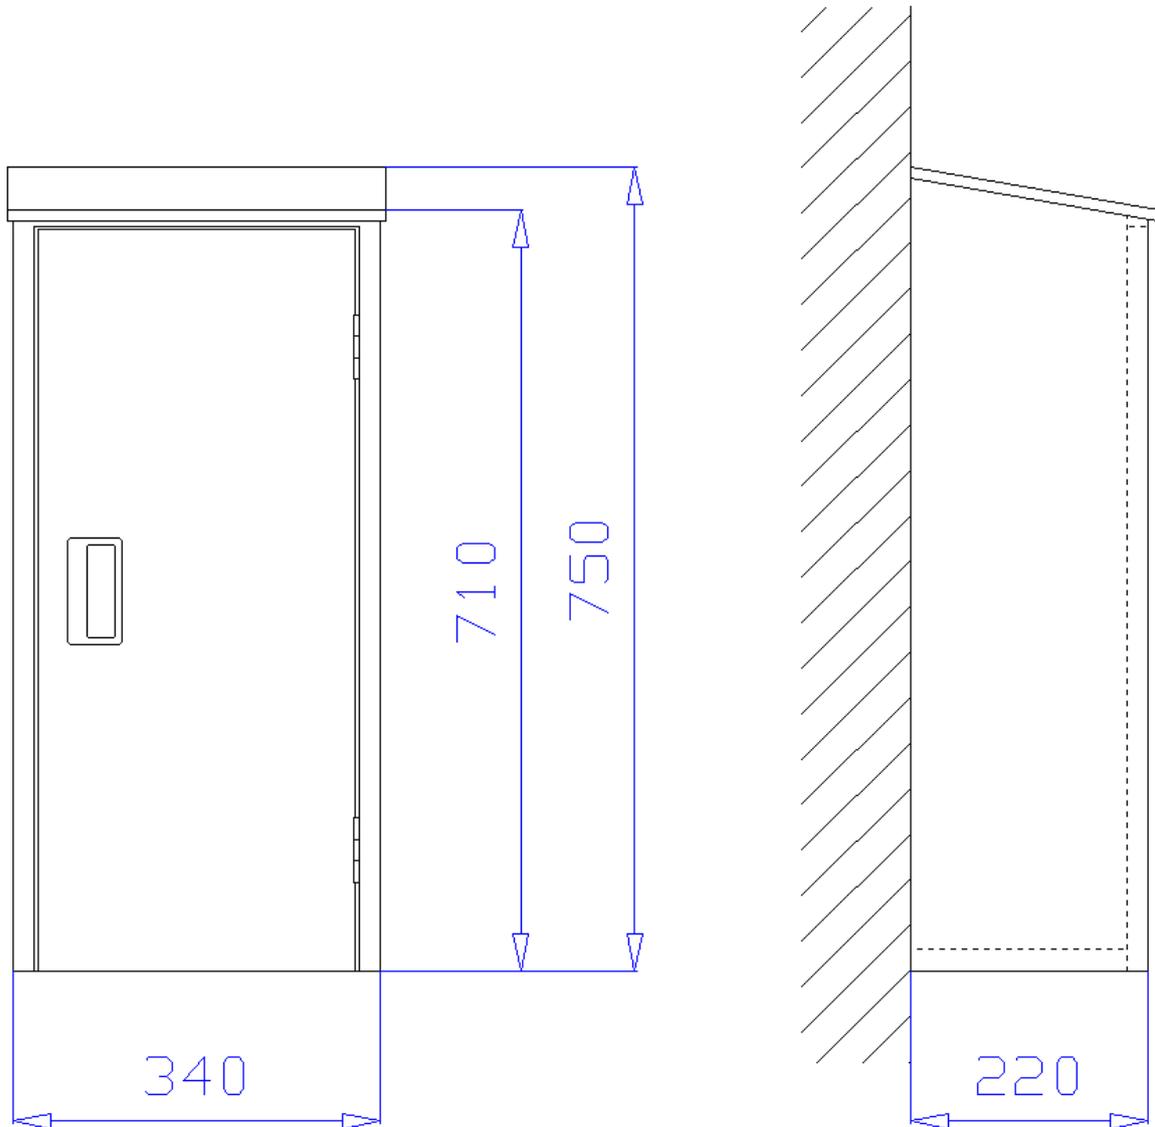

Aufputzschrank 340 x 710/750 x 220 mm (Breite x Höhe x Tiefe) mit schrägem Dach, an drei Seiten überstehend, zur Aufnahme eines 6kg oder 12kg Handfeuerlöschers. Schrank aus 1 mm verzinktem Stahlblech gekantet und verschweißt, Belüftung über Türspalt. Montagebohrungen in der Rückwand.

Tür doppelt gekantet aus 1 mm verzinktem Stahlblech mit versenkt liegender Kunststoffgriffmuschel und Federverschluss. Tür angeschlagen mit Edelstahlscharnieren, 180 ° öffnend.

Oberfläche phosphatiert und grau RAL 7035 pulverbeschichtet, gegen Mehrpreis rot RAL 3001 pulverbeschichtet.


Im Lieferumfang des Schrankes enthalten:

1 Stück Piktogramm Feuerlöschgerät nach ISO 7010 150 x 150 mm als Selbstklebefolie

Feuerlöscher-Schutzschrank

Typ 5145 C-S, Aufputzschrank 350 x 900/935 x 250 mm

zur Aufnahme eines 6kg CO² Handfeuerlöschers

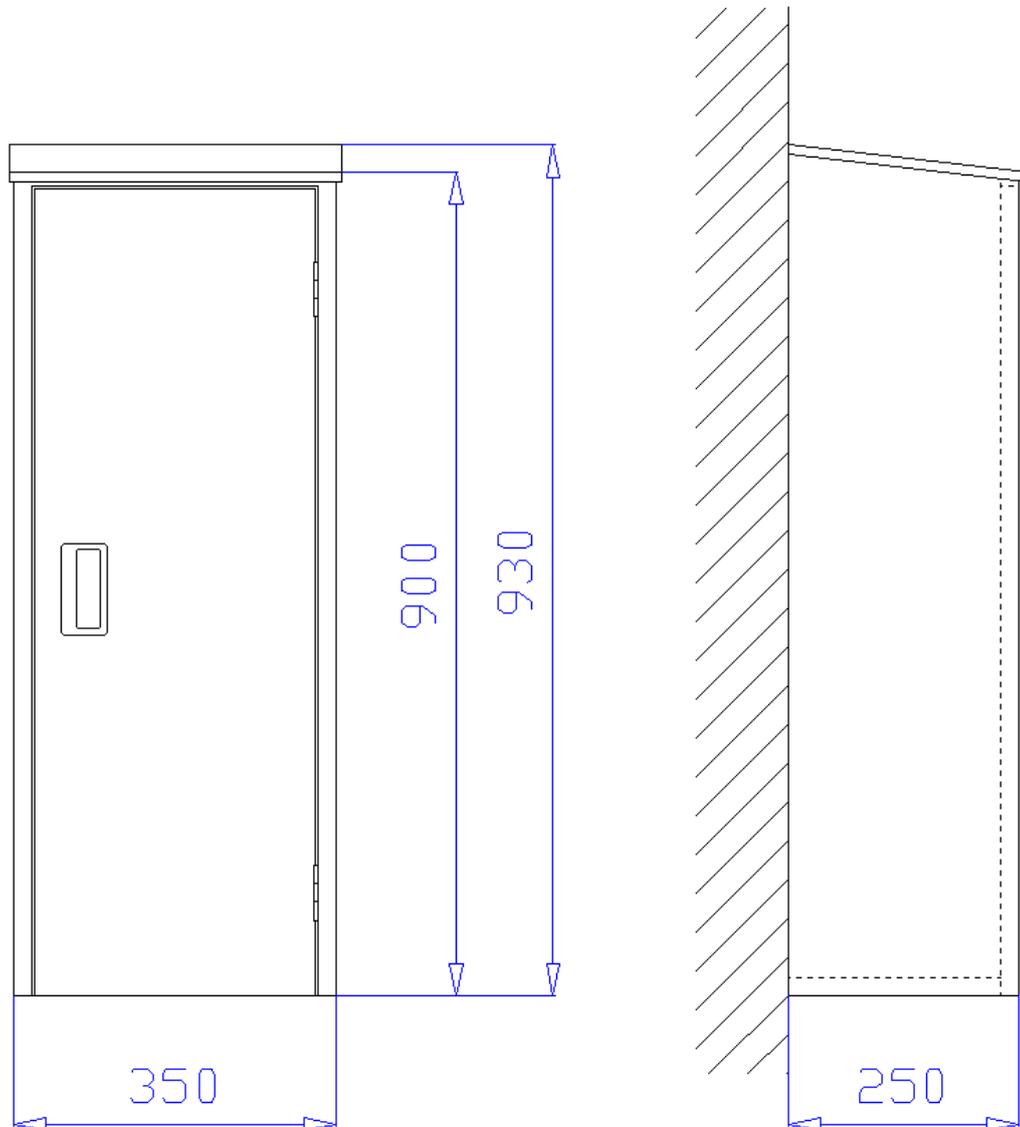

Aufputzschrank 350 x 900/935 x 250 mm (Breite x Höhe x Tiefe) mit schrägem Dach, an drei Seiten überstehend, zur Aufnahme eines 6kg CO² Handfeuerlöschers. Schrank aus 1 mm verzinktem Stahlblech gekantet und verschweißt, Belüftung über Türspalt. Montagebohrungen in der Rückwand. Grau RAL 7035 pulverbeschichtet, gegen Mehrpreis endlackiert - rot RAL 3001 pulverbeschichtet -.

Tür doppelt gekantet aus 1 mm verzinktem Stahlblech mit versenkt liegender Kunststoffgriffmuschel und Federverschluss. Tür angeschlagen mit Edelstahlscharnieren, 180 ° öffnend.

Oberfläche phosphatiert und grau RAL 7035 pulverbeschichtet, gegen Mehrpreis rot RAL 3001 pulverbeschichtet.


Im Lieferumfang des Schrankes enthalten:

1 Stück Piktogramm Feuerlöschgerät nach ISO 7010 150 x 150 mm als Selbstklebefolie

Feuerlöscher-Schutzschrank

Typ 5140 B 6, Unterputzschrank 300 x 700 x 180 mm

zur Aufnahme eines 6kg Handfeuerlöschers

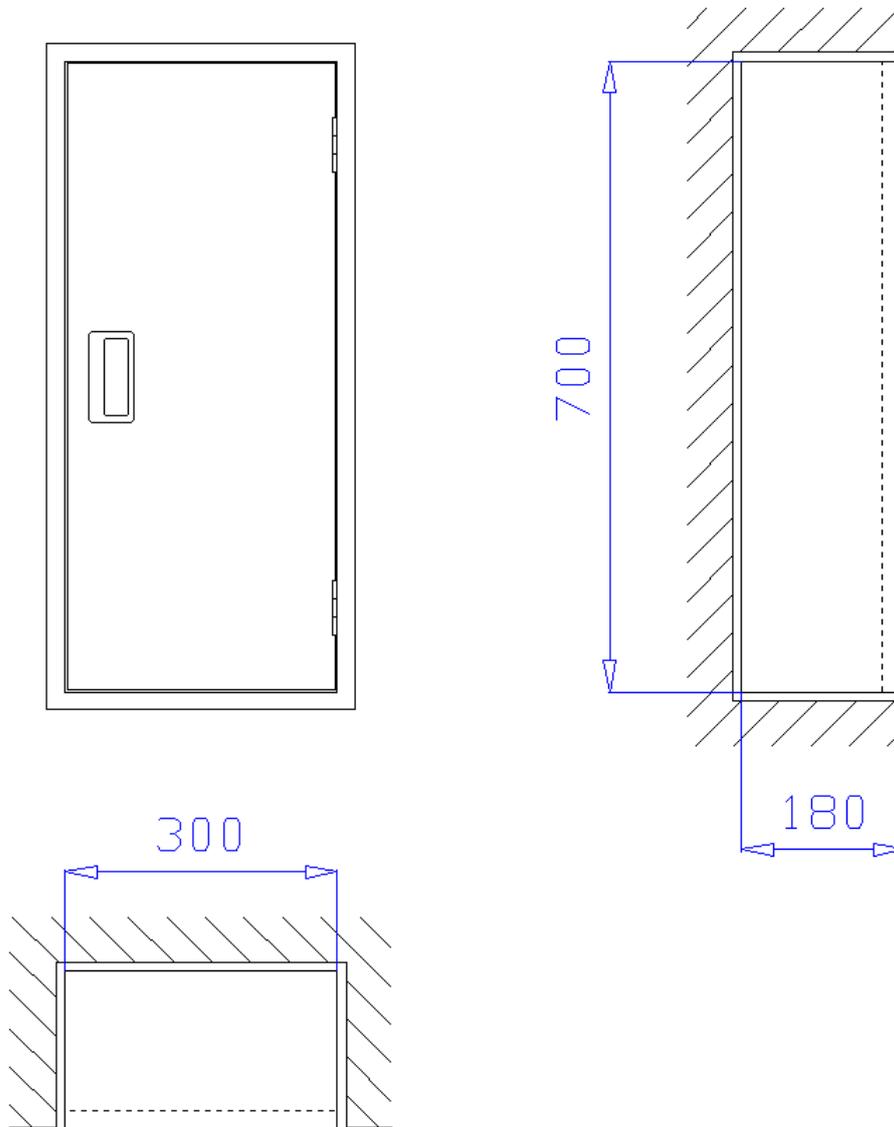

Unterputzschrank 300 x 700 x 180 mm, für Nische 320 x 720 x 190 mm (Breite x Höhe x Tiefe) zur Aufnahme eines 6kg Handfeuerlöschers. Schrank aus 1 mm verzinktem Stahlblech gekantet und verschweißt, mit Putzleiste aus Winkeleisen 20x20x3 mm, frontseitige Stöße verschweißt und verschliffen. Belüftung über Türspalt. Montagebohrungen in der Rückwand.

Tür doppelt gekantet aus 1 mm verzinktem Stahlblech mit versenkt liegender Kunststoffgriffmuschel und Federverschluss. Tür angeschlagen mit Edelstahlscharnieren, 180 ° öffnend.

Oberfläche phosphatiert und grau RAL 7035 pulverbeschichtet, gegen Mehrpreis rot RAL 3001 pulverbeschichtet.


Im Lieferumfang des Schrankes enthalten:

1 Stück Piktogramm Feuerlöschgerät nach ISO 7010 150 x 150 mm als Selbstklebefolie

Feuerlöscher-Schutzschrank

Typ 5145 B 12, Unterputzschrank 300 x 700 x 220 mm

zur Aufnahme eines 12kg Handfeuerlöschers

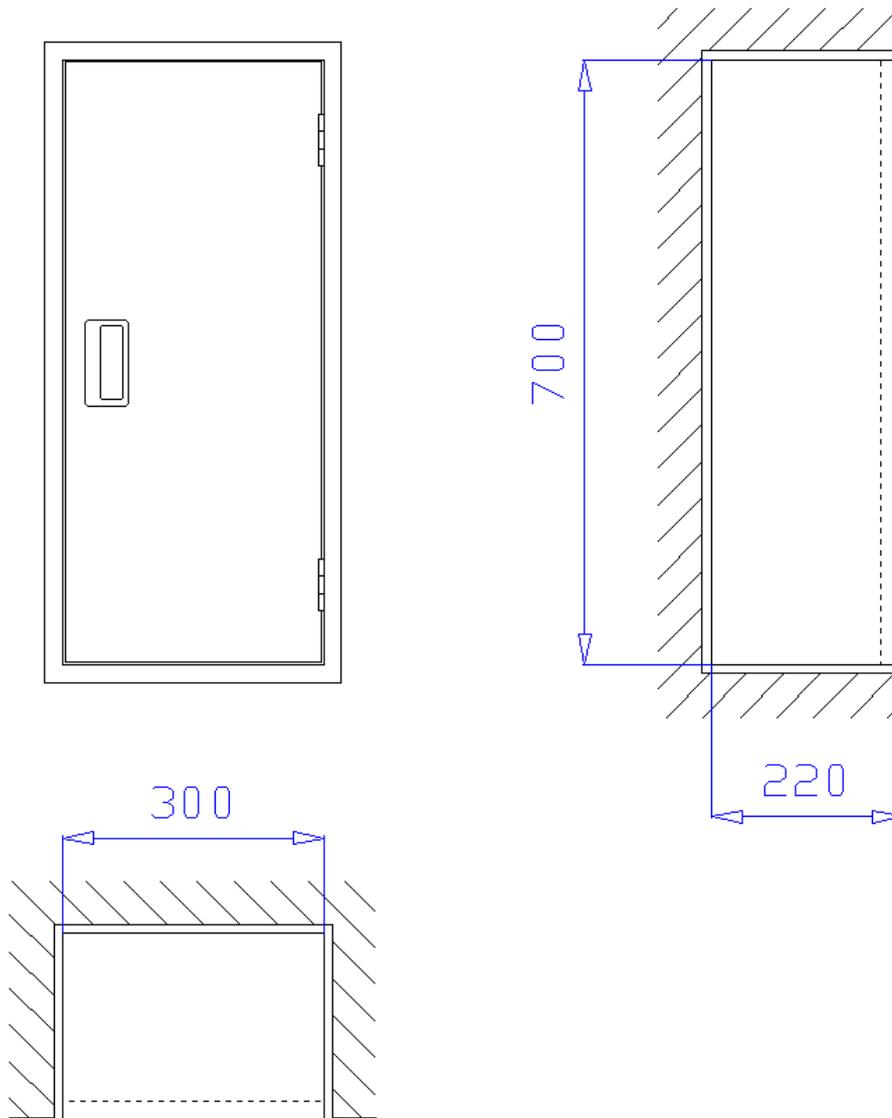

Unterputzschrank 300 x 700 x 220 mm, für Nische 320 x 720 x 230 mm (Breite x Höhe x Tiefe) zur Aufnahme eines 12kg Handfeuerlöschers. Schrank aus 1 mm verzinktem Stahlblech gekantet und verschweißt, mit Putzleiste aus Winkeleisen 20x20x3 mm, frontseitige Stöße verschweißt und verschliffen. Belüftung über Türspalt. Montagebohrungen in der Rückwand.

Tür doppelt gekantet aus 1 mm verzinktem Stahlblech mit versenkt liegender Kunststoffgriffmuschel und Federverschluss. Tür angeschlagen mit Edelstahlscharnieren, 180 ° öffnend.

Oberfläche phosphatiert und grau RAL 7035 pulverbeschichtet, gegen Mehrpreis rot RAL 3001 pulverbeschichtet.


Im Lieferumfang des Schrankes enthalten:

1 Stück Piktogramm Feuerlöschgerät nach ISO 7010 150 x 150 mm als Selbstklebefolie

Feuerlöscher-Schutzschrank

Typ 5145 B-S, Unterputzschrank 350 x 900 x 250 mm

zur Aufnahme eines 6kg CO₂ Handfeuerlöschers

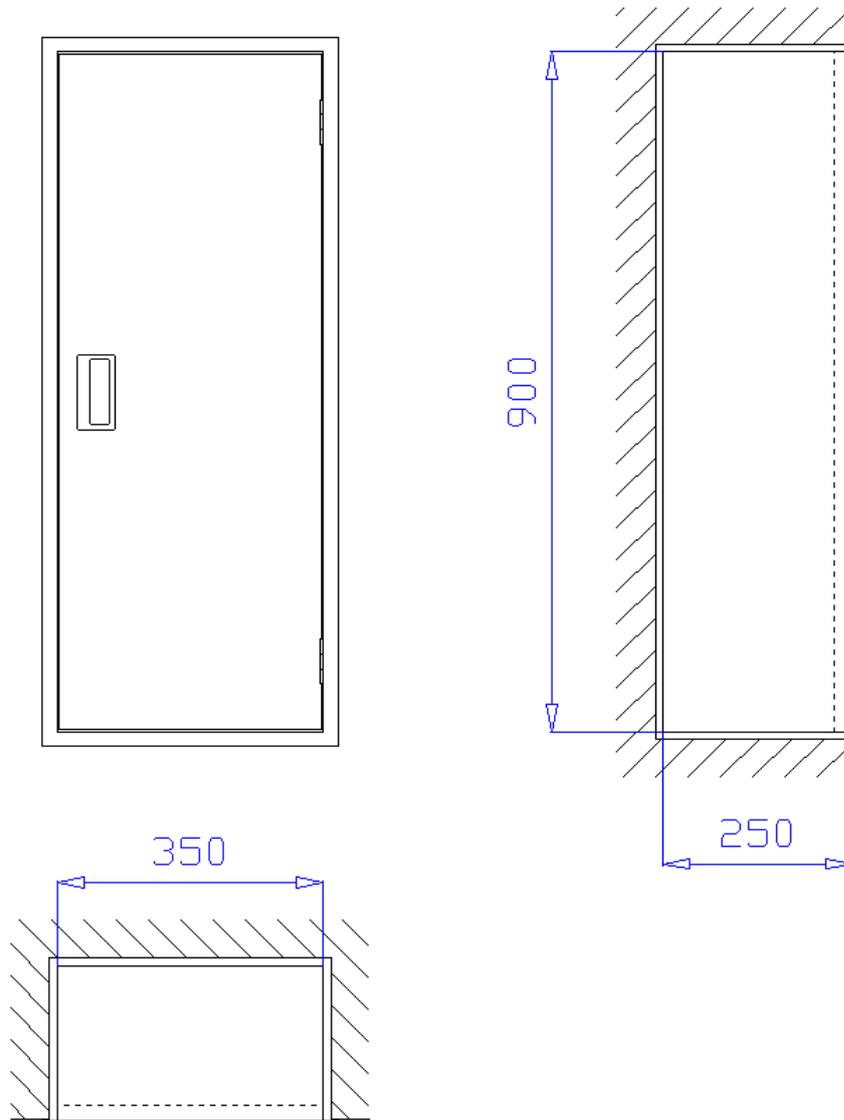

Unterputzschrank 350 x 900 x 250 mm, für Nische 370 x 920 x 260 mm (Breite x Höhe x Tiefe) zur Aufnahme eines 6kg CO₂ Handfeuerlöschers. Schrank aus 1 mm verzinktem Stahlblech gekantet und verschweißt, mit Putzleiste aus Winkeleisen 20x20x3 mm, frontseitige Stöße verschweißt und verschliffen. Belüftung über Türspalt. Montagebohrungen in der Rückwand.

Tür doppelt gekantet aus 1 mm verzinktem Stahlblech mit versenkt liegender Kunststoffgriffmuschel und Federverschluss. Tür angeschlagen mit Edelstahlscharnieren, 180 ° öffnend.


Oberfläche phosphatiert und grau RAL 7035 pulverbeschichtet, gegen Mehrpreis rot RAL 3001 pulverbeschichtet.

Im Lieferumfang des Schrankes enthalten:

1 Stück Piktogramm Feuerlöschgerät nach ISO 7010 150 x 150 mm als Selbstklebefolie

Feuerlöscher-Schutzschrank

Typ 5145 C 6/12 mit Ringdrehgriff, Aufputzschrank 340 x 710/750 x 220 mm
zur Aufnahme eines 6kg oder 12kg Handfeuerlöschers

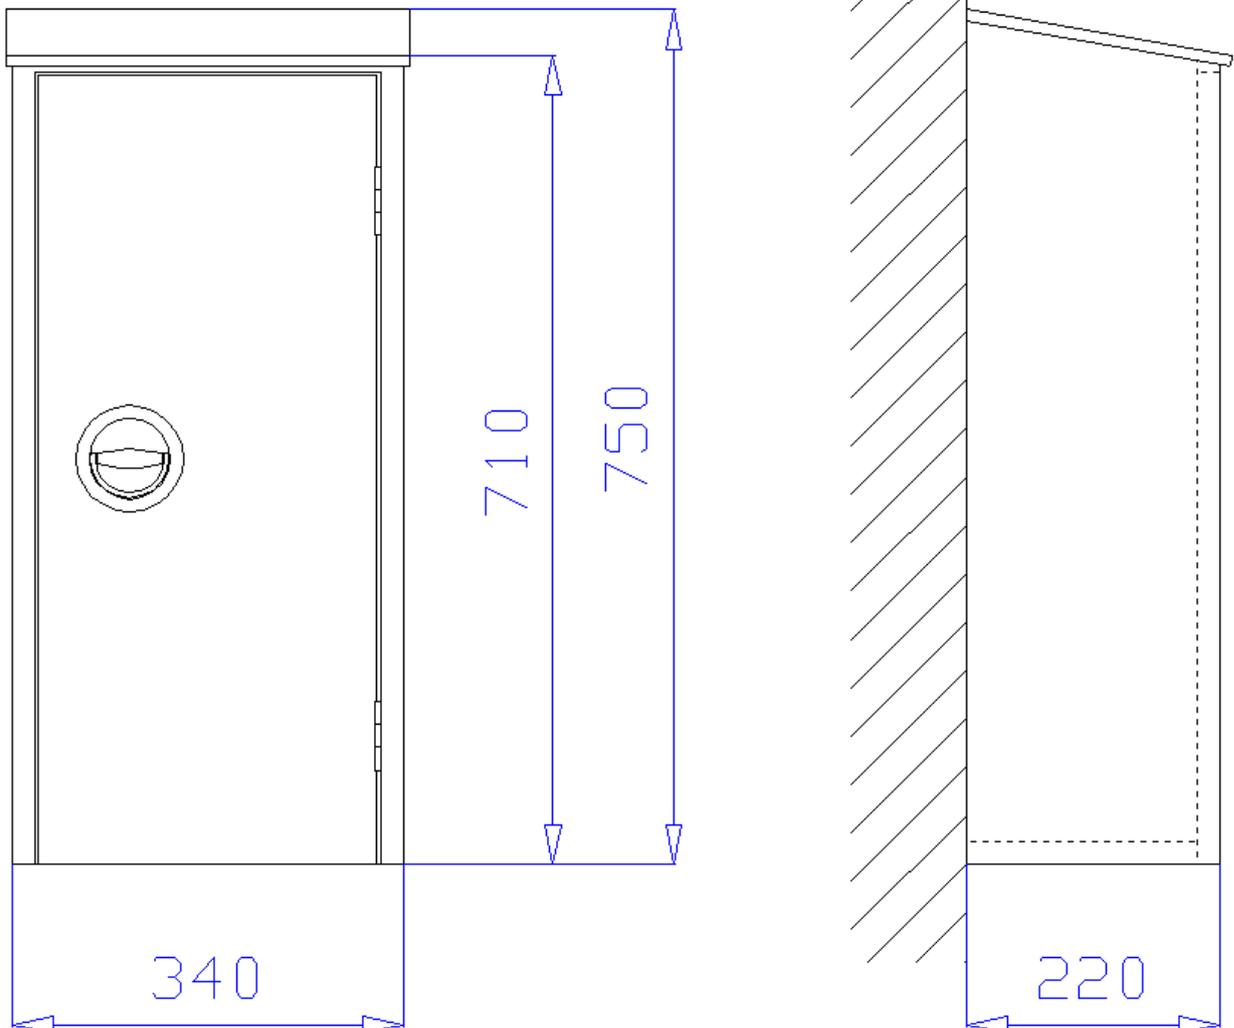

Aufputzschrank 340 x 710/750 x 220 mm (Breite x Höhe x Tiefe) mit schrägem Dach, an drei Seiten überstehend, zur Aufnahme eines 6kg oder 12kg Handfeuerlöschers. Schrank aus 1 mm verzinktem Stahlblech gekantet und verschweißt, Belüftung über Türspalt. Montagebohrungen in der Rückwand.

Tür doppelt gekantet aus 1 mm verzinktem Stahlblech mit versenkt liegendem Ringdrehgriff, Oberfläche poliert, von hinten verschraubt, mit 1-Punkt-Verriegelung und Bohrungen für Plombendraht. Tür angeschlagen mit Edelstahlscharnieren, 180 ° öffnend.


Oberfläche phosphatiert und grau RAL 7035 pulverbeschichtet, gegen Mehrpreis rot RAL 3001 pulverbeschichtet.

Im Lieferumfang des Schrankes enthalten:

1 Stück Piktogramm Feuerlöschgerät nach ISO 7010 150 x 150 mm als Selbstklebefolie

Feuerlöscher-Schutzschrank

Typ 5145 C-S mit Ringdrehgriff, Aufputzschrank 350 x 900/935 x 250 mm
zur Aufnahme eines 6kg CO² Handfeuerlöschers

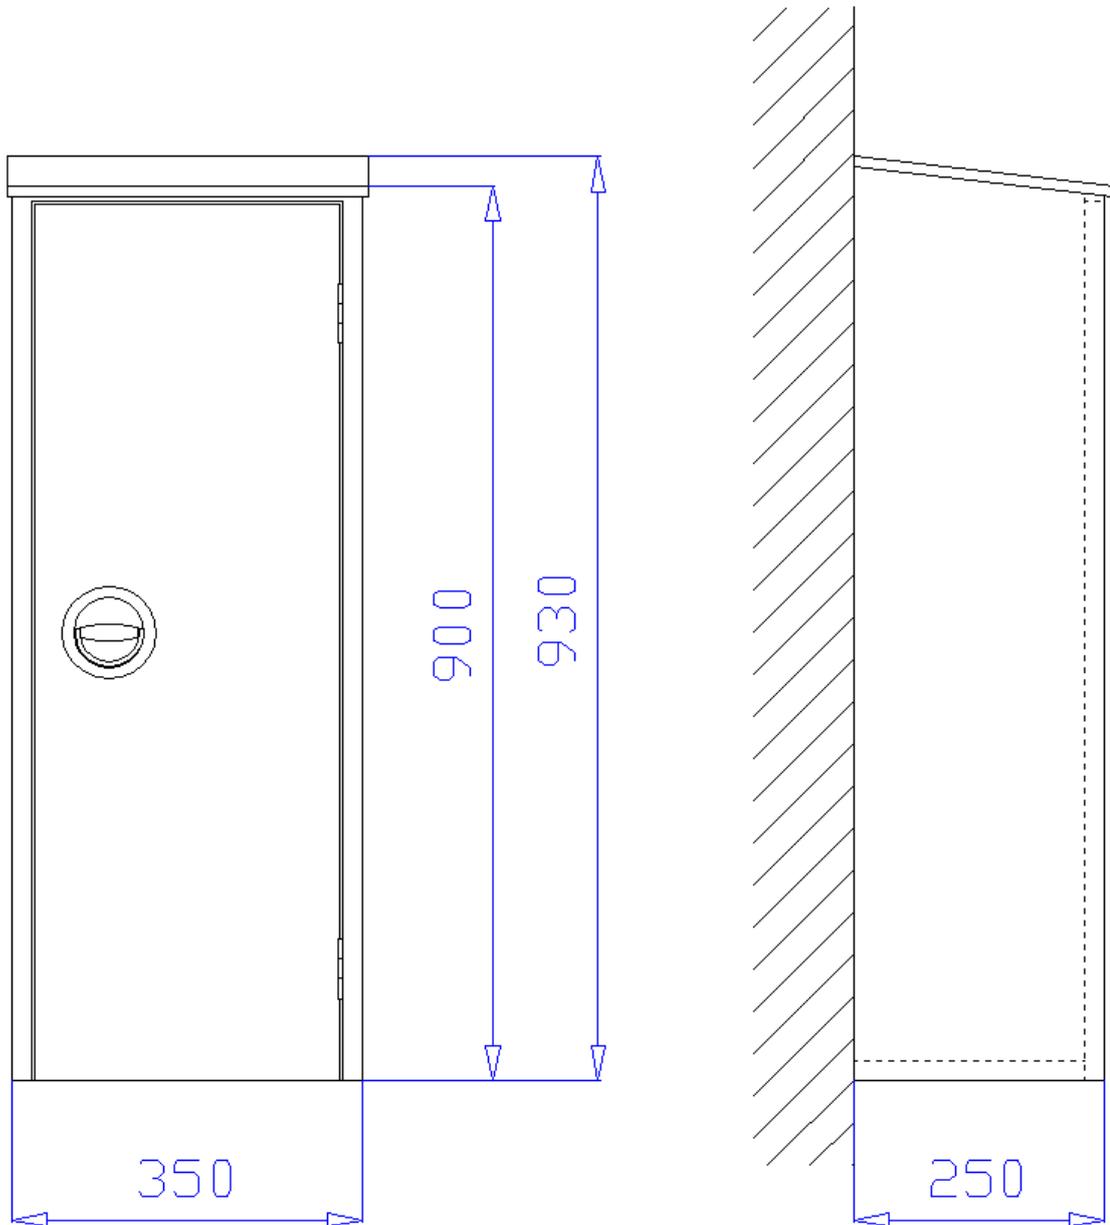

Aufputzschrank 350 x 900/935 x 250 mm (Breite x Höhe x Tiefe) mit schrägem Dach, an drei Seiten überstehend, zur Aufnahme eines 6kg CO² Handfeuerlöschers. Schrank aus 1 mm verzinktem Stahlblech gekantet und verschweißt, Belüftung über Türspalt. Montagebohrungen in der Rückwand. Grau RAL 7035 pulverbeschichtet, gegen Mehrpreis endlackiert - rot RAL 3001 pulverbeschichtet -.

Tür doppelt gekantet aus 1 mm verzinktem Stahlblech mit versenkt liegendem Ringdrehgriff, Oberfläche poliert, von hinten verschraubt, mit 1-Punkt-Verriegelung und Bohrungen für Plombendraht. Tür angeschlagen mit Edelstahlscharnieren, 180 ° öffnend.


Oberfläche phosphatiert und grau RAL 7035 pulverbeschichtet, gegen Mehrpreis rot RAL 3001 pulverbeschichtet.

Im Lieferumfang des Schrankes enthalten:

1 Stück Piktogramm Feuerlöschgerät nach ISO 7010 150 x 150 mm als Selbstklebefolie

Feuerlöscher-Schutzschrank

Typ 5140 B 6 mit Ringdrehgriff, Unterputzschrank 300 x 700 x 180 mm
zur Aufnahme eines 6kg Handfeuerlöschers

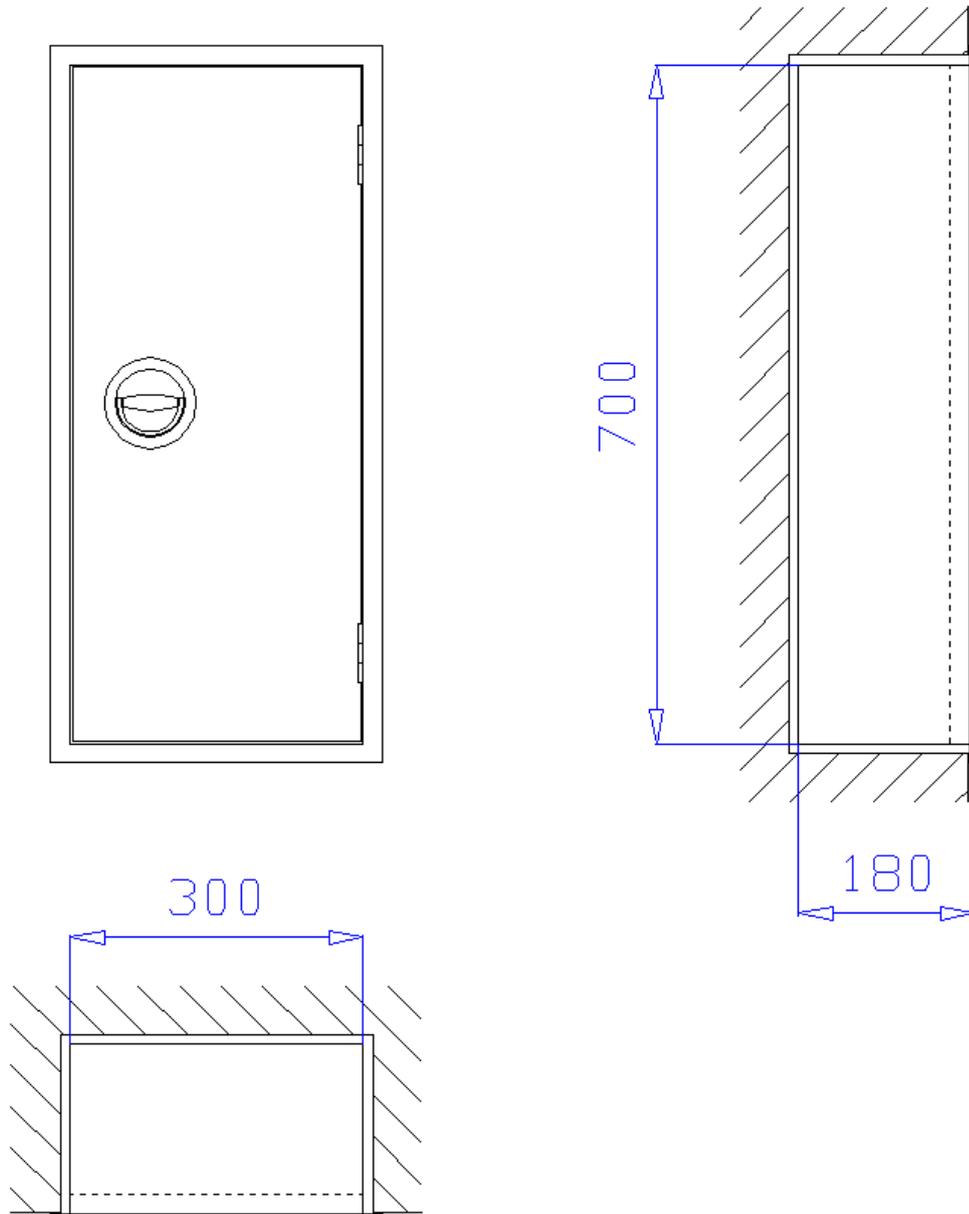

Unterputzschrank 300 x 700 x 180 mm, für Nische 320 x 720 x 190 mm (Breite x Höhe x Tiefe) zur Aufnahme eines 6kg Handfeuerlöschers. Schrank aus 1 mm verzinktem Stahlblech gekantet und verschweißt, mit Putzleiste aus Winkleisen 20x20x3 mm, frontseitige Stöße verschweißt und verschliffen. Belüftung über Türspalt. Montagebohrungen in der Rückwand.

Tür doppelt gekantet aus 1 mm verzinktem Stahlblech mit versenkt liegendem Ringdrehgriff, Oberfläche poliert, von hinten verschraubt, mit 1-Punkt-Verriegelung und Bohrungen für Plombendraht. Tür angeschlagen mit Edelstahlscharnieren, 180 ° öffnend.


Oberfläche phosphatiert und grau RAL 7035 pulverbeschichtet, gegen Mehrpreis rot RAL 3001 pulverbeschichtet.

Im Lieferumfang des Schrankes enthalten:

1 Stück Piktogramm Feuerlöschgerät nach ISO 7010 150 x 150 mm als Selbstklebefolie

Feuerlöscher-Schutzschrank

Typ 5145 B 12 mit Ringdrehgriff, Unterputzschrank 300 x 700 x 220 mm
zur Aufnahme eines 12kg Handfeuerlöschers

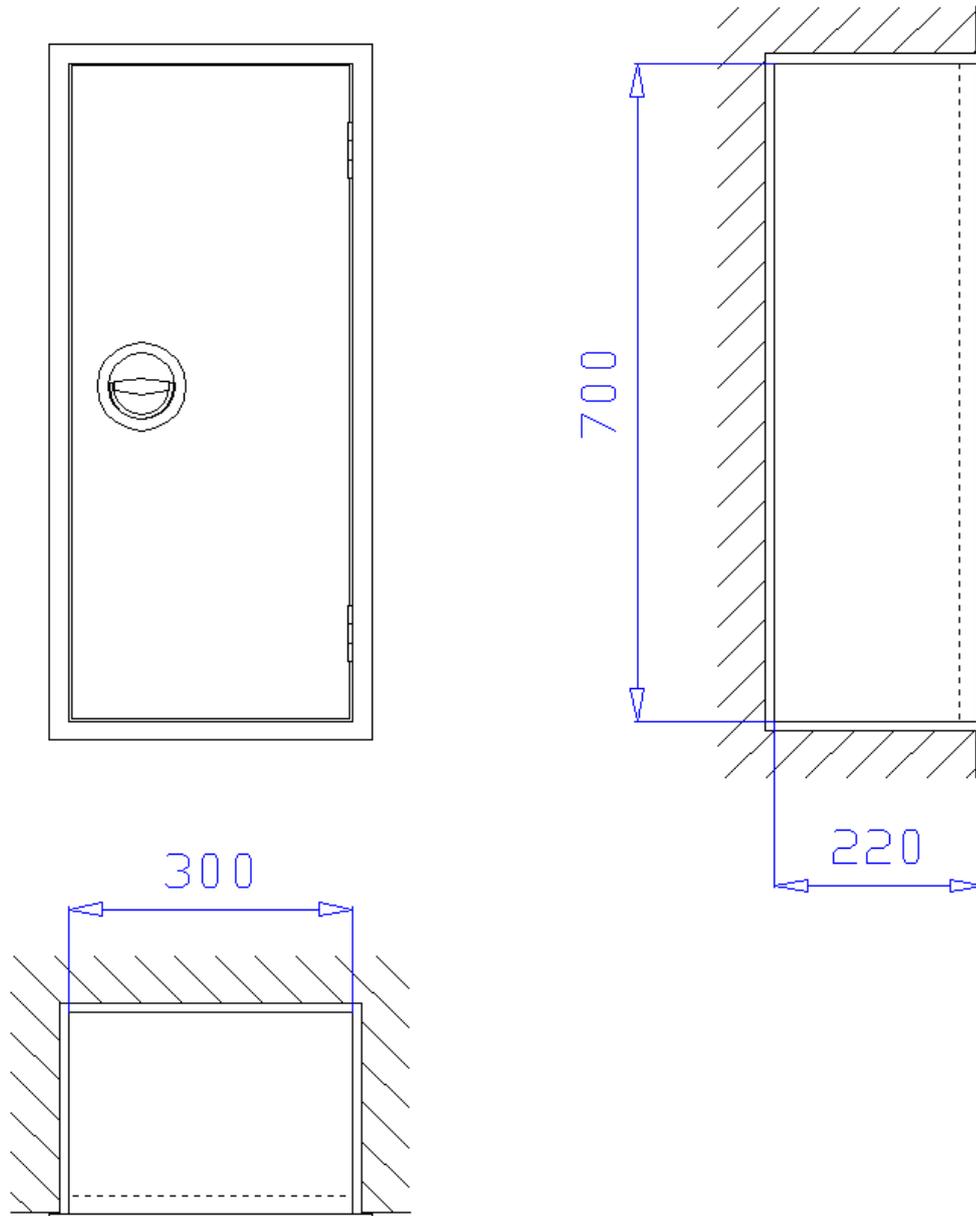

Unterputzschrank 300 x 700 x 220 mm, für Nische 320 x 720 x 230 mm (Breite x Höhe x Tiefe) zur Aufnahme eines 12kg Handfeuerlöschers. Schrank aus 1 mm verzinktem Stahlblech gekantet und verschweißt, mit Putzleiste aus Winkeleisen 20x20x3 mm, frontseitige Stöße verschweißt und verschliffen. Belüftung über Türspalt. Montagebohrungen in der Rückwand.

Tür doppelt gekantet aus 1 mm verzinktem Stahlblech mit versenkt liegendem Ringdrehgriff, Oberfläche poliert, von hinten verschraubt, mit 1-Punkt-Verriegelung und Bohrungen für Plombendraht. Tür angeschlagen mit Edelstahlscharnieren, 180 ° öffnend.

Oberfläche phosphatiert und grau RAL 7035 pulverbeschichtet, gegen Mehrpreis rot RAL 3001 pulverbeschichtet.


Im Lieferumfang des Schrankes enthalten:

1 Stück

Piktogramm Feuerlöschgerät nach ISO 7010 150 x 150 mm als Selbstklebefolie

Feuerlöscher-Schutzschrank

Typ 5145 B-S mit Ringdrehgriff , Unterputzschrank 350 x 900 x 250 mm
zur Aufnahme eines 6kg CO₂ Handfeuerlöschers

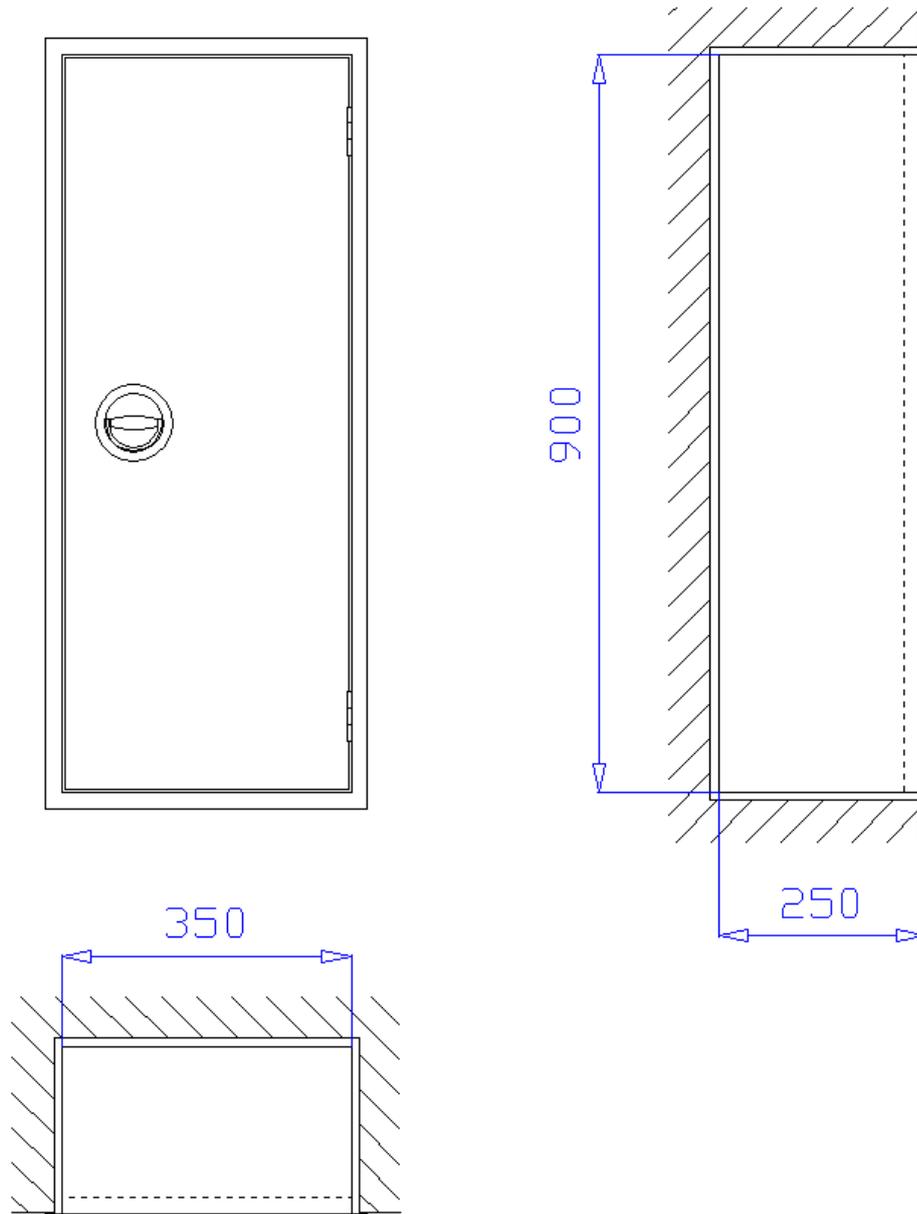

Unterputzschrank 350 x 900 x 250 mm, für Nische 370 x 920 x 260 mm (Breite x Höhe x Tiefe) zur Aufnahme eines 6kg CO₂ Handfeuerlöschers. Schrank aus 1 mm verzinktem Stahlblech gekantet und verschweißt, mit Putzleiste aus Winkleisen 20x20x3 mm, frontseitige Stöße verschweißt und verschliffen. Belüftung über Türspalt. Montagebohrungen in der Rückwand.

Tür doppelt gekantet aus 1 mm verzinktem Stahlblech mit versenkt liegendem Ringdrehgriff, Oberfläche poliert, von hinten verschraubt, mit 1-Punkt-Verriegelung und Bohrungen für Plombendraht. Tür angeschlagen mit Edelstahlscharnieren, 180 ° öffnend.

Oberfläche phosphatiert und grau RAL 7035 pulverbeschichtet, gegen Mehrpreis rot RAL 3001 pulverbeschichtet.


Im Lieferumfang des Schrankes enthalten:

1 Stück Piktogramm Feuerlöschgerät nach ISO 7010 150 x 150 mm als Selbstklebefolie

Feuerlöscher-Schutzschrank

Typ 5165 C D 6/12, Aufputzschrank 640 x 710/750 x 220 mm

zur Aufnahme von zwei 6kg oder 12kg Handfeuerlöschern

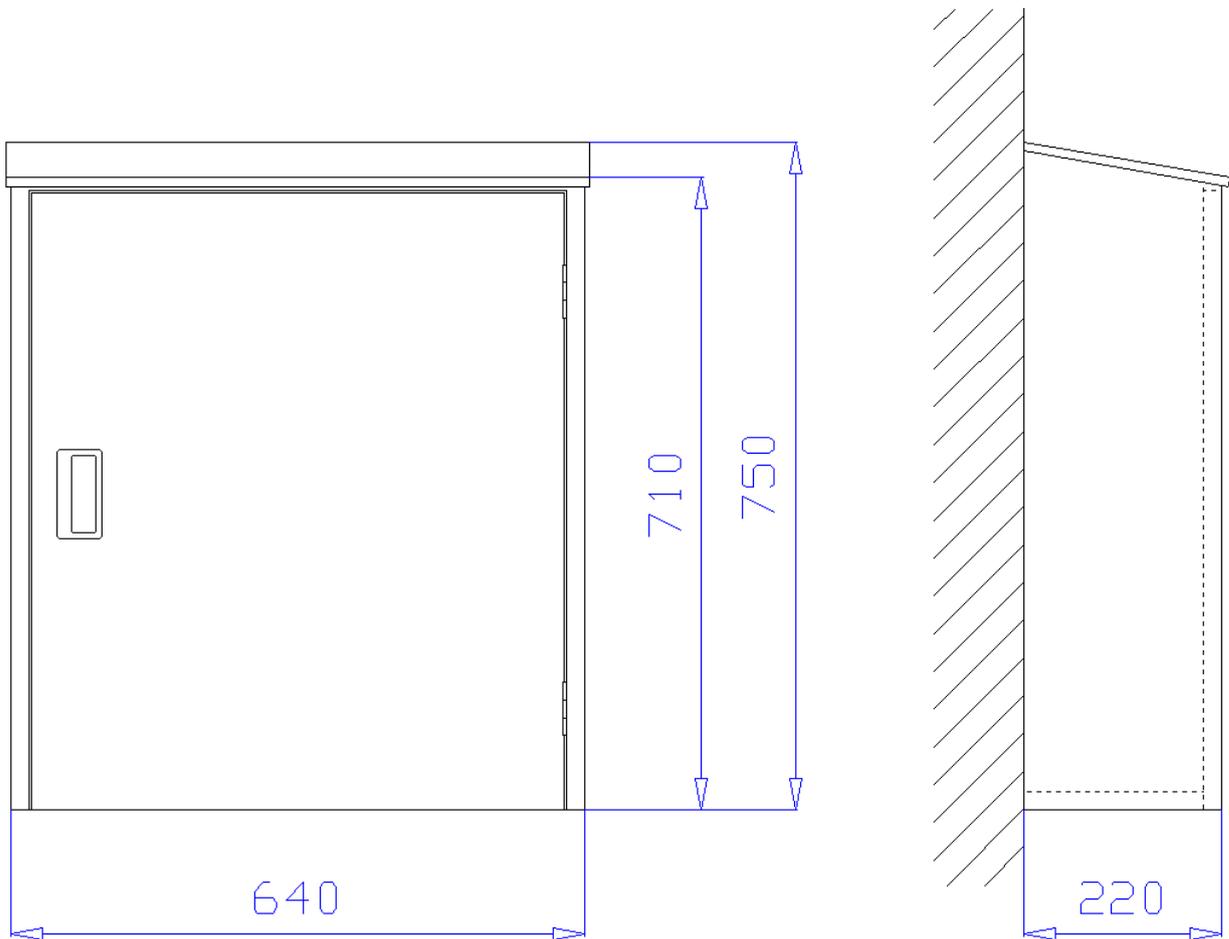

Aufputzschrank 640 x 710/750 x 220 mm (Breite x Höhe x Tiefe) mit schrägem Dach, an drei Seiten überstehend, zur Aufnahme von zwei 6kg oder 12kg Handfeuerlöschern. Schrank aus 1 mm verzinktem Stahlblech gekantet und verschweißt, Belüftung über Türspalt. Montagebohrungen in der Rückwand.

Tür doppelt gekantet aus 1 mm verzinktem Stahlblech mit versenkt liegender Kunststoffgriffmuschel und Federverschluss. Tür angeschlagen mit Edelstahlscharnieren, 180 ° öffnend.

Oberfläche phosphatiert und grau RAL 7035 pulverbeschichtet, gegen Mehrpreis rot RAL 3001 pulverbeschichtet.


Im Lieferumfang des Schrankes enthalten:

1 Stück

Piktogramm Feuerlöschgerät nach ISO 7010 150 x 150 mm als Selbstklebefolie

Feuerlöscher-Schutzschrank

Typ 5165 C D S, Aufputzschrank 700 x 900/930 x 250 mm
zur Aufnahme von zwei 6kg CO₂ Handfeuerlöschern

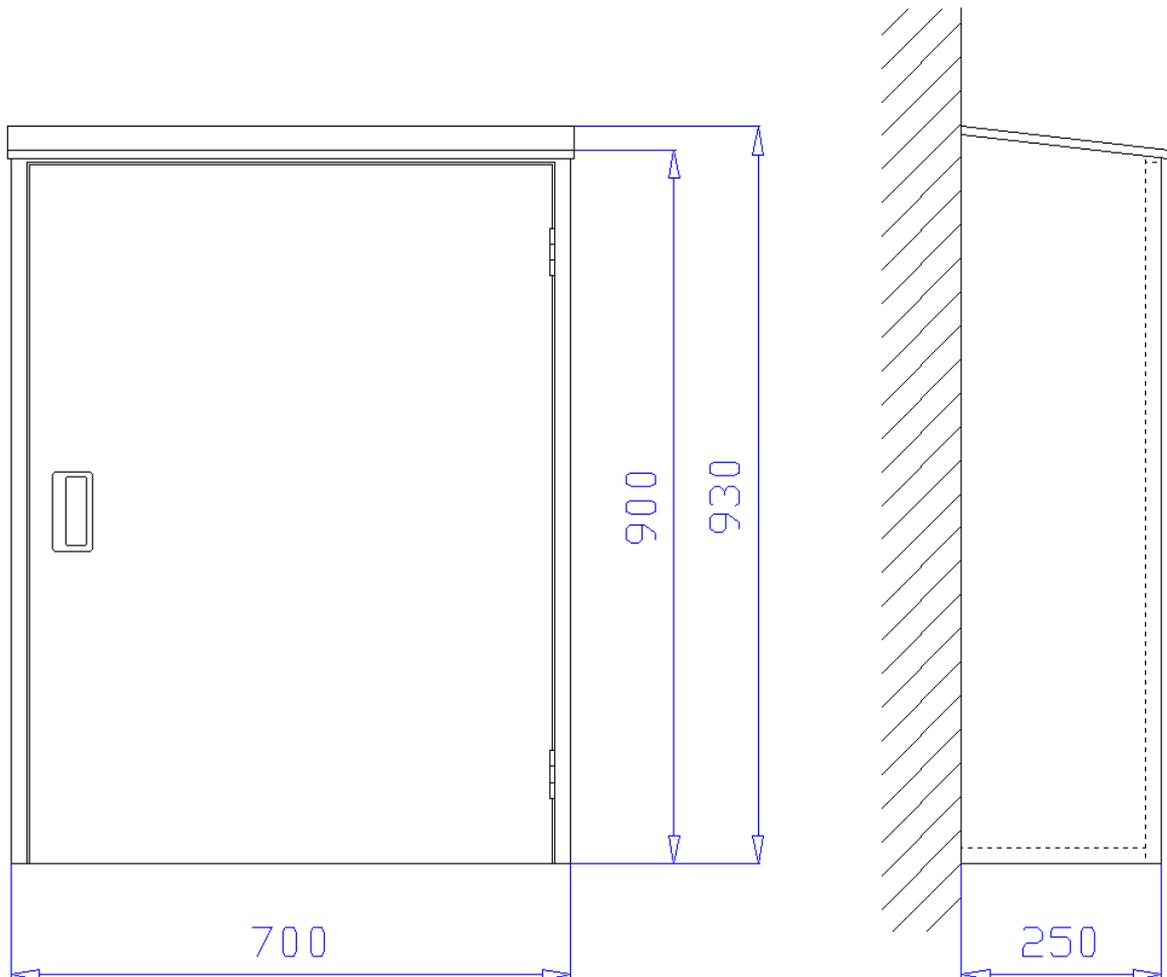

Aufputzschrank 700 x 900/930 x 250 mm (Breite x Höhe x Tiefe) mit schrägem Dach, an drei Seiten überstehend, zur Aufnahme von zwei 6kg CO₂ Handfeuerlöschern. Schrank aus 1 mm verzinktem Stahlblech gekantet und verschweißt, Belüftung über Türspalt. Montagebohrungen in der Rückwand.

Tür doppelt gekantet aus 1 mm verzinktem Stahlblech mit versenkt liegender Kunststoffgriffmuschel und Federverschluss. Tür angeschlagen mit Edelstahlscharnieren, 180 ° öffnend.

Oberfläche phosphatiert und grau RAL 7035 pulverbeschichtet, gegen Mehrpreis rot RAL 3001 pulverbeschichtet.


Im Lieferumfang des Schrankes enthalten:

1 Stück Piktogramm Feuerlöschgerät nach ISO 7010 150 x 150 mm als Selbstklebefolie

Feuerlöscher-Schutzschrank

Typ 5160 B D 6, Unterputzschrank 600 x 700 x 180 mm

zur Aufnahme von zwei 6kg Handfeuerlöschern

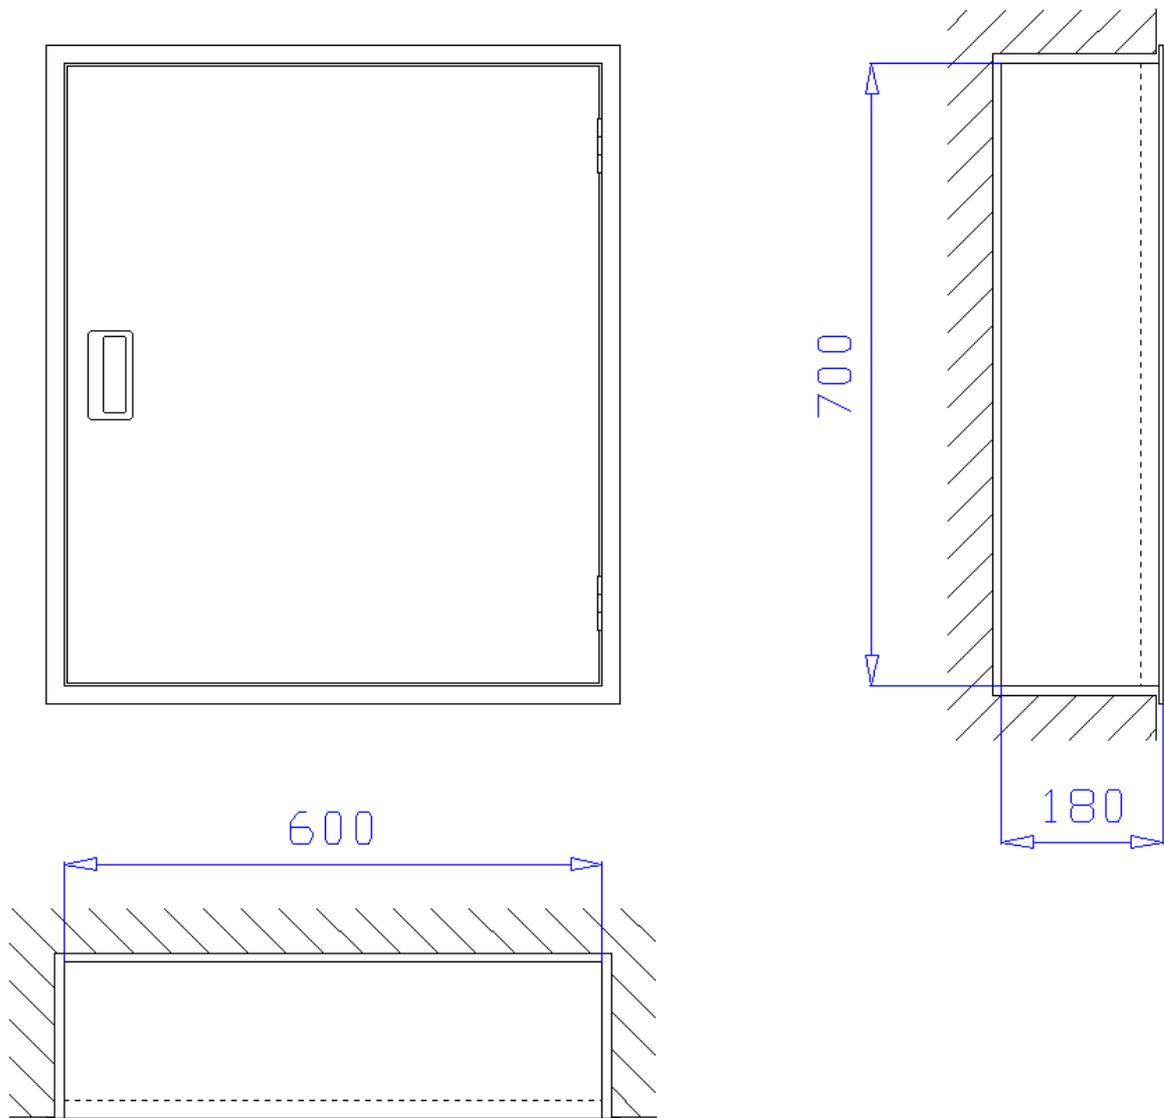

Unterputzschrank 600 x 700 x 180 mm, für Nische 620 x 720 x 190 mm (Breite x Höhe x Tiefe) zur Aufnahme von zwei 6kg Handfeuerlöschern. Schrank aus 1 mm verzinktem Stahlblech gekantet und verschweißt, mit Putzleiste aus Winkeleisen 20x20x3 mm, frontseitige Stöße verschweißt und verschliffen. Belüftung über Türspalt. Montagebohrungen in der Rückwand.

Tür doppelt gekantet aus 1 mm verzinktem Stahlblech mit versenkt liegender Kunststoffgriffmuschel und Federverschluss. Tür angeschlagen mit Edelstahlscharnieren, 180 ° öffnend.

Oberfläche phosphatiert und grau RAL 7035 pulverbeschichtet, gegen Mehrpreis rot RAL 3001 pulverbeschichtet.


Im Lieferumfang des Schrankes enthalten:

1 Stück Piktogramm Feuerlöschgerät nach ISO 7010 150 x 150 mm als Selbstklebefolie

Feuerlöscher-Schutzschrank

Typ 5160 B D 12, Unterputzschrank 600 x 700 x 220 mm

zur Aufnahme von zwei 12kg Handfeuerlöschern

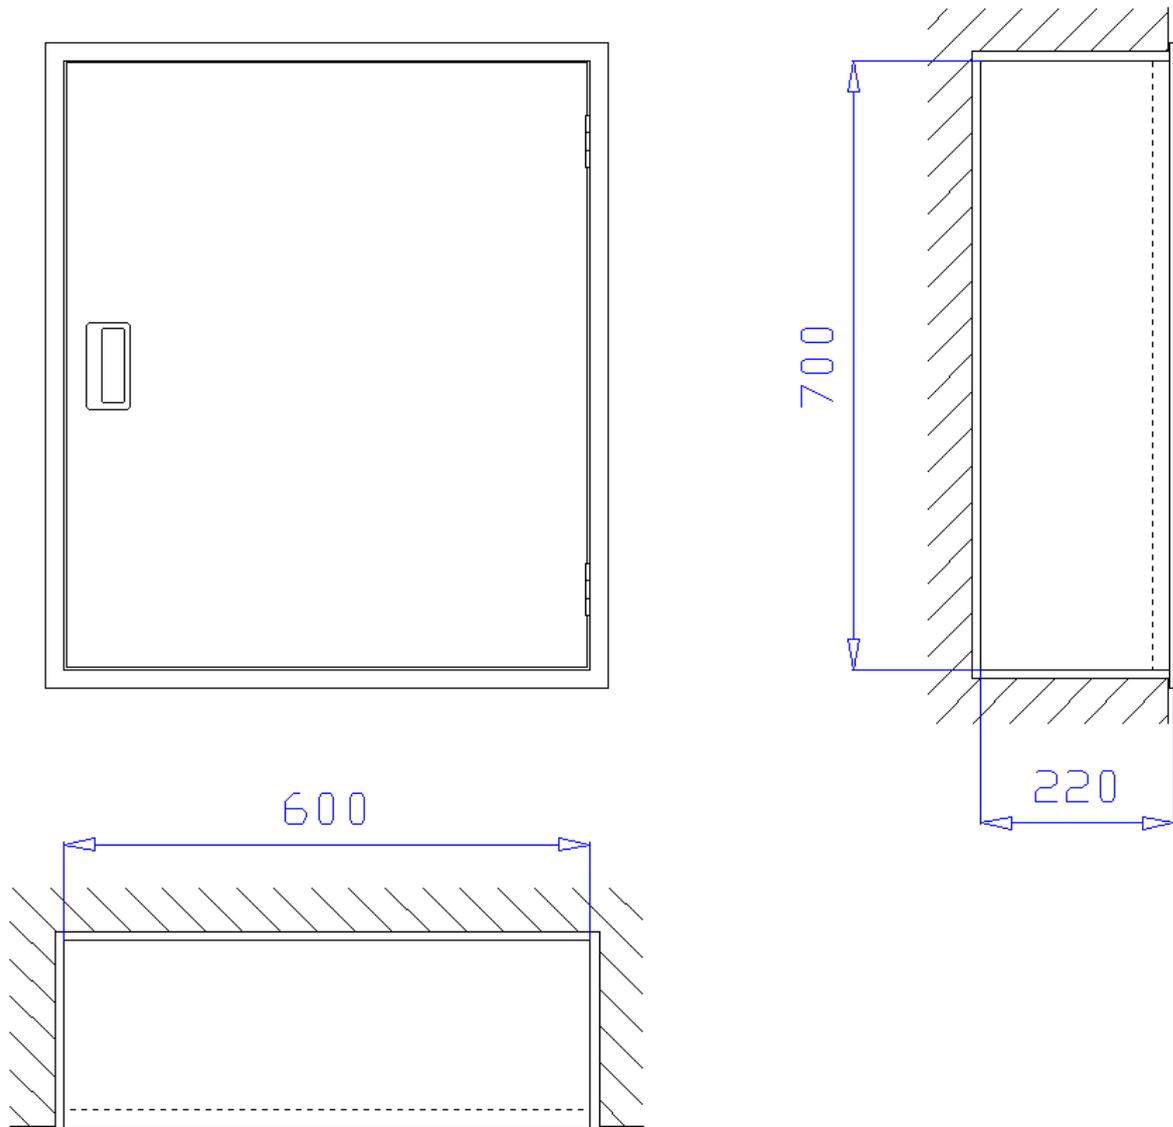

Unterputzschrank 600 x 700 x 220 mm, für Nische 620 x 720 x 230 mm (Breite x Höhe x Tiefe) zur Aufnahme von zwei 12kg Handfeuerlöschern. Schrank aus 1 mm verzinktem Stahlblech gekantet und verschweißt, mit Putzleiste aus Winkeleisen 20x20x3 mm, frontseitige Stöße verschweißt und verschliffen. Belüftung über Türspalt. Montagebohrungen in der Rückwand.

Tür doppelt gekantet aus 1 mm verzinktem Stahlblech mit versenkt liegender Kunststoffgriffmuschel und Federverschluss. Tür angeschlagen mit Edelstahlscharnieren, 180 ° öffnend.

Oberfläche phosphatiert und grau RAL 7035 pulverbeschichtet, gegen Mehrpreis rot RAL 3001 pulverbeschichtet.

Im Lieferumfang des Schrankes enthalten:


1 Stück

Piktogramm Feuerlöschgerät nach ISO 7010 150 x 150 mm als Selbstklebefolie

Feuerlöscher-Schutzschrank

Typ 5165 B D S, Unterputzschrank 700 x 900 x 250 mm

zur Aufnahme von zwei 6kg CO₂ Handfeuerlöschern

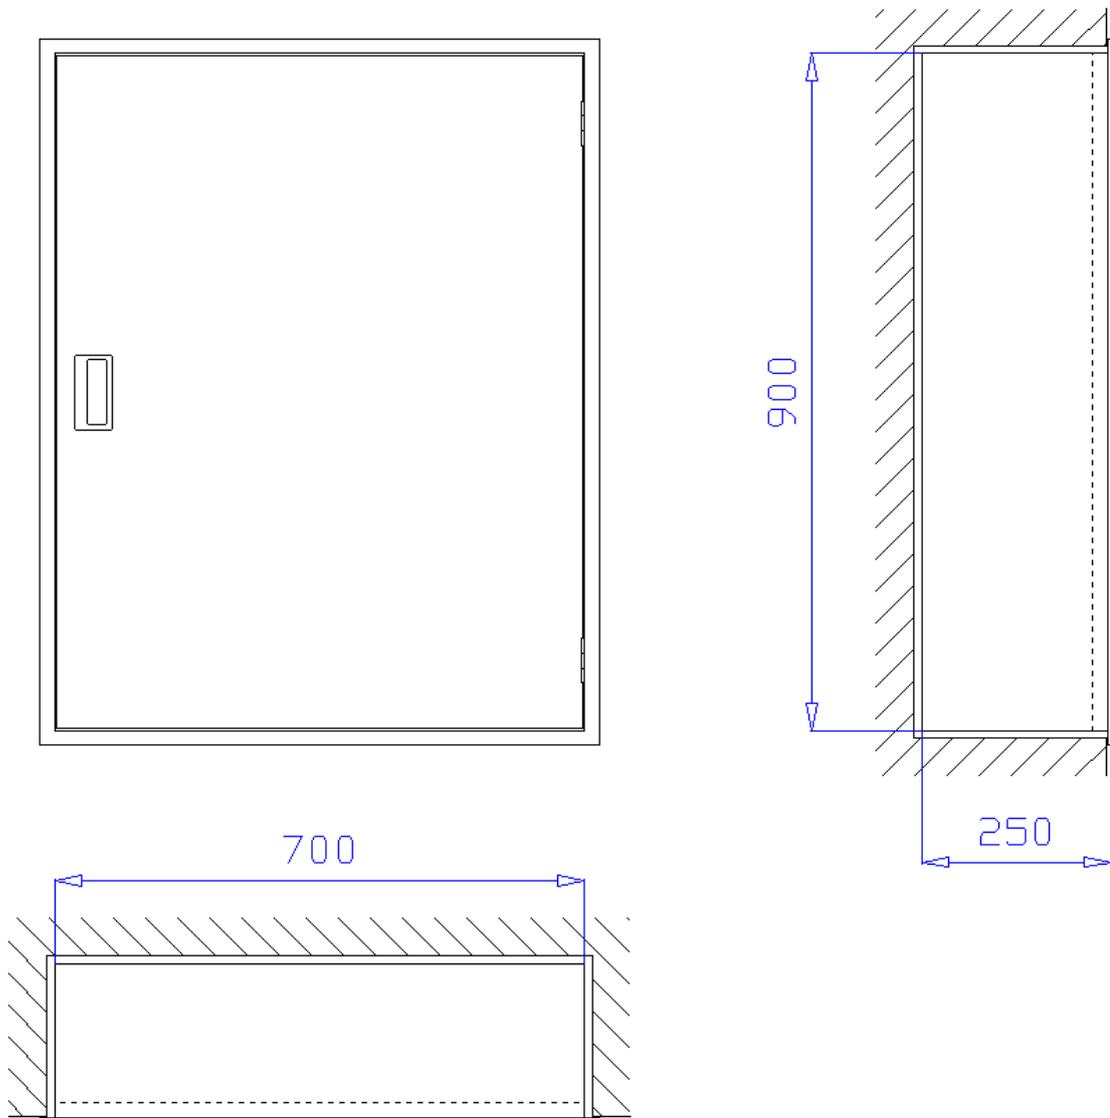

Unterputzschrank 700 x 900 x 250 mm, für Nische 720 x 920 x 260 mm (Breite x Höhe x Tiefe) zur Aufnahme von zwei 6kg CO₂ Handfeuerlöschern. Schrank aus 1 mm verzinktem Stahlblech gekantet und verschweißt, mit Putzleiste aus Winkeleisen 20x20x3 mm, frontseitige Stöße verschweißt und verschliffen. Belüftung über Türspalt. Montagebohrungen in der Rückwand.

Tür doppelt gekantet aus 1 mm verzinktem Stahlblech mit versenkt liegender Kunststoffgriffmuschel und Federverschluss. Tür angeschlagen mit Edelstahlscharnieren, 180 ° öffnend.


Oberfläche phosphatiert und grau RAL 7035 pulverbeschichtet, gegen Mehrpreis rot RAL 3001 pulverbeschichtet.

Im Lieferumfang des Schrankes enthalten:

1 Stück Piktogramm Feuerlöschgerät nach ISO 7010 150 x 150 mm als Selbstklebefolie

Feuerlöscher-Schutzschrank

Typ 5165 C D 6/12 mit Ringdrehgriff, Aufputzschrank 640 x 710/750 x 220 mm
zur Aufnahme von zwei 6kg oder 12kg Handfeuerlöschern

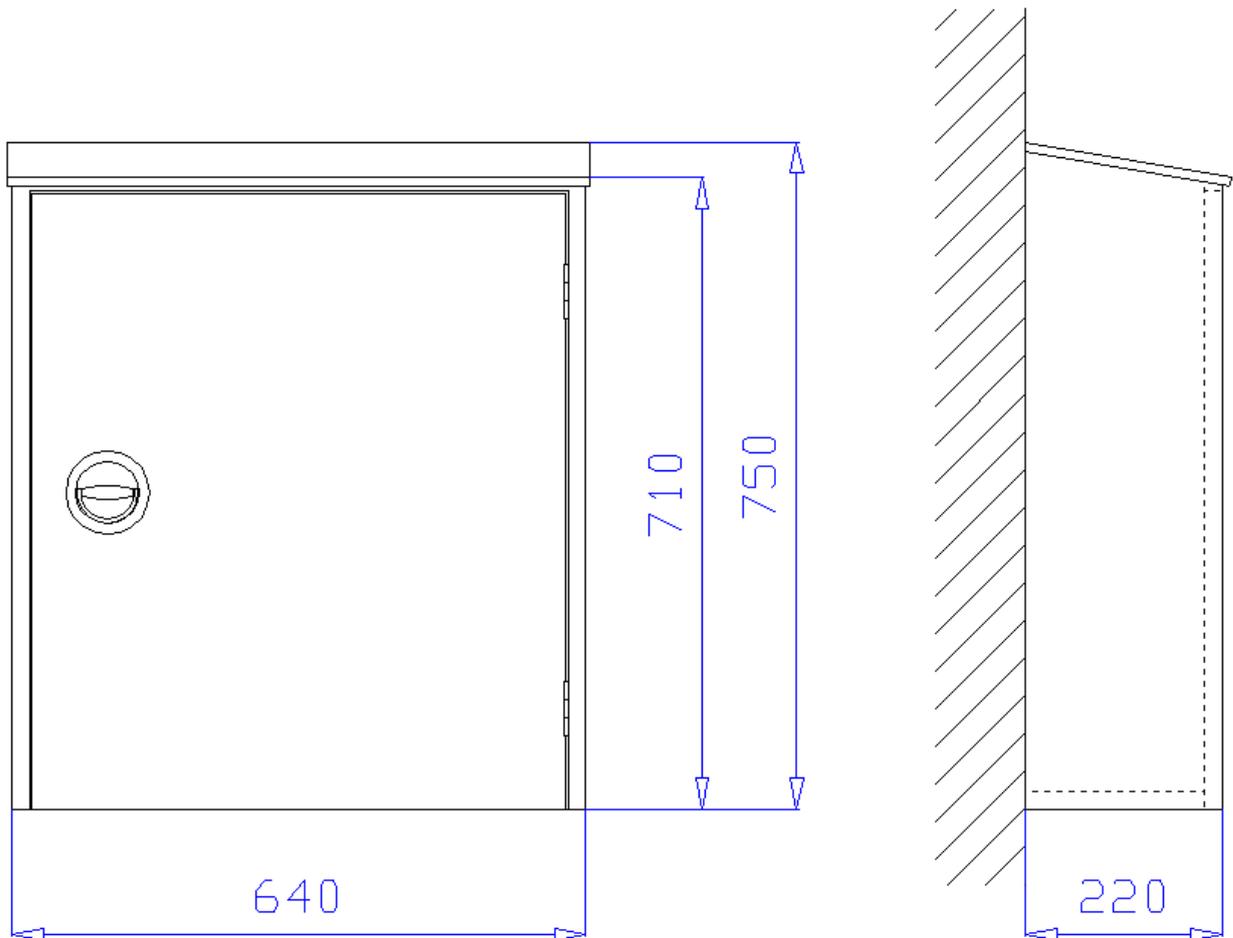

Aufputzschrank 640 x 710/750 x 220 mm (Breite x Höhe x Tiefe) mit schrägem Dach, an drei Seiten überstehend, zur Aufnahme von zwei 6kg oder 12kg Handfeuerlöschern. Schrank aus 1 mm verzinktem Stahlblech gekantet und verschweißt, Belüftung über Türspalt. Montagebohrungen in der Rückwand.

Tür doppelt gekantet aus 1 mm verzinktem Stahlblech mit versenkt liegendem Ringdrehgriff, Oberfläche poliert, von hinten verschraubt, mit 1-Punkt-Verriegelung und Bohrungen für Plombendraht. Tür angeschlagen mit Edelstahlscharnieren, 180 ° öffnend.


Oberfläche phosphatiert und grau RAL 7035 pulverbeschichtet, gegen Mehrpreis rot RAL 3001 pulverbeschichtet.

Im Lieferumfang des Schrankes enthalten:

1 Stück Piktogramm Feuerlöschgerät nach ISO 7010 150 x 150 mm als Selbstklebefolie

Feuerlöscher-Schutzschrank

Typ 5165 C D S mit Ringdrehgriff, Aufputzschrank 700 x 900/930 x 250 mm
zur Aufnahme von zwei 6kg CO₂ Handfeuerlöschern

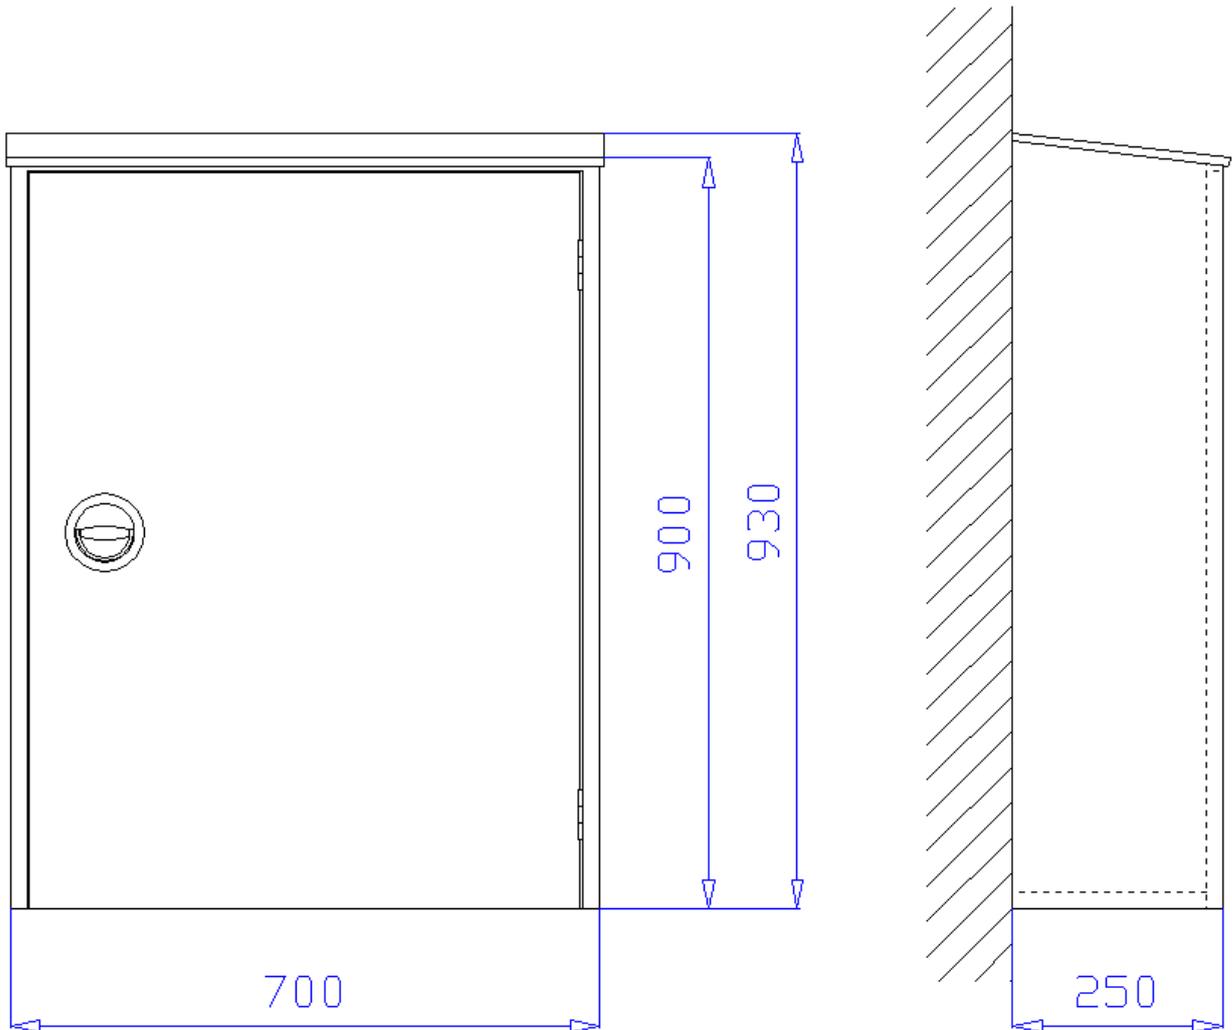

Aufputzschrank 700 x 900/930 x 250 mm (Breite x Höhe x Tiefe) mit schrägem Dach, an drei Seiten überstehend, zur Aufnahme von zwei 6kg CO₂ Handfeuerlöschern. Schrank aus 1 mm verzinktem Stahlblech gekantet und verschweißt, Belüftung über Türspalt. Montagebohrungen in der Rückwand.

Tür doppelt gekantet aus 1 mm verzinktem Stahlblech mit versenkt liegendem Ringdrehgriff, Oberfläche poliert, von hinten verschraubt, mit 1-Punkt-Verriegelung und Bohrungen für Plombendraht. Tür angeschlagen mit Edelstahlscharnieren, 180 ° öffnend.


Oberfläche phosphatiert und grau RAL 7035 pulverbeschichtet, gegen Mehrpreis rot RAL 3001 pulverbeschichtet.

Im Lieferumfang des Schrankes enthalten:

1 Stück Piktogramm Feuerlöschgerät nach ISO 7010 150 x 150 mm als Selbstklebefolie

Feuerlöscher-Schutzschrank

Typ 5160 B D 6 mit Ringdrehgriff, Unterputzschrank 600 x 700 x 180 mm
zur Aufnahme von zwei 6kg Handfeuerlöschern

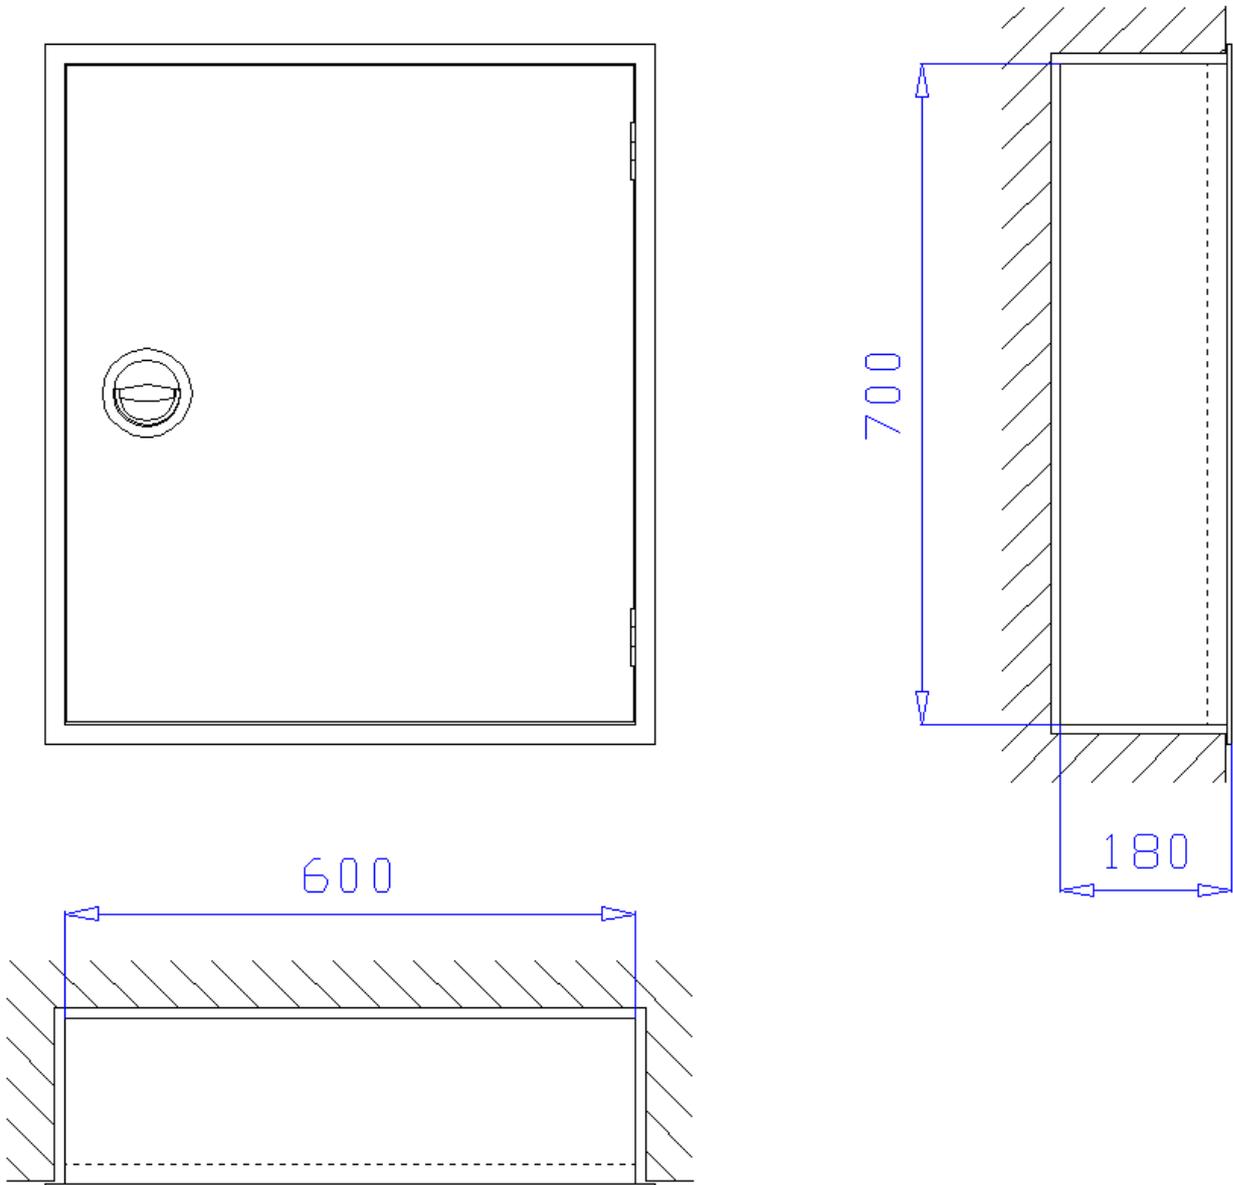

Unterputzschrank 600 x 700 x 180 mm, für Nische 620 x 720 x 190 mm (Breite x Höhe x Tiefe) zur Aufnahme von zwei 6kg Handfeuerlöschern. Schrank aus 1 mm verzinktem Stahlblech gekantet und verschweißt, mit Putzleiste aus Winkeleisen 20x20x3 mm, frontseitige Stöße verschweißt und verschliffen. Belüftung über Türspalt. Montagebohrungen in der Rückwand.


Tür doppelt gekantet aus 1 mm verzinktem Stahlblech mit versenkt liegendem Ringdrehgriff, Oberfläche poliert, von hinten verschraubt, mit 1-Punkt-Verriegelung und Bohrungen für Plombendraht. Tür angeschlagen mit Edelstahlscharnieren, 180 ° öffnend.

Oberfläche phosphatiert und grau RAL 7035 pulverbeschichtet, gegen Mehrpreis rot RAL 3001 pulverbeschichtet.

Im Lieferumfang des Schrankes enthalten:

Feuerlöscher-Schutzschrank

Typ 5165 B D 12 mit Ringdrehgriff, Unterputzschrank 600 x 700 x 220 mm
zur Aufnahme von zwei 12kg Handfeuerlöschern

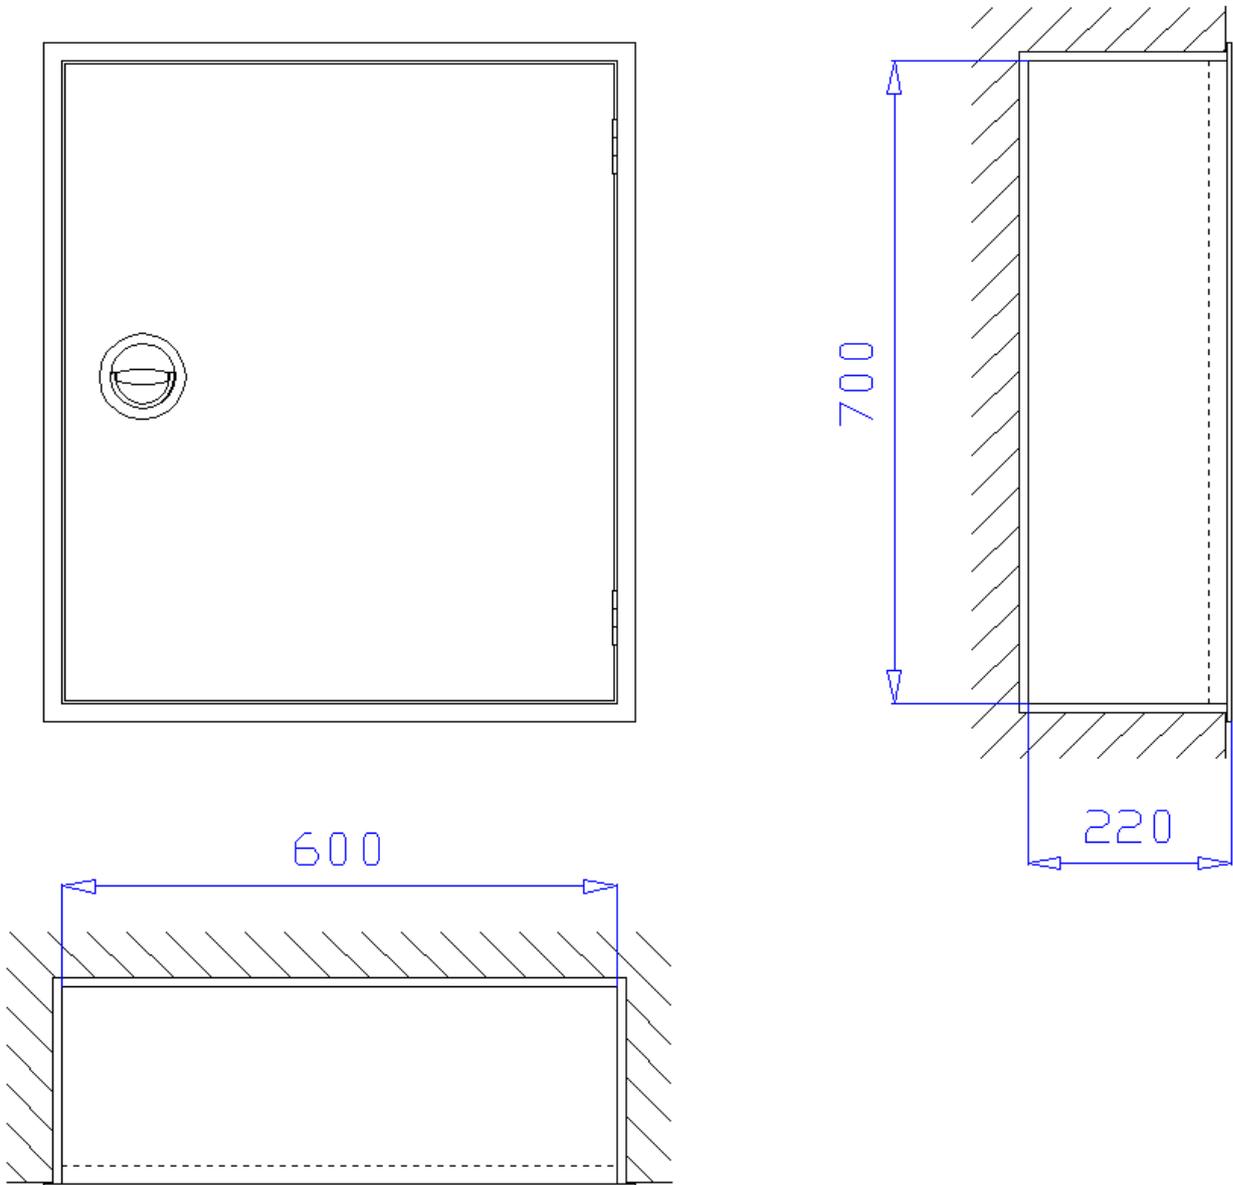

Unterputzschrank 600 x 700 x 220 mm, für Nische 620 x 720 x 230 mm (Breite x Höhe x Tiefe) zur Aufnahme von zwei 12kg Handfeuerlöschern. Schrank aus 1 mm verzinktem Stahlblech gekantet und verschweißt, mit Putzleiste aus Winkeleisen 20x20x3 mm, frontseitige Stöße verschweißt und verschliffen. Belüftung über Türspalt. Montagebohrungen in der Rückwand.

Tür doppelt gekantet aus 1 mm verzinktem Stahlblech mit versenkt liegendem Ringdrehgriff, Oberfläche poliert, von hinten verschraubt, mit 1-Punkt-Verriegelung und Bohrungen für Plombendraht. Tür angeschlagen mit Edelstahlscharnieren, 180 ° öffnend.

Oberfläche phosphatiert und grau RAL 7035 pulverbeschichtet, gegen Mehrpreis rot RAL 3001 pulverbeschichtet.


Im Lieferumfang des Schrankes enthalten:

1 Stück Piktogramm Feuerlöschgerät nach ISO 7010 150 x 150 mm als Selbstklebefolie

Feuerlöscher-Schutzschrank

Typ 5165 B D S mit Ringdrehgriff, Unterputzschrank 700 x 900 x 250 mm

zur Aufnahme von zwei 6kg CO₂ Handfeuerlöschern

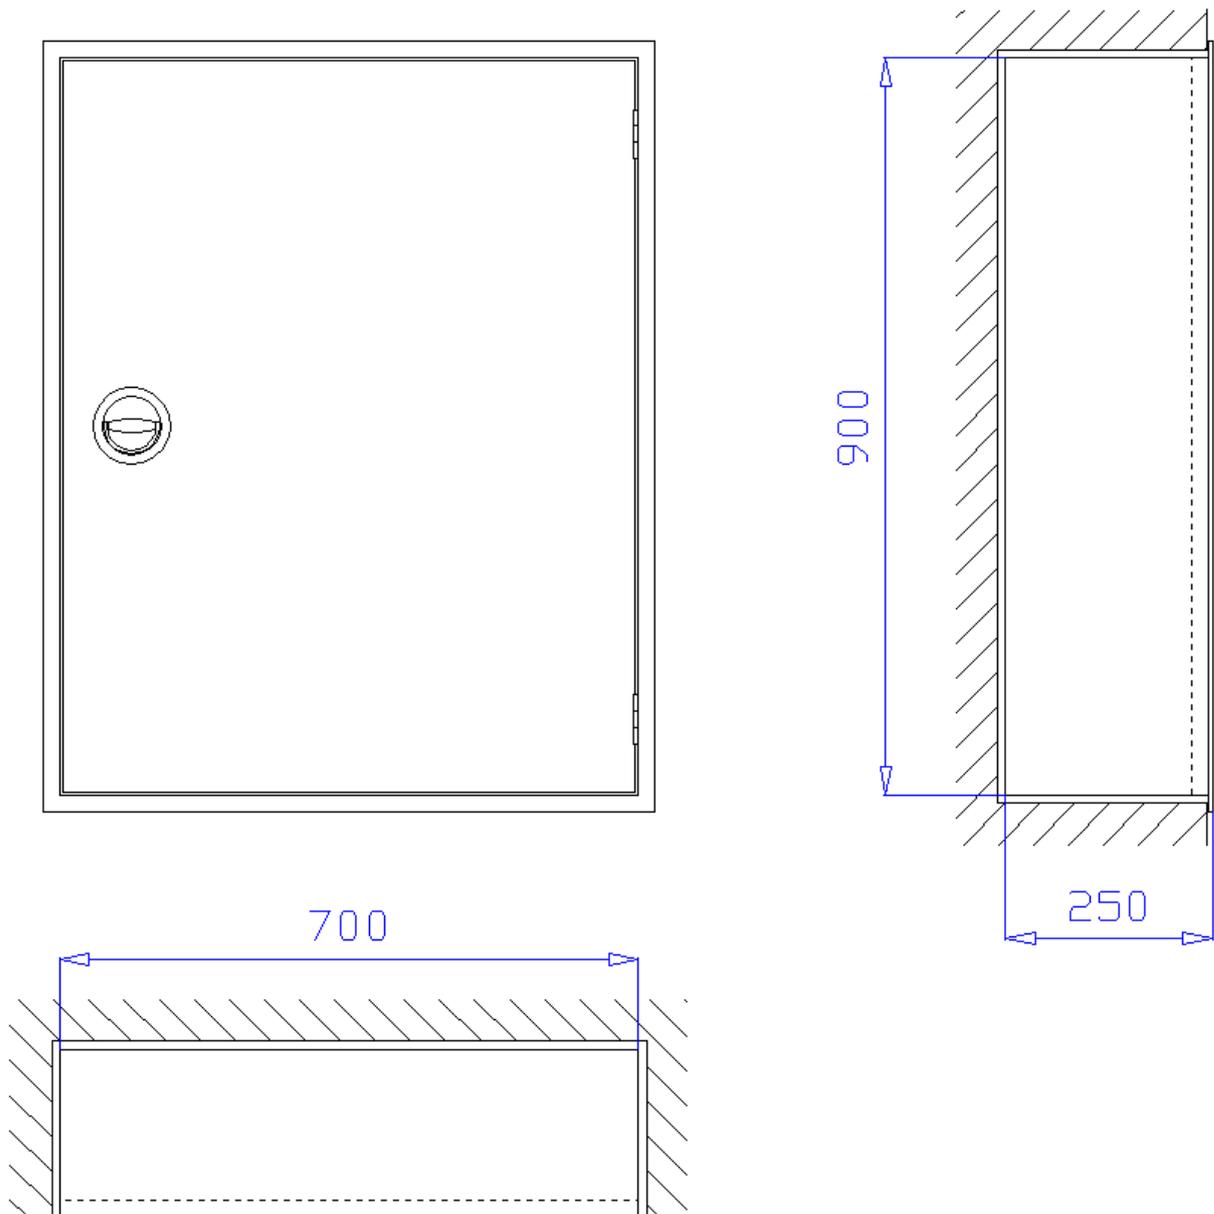

Unterputzschrank 700 x 900 x 250 mm, für Nische 720 x 920 x 260 mm (Breite x Höhe x Tiefe) zur Aufnahme von zwei 6kg CO₂ Handfeuerlöschern. Schrank aus 1 mm verzinktem Stahlblech gekantet und verschweißt, mit Putzleiste aus Winkeleisen 20x20x3 mm, frontseitige Stöße verschweißt und verschliffen. Belüftung über Türspalt. Montagebohrungen in der Rückwand.

Tür doppelt gekantet aus 1 mm verzinktem Stahlblech mit versenkt liegendem Ringdrehgriff, Oberfläche poliert, von hinten verschraubt, mit 1-Punkt-Verriegelung und Bohrungen für Plombendraht. Tür angeschlagen mit Edelstahlscharnieren, 180 ° öffnend.


Oberfläche phosphatiert und grau RAL 7035 pulverbeschichtet, gegen Mehrpreis rot RAL 3001 pulverbeschichtet.

Im Lieferumfang des Schrankes enthalten:

1 Stück Piktogramm Feuerlöschgerät nach ISO 7010 150 x 150 mm als Selbstklebefolie

Feuerlöscher-Schutzschrank

Typ 5145 C mS 6/12, Aufputzschrank 340 x 710/750 x 220 mm
zur Aufnahme eines 6kg oder 12kg Handfeuerlöschers

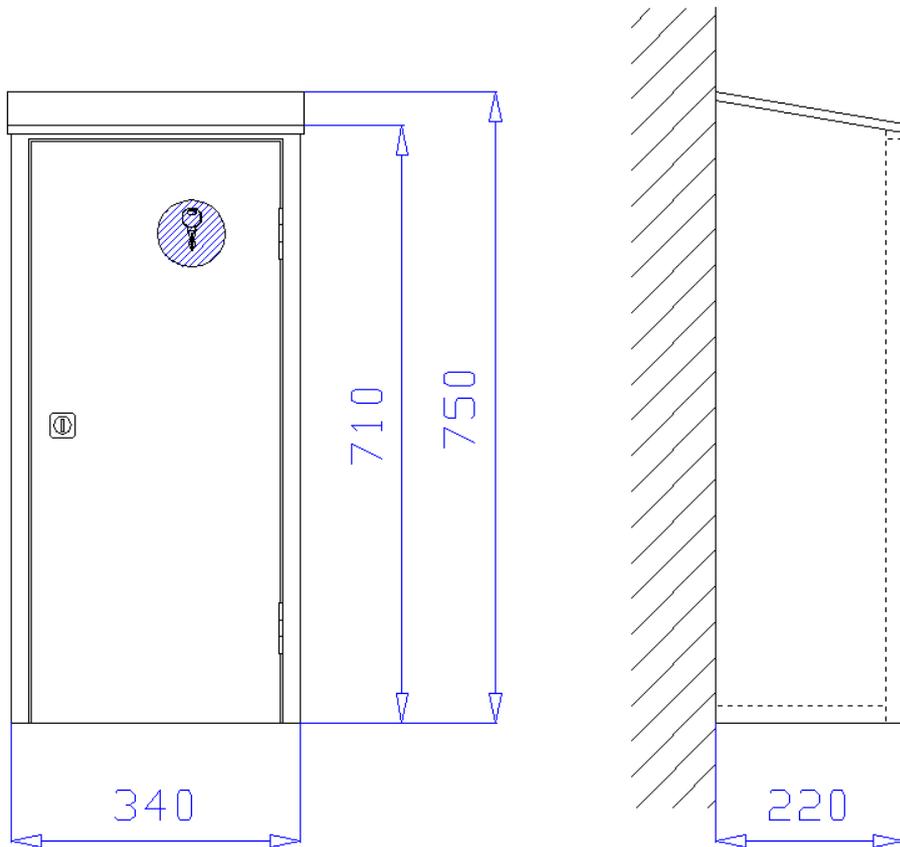

Aufputzschrank 340 x 710/750 x 220 mm (Breite x Höhe x Tiefe) mit schrägem Dach, an drei Seiten überstehend, zur Aufnahme eines 6kg oder 12kg Handfeuerlöschers. Schrank aus 1 mm verzinktem Stahlblech gekantet und verschweißt, Belüftung über Türspalt. Montagebohrungen in der Rückwand. Grau RAL 7035 pulverbeschichtet, gegen Mehrpreis endlackiert - rot RAL 3001 pulverbeschichtet -.

Tür doppelt gekantet aus 1 mm verzinktem Stahlblech abschließbar mit Zylinderschloss inkl. zwei Schlüssel. In der Tür ein Schlüsselkästchen mit Einschlagscheibe. Tür angeschlagen mit Edelstahlscharnieren, 180° öffnend.

Oberfläche phosphatiert und grau RAL 7035 pulverbeschichtet, gegen Mehrpreis rot RAL 3001 pulverbeschichtet.

Im Lieferumfang des Schrankes enthalten:


1 Stück Piktogramm Feuerlöschgerät nach ISO 7010 150 x 150 mm als Selbstklebefolie

ACHTUNG! Für diese abschließbare Variante sollte im Vorfeld von der abnehmenden Behörde eine Freigabe eingeholt werden!

Feuerlöscher-Schutzschrank

Typ 5145 C-mS S, Aufputzschrank 350 x 900/930 x 250 mm

zur Aufnahme eines 6kg CO₂ Handfeuerlöschers

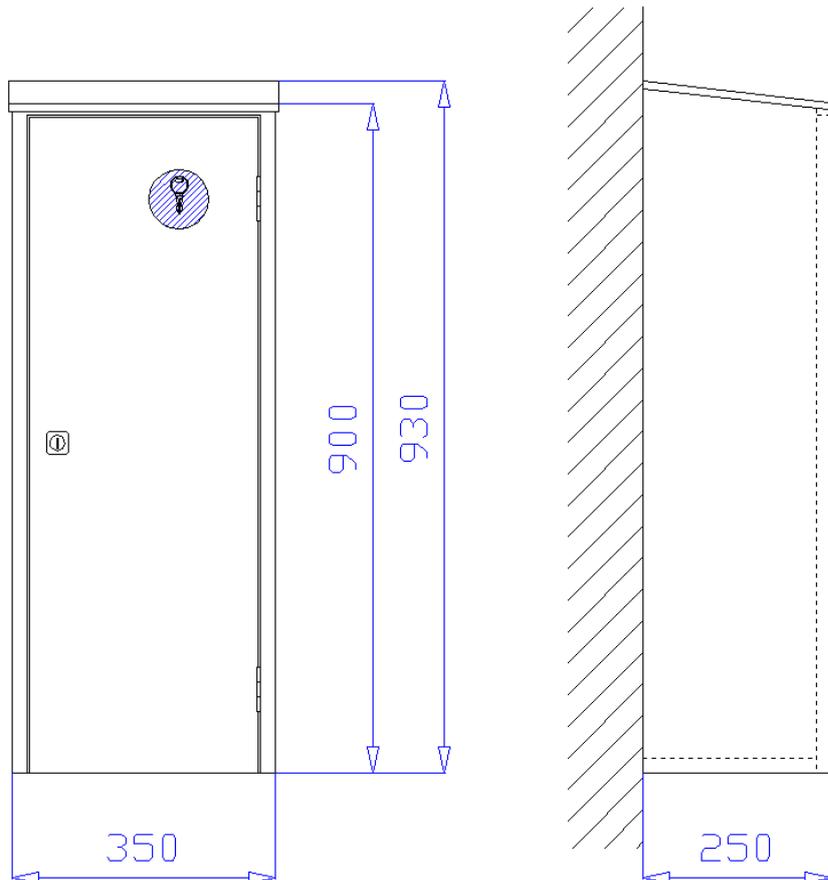

Aufputzschrank 350 x 900/930 x 250 mm (Breite x Höhe x Tiefe) mit schrägem Dach, an drei Seiten überstehend, zur Aufnahme eines 6kg CO₂ Handfeuerlöschers. Schrank aus 1 mm verzinktem Stahlblech gekantet und verschweißt, Belüftung über Türspalt. Montagebohrungen in der Rückwand.

Tür doppelt gekantet aus 1 mm verzinktem Stahlblech abschließbar mit Zylinderschloss inkl. zwei Schlüssel. In der Tür ein Schlüsselkästchen mit Einschlagscheibe. Tür angeschlagen mit Edelstahlscharnieren, 180 ° öffnend.

Oberfläche phosphatiert und grau RAL 7035 pulverbeschichtet, gegen Mehrpreis rot RAL 3001 pulverbeschichtet.

Im Lieferumfang des Schrankes enthalten:


1 Stück Piktogramm Feuerlöschgerät nach ISO 7010 150 x 150 mm als Selbstklebefolie

ACHTUNG! Für diese abschließbare Variante sollte im Vorfeld von der abnehmenden Behörde eine Freigabe eingeholt werden!

Feuerlöscher-Schutzschrank

Typ5140 B mS 6, Unterputzschrank 300 x 700 x 180 mm

zur Aufnahme eines 6kg Handfeuerlöschers

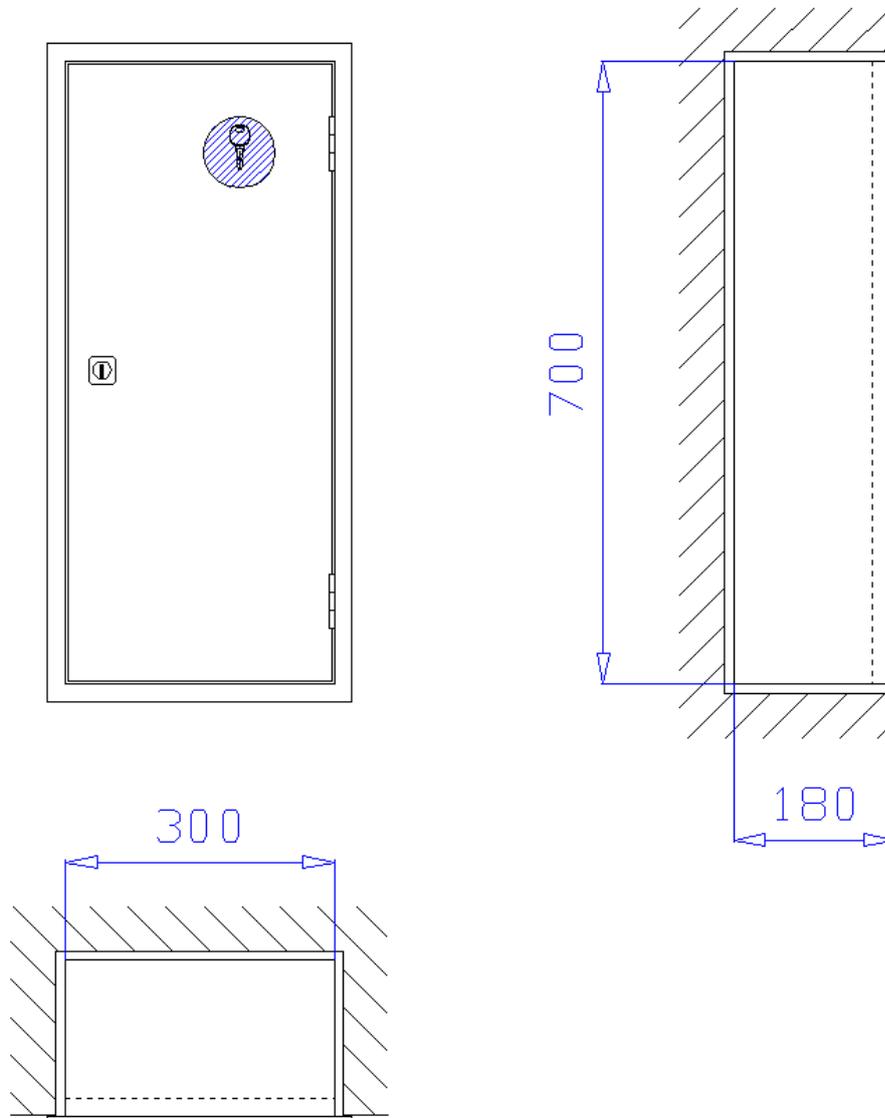

Unterputzschrank 300 x 700 x 180 mm, für Nische 320 x 720 x 190 mm (Breite x Höhe x Tiefe) zur Aufnahme eines 6kg Handfeuerlöscher. Schrank aus 1 mm verzinktem Stahlblech gekantet und verschweißt, mit Putzleiste aus Winkeleisen 20x20x3mm, frontseitige Stöße verschweißt und verschliffen. Belüftung über Türspalt. Montagebohrungen in der Rückwand.

Tür doppelt gekantet aus 1 mm verzinktem Stahlblech, abschließbar mit Zylinderschloss inkl. zwei Schlüssel. In der Tür ein Schlüsselkästchen mit Einschlagscheibe. Tür angeschlagen mit Edelstahlscharnieren, 180 ° öffnend.

Oberfläche phosphatiert und grau RAL 7035 pulverbeschichtet, gegen Mehrpreis rot RAL 3001 pulverbeschichtet.

Im Lieferumfang des Schrankes enthalten:


1 Stück Piktogramm Feuerlöschgerät nach ISO 7010 150 x 150 mm als Selbstklebefolie

ACHTUNG! Für diese abschließbare Variante sollte im Vorfeld von der abnehmenden Behörde eine Freigabe eingeholt werden!

Feuerlöscher-Schutzschrank

Typ 5145 B mS 12, Unterputzschrank 300 x 700 x 220 mm

zur Aufnahme eines 12kg Handfeuerlöschers

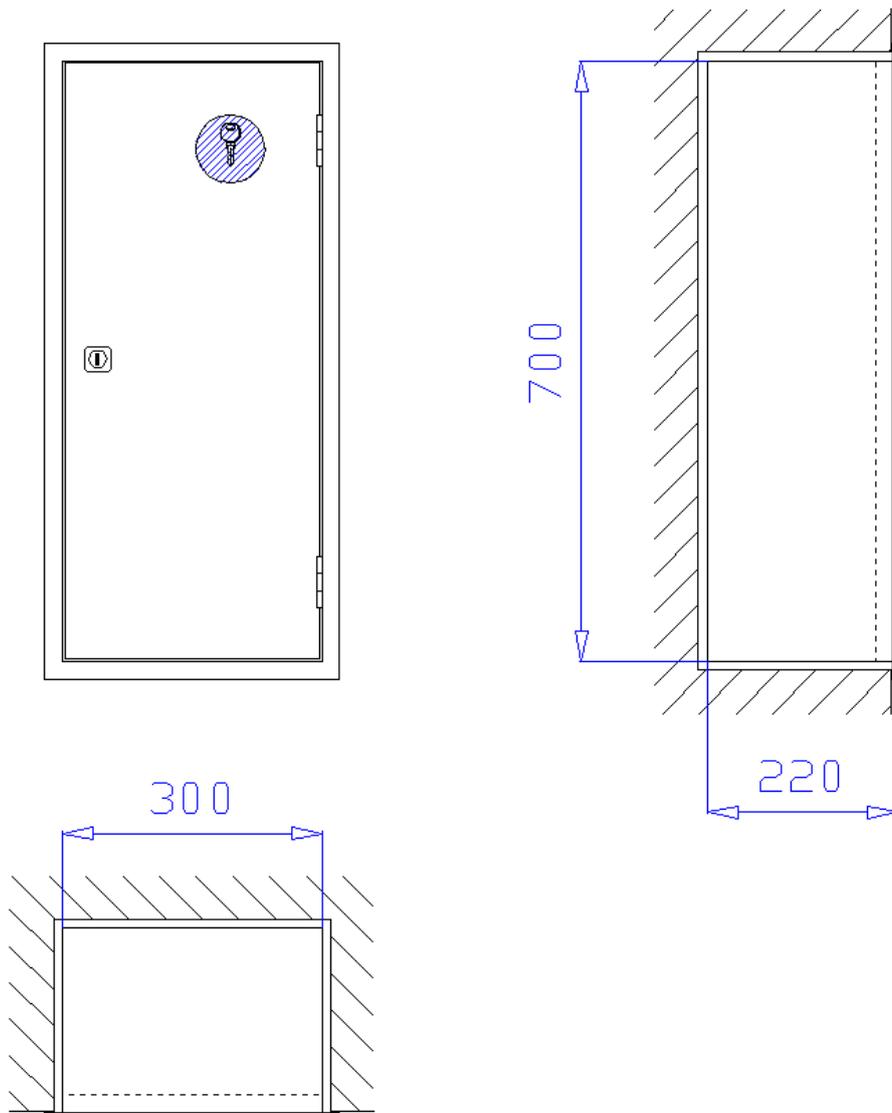

Unterputzschrank 300 x 700 x 220 mm, für Nische 320 x 720 x 230 mm (Breite x Höhe x Tiefe) zur Aufnahme eines 12kg Handfeuerlöschers. Schrank aus 1 mm verzinktem Stahlblech gekantet und verschweißt, mit Putzleiste aus Winkeleisen 20x20x3 mm, frontseitige Stöße verschweißt und verschliffen. Belüftung über Türspalt. Montagebohrungen in der Rückwand.

Tür doppelt gekantet aus 1 mm verzinktem Stahlblech abschließbar mit Zylinderschloss inkl. zwei Schlüssel. In der Tür ein Schlüsselkästchen mit Einschlagscheibe. Tür angeschlagen mit Edelstahlscharnieren, 180° öffnend.

Oberfläche phosphatiert und grau RAL 7035 pulverbeschichtet, gegen Mehrpreis rot RAL 3001 pulverbeschichtet.

Im Lieferumfang des Schrankes enthalten:

1 Stück


Piktogramm Feuerlöschgerät nach ISO 7010 150 x 150 mm als Selbstklebefolie

ACHTUNG! Für diese abschließbare Variante sollte im Vorfeld von der abnehmenden Behörde eine Freigabe eingeholt werden!

Feuerlöscher-Schutzschrank

Typ 5145 B-mS S, Unterputzschrank 350 x 900 x 250 mm

zur Aufnahme eines 6kg CO₂ Handfeuerlöschers

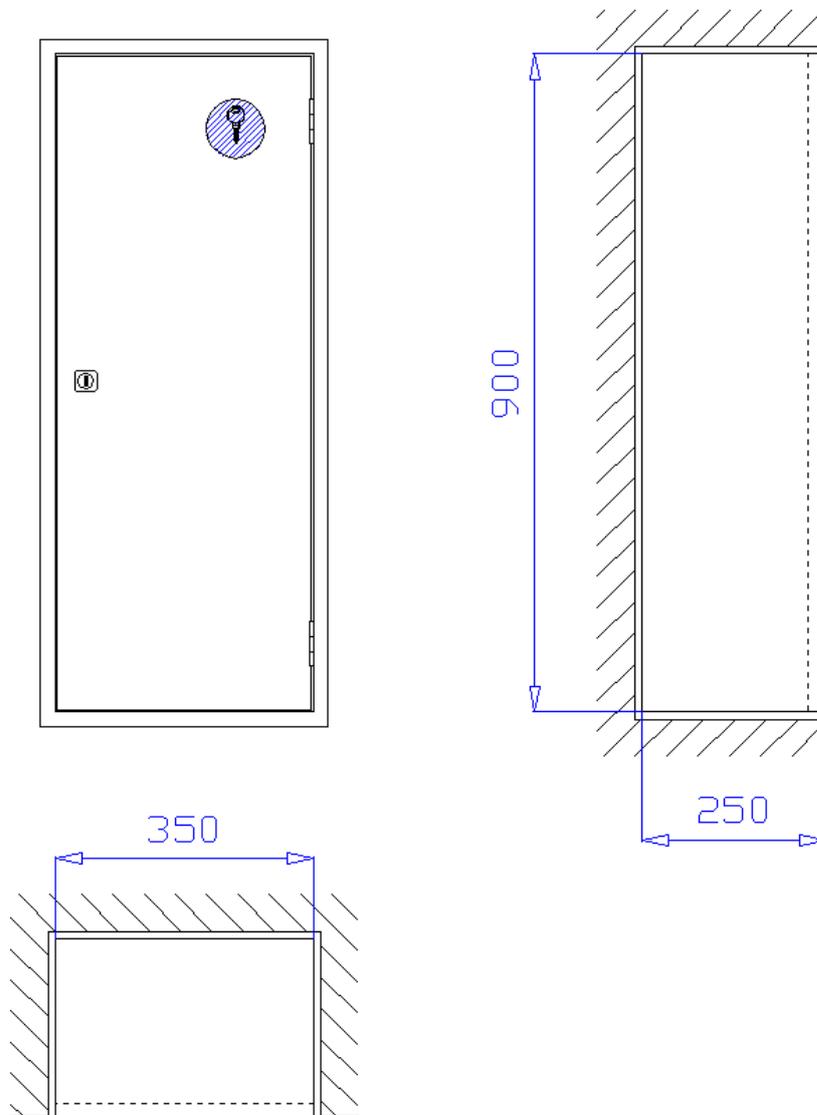

Unterputzschrank 350 x 900 x 250 mm, für Nische 370 x 920 x 260 mm (Breite x Höhe x Tiefe) zur Aufnahme eines 6kg CO₂ Handfeuerlöschers. Schrank aus 1 mm verzinktem Stahlblech gekantet und verschweißt, mit Putzleiste aus Winkeleisen 20x20x3mm, frontseitige Stöße verschweißt und verschliffen. Belüftung über Türspalt. Montagebohrungen in der Rückwand.

Tür doppelt gekantet aus 1 mm verzinktem Stahlblech, abschließbar mit Zylinderschloss inkl. zwei Schlüssel. In der Tür ein Schlüsselkästchen mit Einschlagscheibe. Tür angeschlagen mit Edelstahlscharnieren, 180 ° öffnend.

Oberfläche phosphatiert und grau RAL 7035 pulverbeschichtet, gegen Mehrpreis rot RAL 3001 pulverbeschichtet.

Im Lieferumfang des Schrankes enthalten:


1 Stück Piktogramm Feuerlöschgerät nach ISO 7010 150 x 150 mm als Selbstklebefolie

ACHTUNG! Für diese abschließbare Variante sollte im Vorfeld von der abnehmenden Behörde eine Freigabe eingeholt werden!

Feuerlöscher-Schutzschrank

Typ 5165 C mS D 6/12, Aufputzschrank 640 x 710/750 x 220 mm

zur Aufnahme von zwei 6kg oder 12kg Handfeuerlöschern

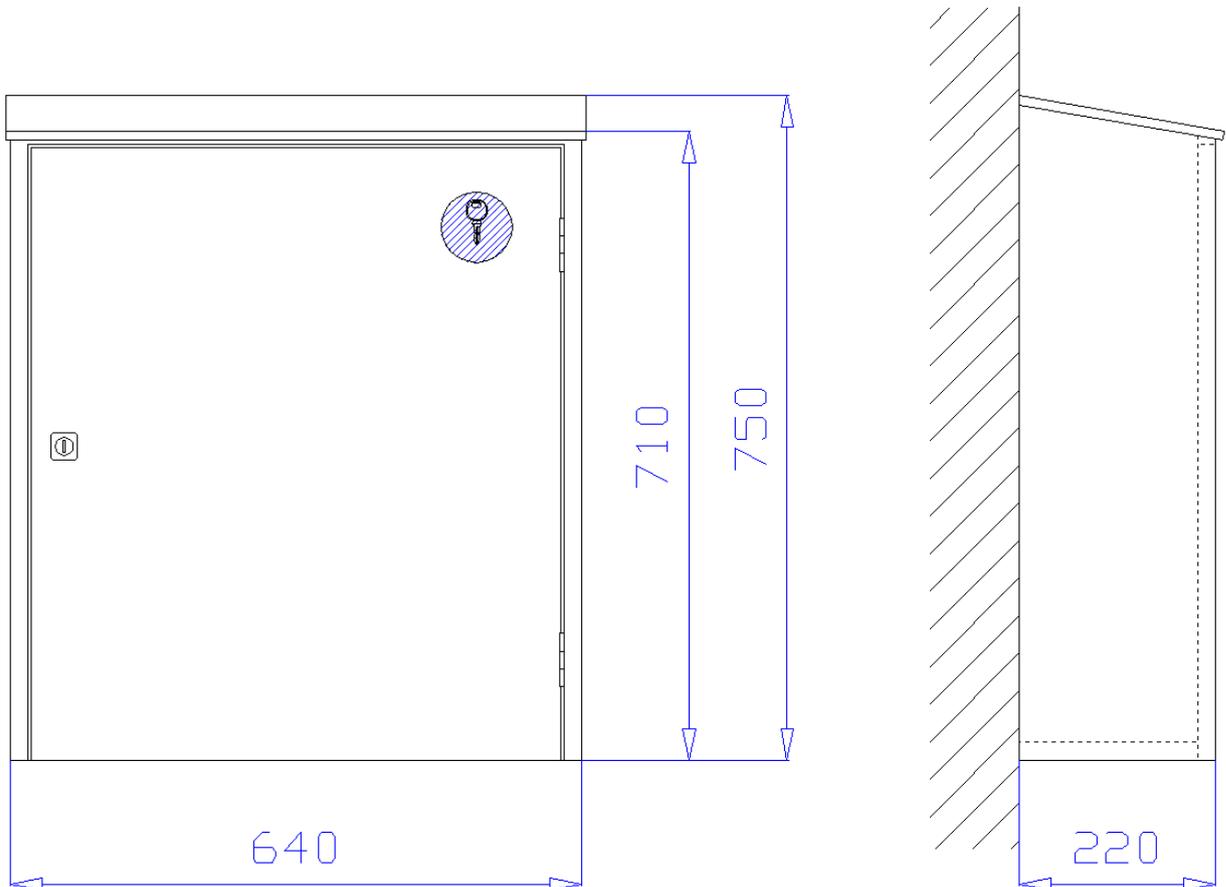

Aufputzschrank 640 x 710/750 x 220 mm (Breite x Höhe x Tiefe) mit schrägem Dach, an drei Seiten überstehend, zur Aufnahme von zwei 6kg oder 12kg Handfeuerlöschern. Schrank aus 1 mm verzinktem Stahlblech gekantet und verschweißt, Belüftung über Türspalt. Montagebohrungen in der Rückwand.

Tür doppelt gekantet aus 1 mm verzinktem Stahlblech, abschließbar mit Zylinderschloss inkl. zwei Schlüssel. In der Tür ein Schlüsselkästchen mit Einschlagscheibe. Tür angeschlagen mit Edelstahlscharnieren, 180 ° öffnend.

Oberfläche phosphatiert und grau RAL 7035 pulverbeschichtet, gegen Mehrpreis rot RAL 3001 pulverbeschichtet.


Im Lieferumfang des Schrankes enthalten:

1 Stück Piktogramm Feuerlöschgerät nach ISO 7010 150 x 150 mm als Selbstklebefolie

ACHTUNG! Für diese abschließbare Variante sollte im Vorfeld von der abnehmenden Behörde eine Freigabe eingeholt werden!

Feuerlöscher-Schutzschrank

Typ 5165 C mS D S, Aufputzschrank 700 x 900/930 x 250 mm
zur Aufnahme von zwei 6kg CO² Handfeuerlöschern

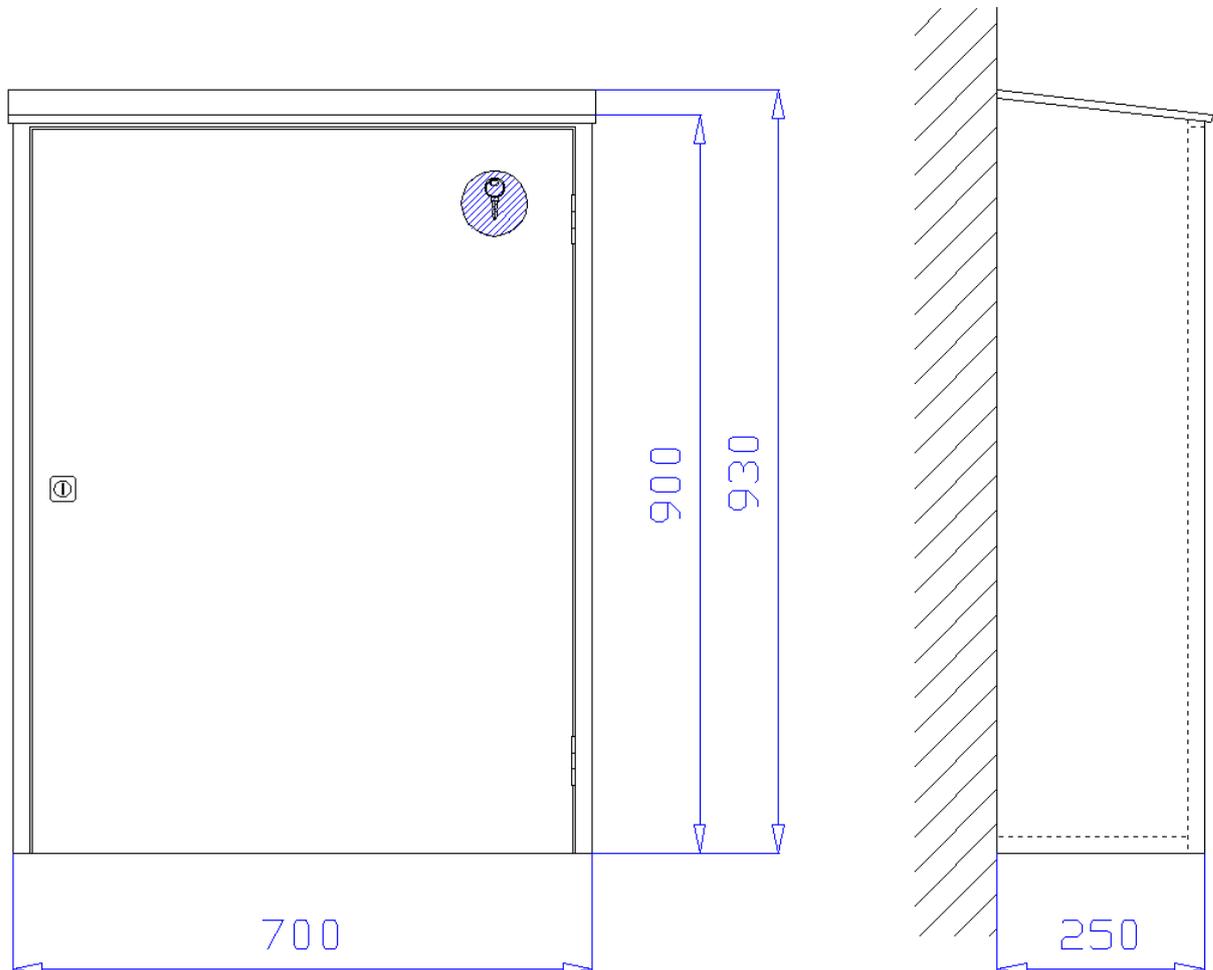

Aufputzschrank 700 x 900/930 x 250 mm (Breite x Höhe x Tiefe) mit schrägem Dach, an drei Seiten überstehend, zur Aufnahme von zwei 6kg CO² Handfeuerlöschern. Schrank aus 1 mm verzinktem Stahlblech gekantet und verschweißt, Belüftung über Türspalt. Montagebohrungen in der Rückwand.

Tür doppelt gekantet aus 1 mm verzinktem Stahlblech, abschließbar mit Zylinderschloss inkl. zwei Schlüssel. In der Tür ein Schlüsselkästchen mit Einschlagscheibe. Tür angeschlagen mit Edelstahlscharnieren, 180 ° öffnend.

Oberfläche phosphatiert und grau RAL 7035 pulverbeschichtet, gegen Mehrpreis rot RAL 3001 pulverbeschichtet.

Im Lieferumfang des Schrankes enthalten:


1 Stück Piktogramm Feuerlöschgerät nach ISO 7010 150 x 150 mm als Selbstklebefolie

ACHTUNG! Für diese abschließbare Variante sollte im Vorfeld von der abnehmenden Behörde eine Freigabe eingeholt werden!

Feuerlöscher-Schutzschrank

Typ 5160 B mS D 6, Unterputzschrank 600 x 700 x 180 mm

zur Aufnahme von zwei 6kg Handfeuerlöschern

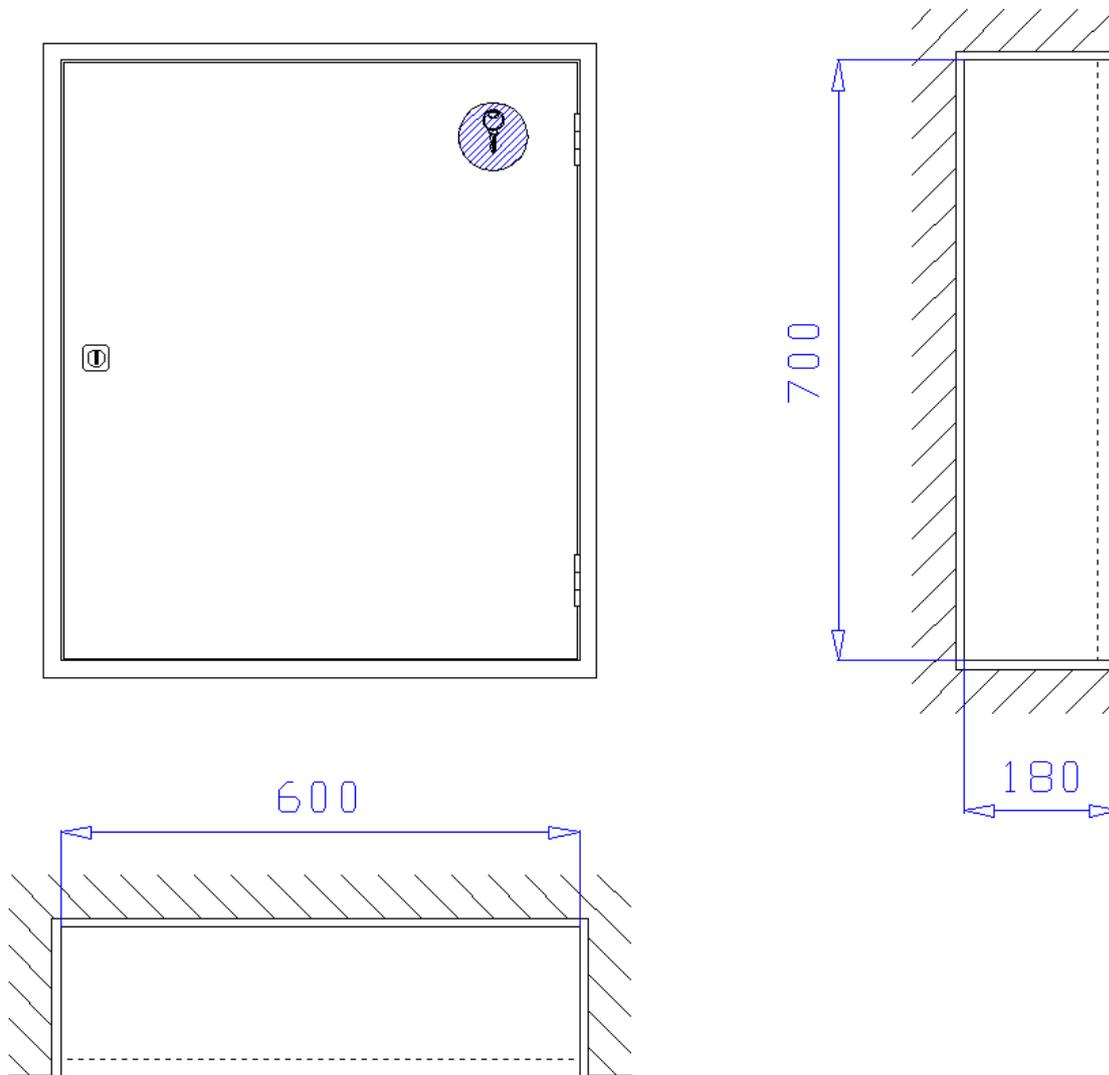

Unterputzschrank 600 x 700 x 180 mm, für Nische 620 x 720 x 190 mm (Breite x Höhe x Tiefe) zur Aufnahme von zwei 6kg Handfeuerlöschern. Schrank aus 1 mm verzinktem Stahlblech gekantet und verschweißt, mit Putzleiste aus Winkeleisen 20x20x3 mm, frontseitige Stöße verschweißt und verschliffen. Belüftung über Türspalt. Montagebohrungen in der Rückwand.

Tür doppelt gekantet aus 1 mm verzinktem Stahlblech, abschließbar mit Zylinderschloss inkl. zwei Schlüssel. In der Tür ein Schlüsselkästchen mit Einschlagscheibe. Tür angeschlagen mit Edelstahlscharnieren, 180 ° öffnend.

Oberfläche phosphatiert und grau RAL 7035 pulverbeschichtet, gegen Mehrpreis rot RAL 3001 pulverbeschichtet.

Im Lieferumfang des Schrankes enthalten:


1 Stück Piktogramm Feuerlöschgerät nach ISO 7010 150 x 150 mm als Selbstklebefolie

ACHTUNG! Für diese abschließbare Variante sollte im Vorfeld von der abnehmenden Behörde eine Freigabe eingeholt werden!

Feuerlöscher-Schutzschrank

Typ 5165 B mS D 12, Unterputzschrank 600 x 700 x 220 mm

zur Aufnahme von zwei 12kg Handfeuerlöschern

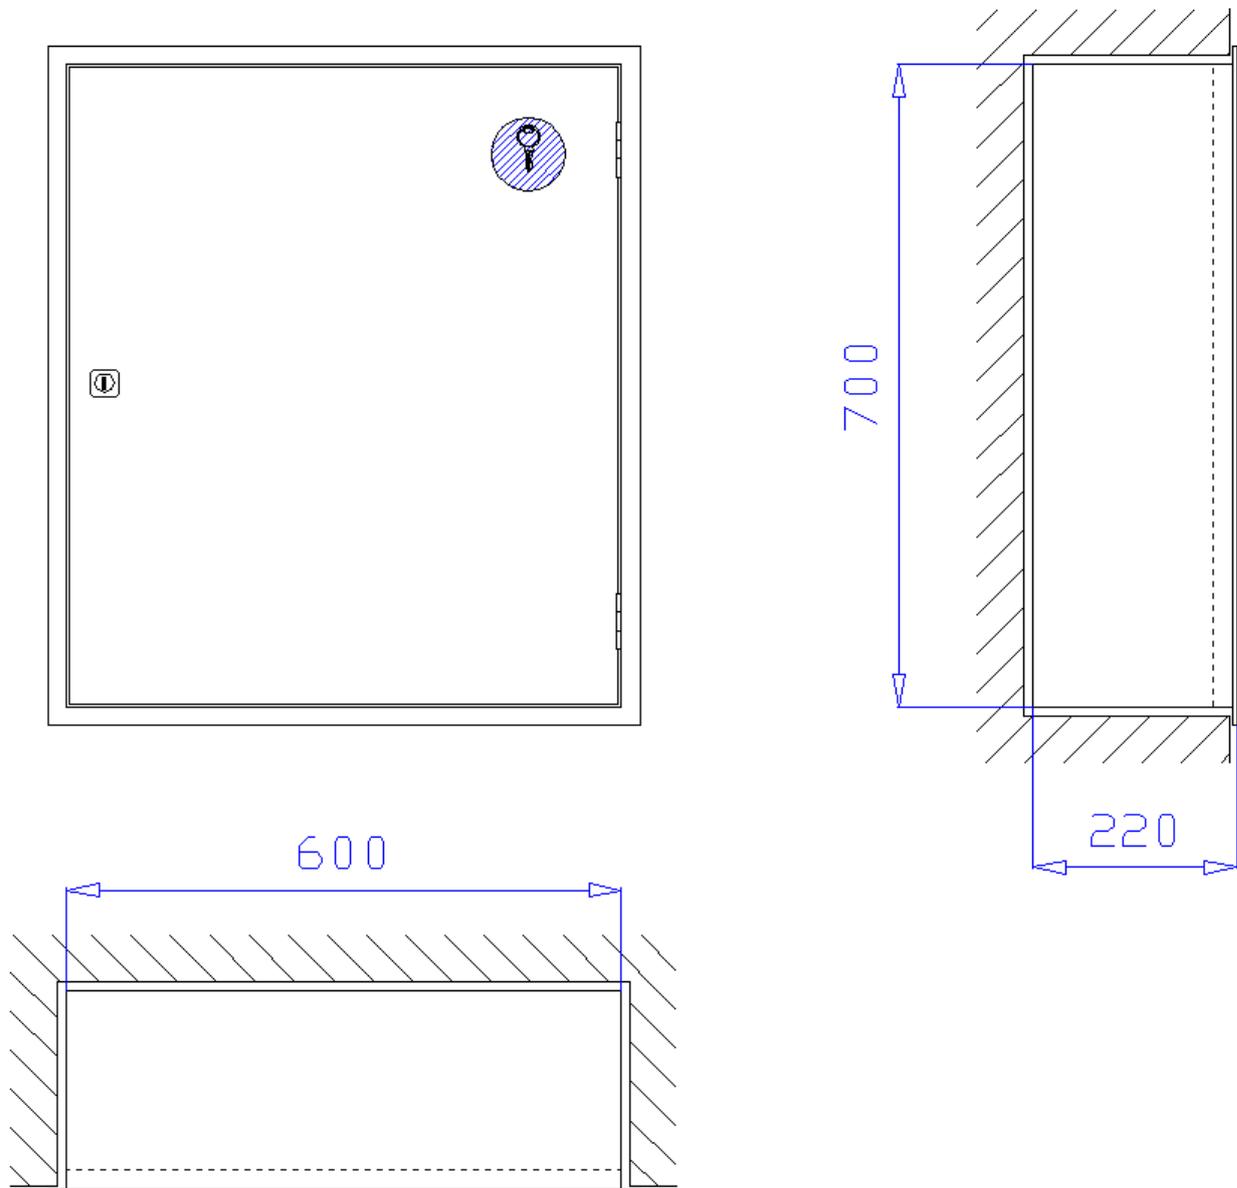

Unterputzschrank 600 x 700 x 220 mm, für Nische 620 x 720 x 230 mm (Breite x Höhe x Tiefe) zur Aufnahme von zwei 12kg Handfeuerlöschern. Schrank aus 1 mm verzinktem Stahlblech gekantet und verschweißt, mit Putzleiste aus Winkeleisen 20x20x3 mm, frontseitige Stöße verschweißt und verschliffen. Belüftung über Türspalt. Montagebohrungen in der Rückwand.

Tür doppelt gekantet aus 1 mm verzinktem Stahlblech, abschließbar mit Zylinderschloss inkl. zwei Schlüssel. In der Tür ein Schlüsselkästchen mit Einschlagscheibe. Tür angeschlagen mit Edelstahlscharnieren, 180 ° öffnend.

Oberfläche phosphatiert und grau RAL 7035 pulverbeschichtet, gegen Mehrpreis rot RAL 3001 pulverbeschichtet.

Im Lieferumfang des Schrankes enthalten:


1 Stück Piktogramm Feuerlöschgerät nach ISO 7010 150 x 150 mm als Selbstklebefolie

ACHTUNG! Für diese abschließbare Variante sollte im Vorfeld von der abnehmenden Behörde eine Freigabe eingeholt werden!

Feuerlöscher-Schutzschrank

Typ 5165 B mS D S, Unterputzschrank 700 x 900 x 250 mm

zur Aufnahme von zwei 6kg CO² Handfeuerlöschern

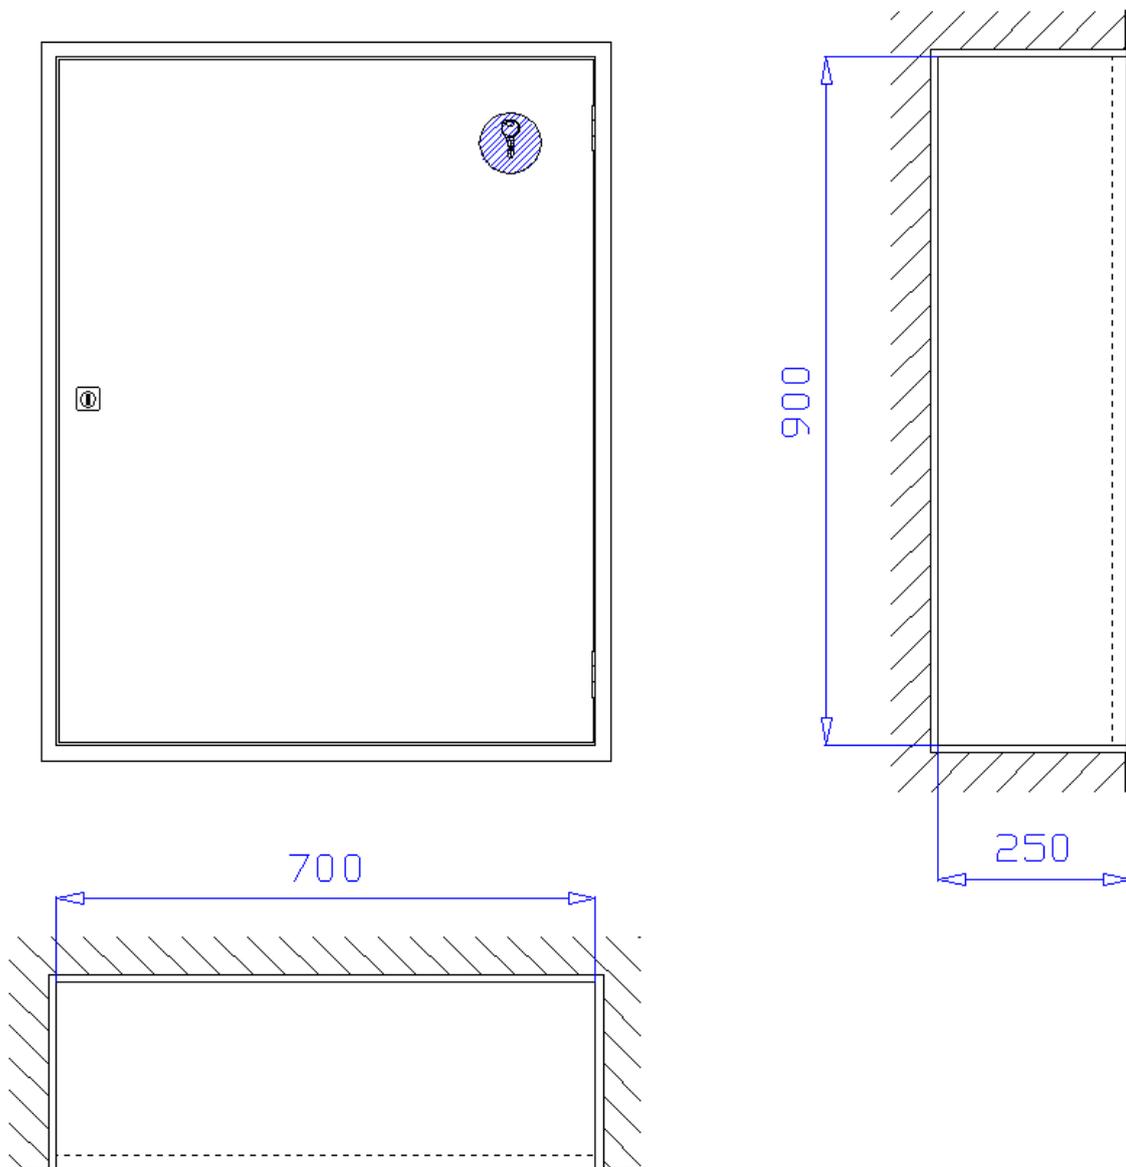

Unterputzschrank 700 x 900 x 250 mm, für Nische 720 x 920 x 260 mm (Breite x Höhe x Tiefe) zur Aufnahme von zwei 6kg CO² Handfeuerlöschern. Schrank aus 1 mm verzinktem Stahlblech gekantet und verschweißt, mit Putzleiste aus Winkeleisen 20x20x3 mm, frontseitige Stöße verschweißt und verschliffen. Belüftung über Türspalt. Montagebohrungen in der Rückwand.

Tür doppelt gekantet aus 1 mm verzinktem Stahlblech, abschließbar mit Zylinderschloss inkl. zwei Schlüssel. In der Tür ein Schlüsselkästchen mit Einschlagscheibe. Tür angeschlagen mit Edelstahlscharnieren, 180 ° öffnend.

Oberfläche phosphatiert und grau RAL 7035 pulverbeschichtet, gegen Mehrpreis rot RAL 3001 pulverbeschichtet.

Im Lieferumfang des Schrankes enthalten:


1 Stück Piktogramm Feuerlöschgerät nach ISO 7010 150 x 150 mm als Selbstklebefolie

ACHTUNG! Für diese abschließbare Variante sollte im Vorfeld von der abnehmenden Behörde eine Freigabe eingeholt werden!

Feuerlöscher-Schutzschrank

Typ 5155 C mF 6/12, Aufputzschrank 340 x 890/930 x 220 mm

zur Aufnahme eines 6kg oder 12kg Handfeuerlöschers und eines Feuermelders

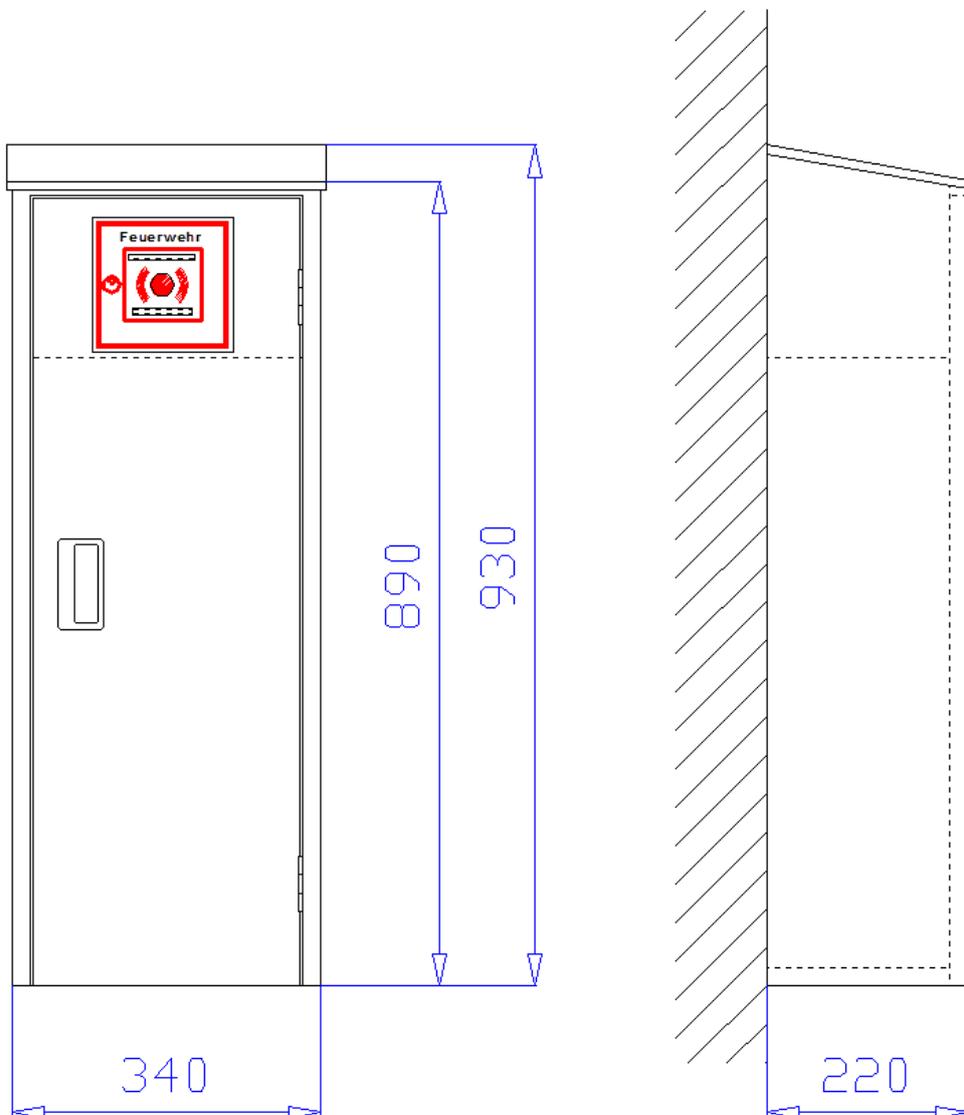

Aufputzschrank 340 x 890/930 x 220 mm (Breite x Höhe x Tiefe) mit schrägem Dach, an drei Seiten überstehend, zur Aufnahme eines 6kg oder 12kg Handfeuerlöschers. Schrank aus 1 mm verzinktem Stahlblech gekantet und verschweißt. Über dem Feuerlöscherfach abgeschottetes Fach zur Aufnahme eines Handfeuermelders mit einer verstellbaren Konsole zur Montage des Handfeuermelders und entsprechendem Ausschnitt (140 x 140 mm) in der Tür. Belüftung über Türspalt. Montagebohrungen in der Rückwand.

Tür doppelt gekantet aus 1 mm verzinktem Stahlblech mit versenkt liegender Kunststoffgriffmuschel und Federverschluss. Tür angeschlagen mit Edelstahlscharnieren, 180 ° öffnend.


Oberfläche phosphatiert und grau RAL 7035 pulverbeschichtet, gegen Mehrpreis rot RAL 3001 pulverbeschichtet.

Im Lieferumfang des Schrankes enthalten:

1 Stück Piktogramm Feuerlöschgerät nach ISO 7010 150 x 150 mm als Selbstklebefolie

Feuerlöscher-Schutzschrank

Typ 5155 C mF-S, Aufputzschrank 350 x 1080/1110 x 250 mm
zur Aufnahme eines 6kg CO₂ Handfeuerlöschers und eines Feuermelders

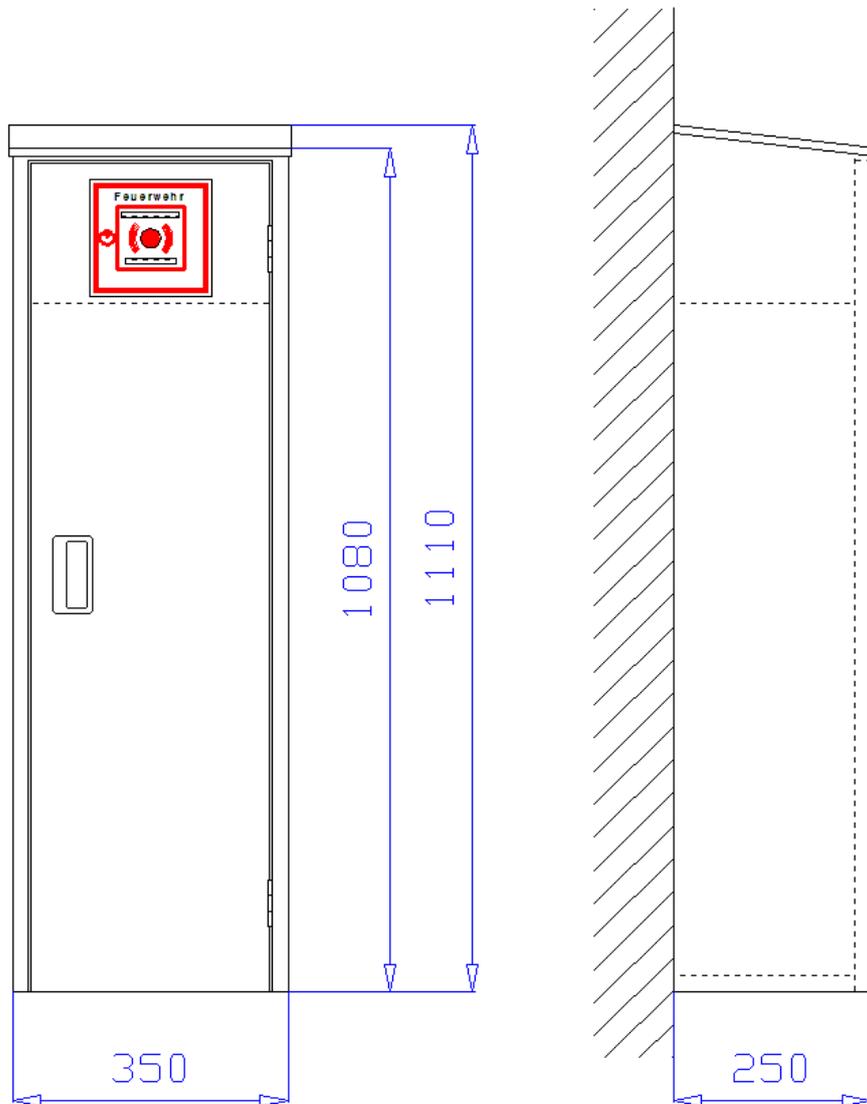

Aufputzschrank 350 x 1080/1110 x 250 mm (Breite x Höhe x Tiefe) mit schrägem Dach, an drei Seiten überstehend, zur Aufnahme eines 6kg CO₂ Handfeuerlöschers. Schrank aus 1 mm verzinktem Stahlblech gekantet und verschweißt. Über dem Feuerlöscherfach abgeschottetes Fach zur Aufnahme eines Handfeuermelders mit einer verstellbaren Konsole zur Montage des Handfeuermelders und entsprechendem Ausschnitt (140 x 140 mm) in der Tür. Montagebohrungen in der Rückwand.

Tür doppelt gekantet aus 1 mm verzinktem Stahlblech mit versenkt liegender Kunststoffgriffmuschel und Federverschluss. Tür angeschlagen mit Edelstahlscharnieren, 180 ° öffnend.


Oberfläche phosphatiert und grau RAL 7035 pulverbeschichtet, gegen Mehrpreis rot RAL 3001 pulverbeschichtet.

Im Lieferumfang des Schrankes enthalten:

1 Stück Piktogramm Feuerlöschgerät nach ISO 7010 150 x 150 mm als Selbstklebefolie

Feuerlöscher-Schutzschrank

Typ 5150 B mF 6, Unterputzschrank 300 x 880 x 180 mm
zur Aufnahme eines 6kg Handfeuerlöschers und eines Feuermelders

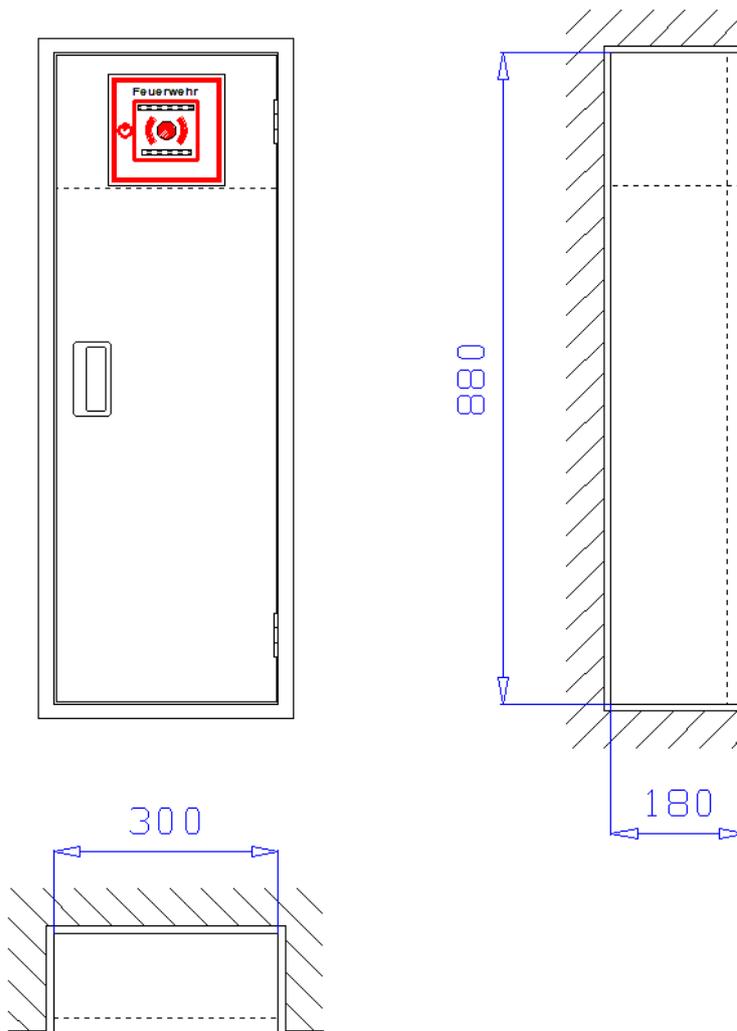

Unterputzschrank 300 x 880 x 180 mm, für Nische 320 x 900 x 190 mm (Breite x Höhe x Tiefe) zur Aufnahme eines 6kg Handfeuerlöschers. Schrank aus 1 mm verzinktem Stahlblech gekantet und verschweißt, mit Putzleiste aus Winkeleisen 20x20x3 mm, frontseitige Stöße verschweißt und verschliffen. Über dem Feuerlöscherfach abgeschottetes Fach zur Aufnahme eines Handfeuermelders mit einer verstellbaren Konsole zur Montage des Handfeuermelders und entsprechendem Ausschnitt (140 x 140 mm) in der Tür. Belüftung über Türspalt. Montagebohrungen in der Rückwand.

Tür doppelt gekantet aus 1 mm verzinktem Stahlblech mit versenkt liegender Kunststoffgriffmuschel und Federverschluss. Tür angeschlagen mit Edelstahlscharnieren, 180° öffnend.


Oberfläche phosphatiert und grau RAL 7035 pulverbeschichtet, gegen Mehrpreis rot RAL 3001 pulverbeschichtet.

Im Lieferumfang des Schrankes enthalten:

1 Stück Piktogramm Feuerlöschgerät nach ISO 7010 150 x 150 mm als Selbstklebefolie

Feuerlöscher-Schutzschrank

Typ 5155 B mF 12, Unterputzschrank 300 x 880 x 220 mm
zur Aufnahme eines 12kg Handfeuerlöschers und eines Feuermelders

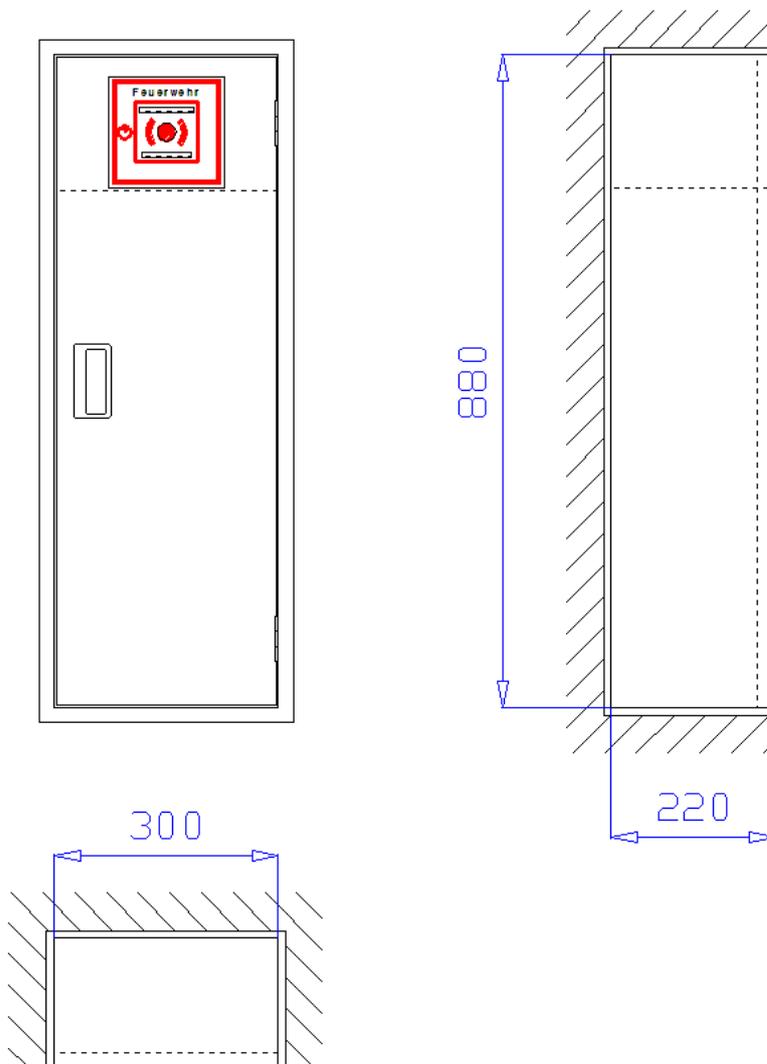

Unterputzschrank 300 x 880 x 220 mm, für Nische 320 x 900 x 230 mm (Breite x Höhe x Tiefe) zur Aufnahme eines 12kg Handfeuerlöschers. Schrank aus 1 mm verzinktem Stahlblech gekantet und verschweißt, mit Putzleiste aus Winkeleisen 20x20x3 mm, frontseitige Stöße verschweißt und verschliffen. Über dem Feuerlöscherfach abgeschottetes Fach zur Aufnahme eines Handfeuermelders mit einer verstellbaren Konsole zur Montage des Handfeuermelders und entsprechendem Ausschnitt (140 x 140 mm) in der Tür. Belüftung über Türspalt. Montagebohrungen in der Rückwand.

Tür doppelt gekantet aus 1 mm verzinktem Stahlblech mit versenkt liegender Kunststoffgriffmuschel und Federverschluss. Tür angeschlagen mit Edelstahlscharnieren, 180 ° öffnend.

Oberfläche phosphatiert und grau RAL 7035 pulverbeschichtet, gegen Mehrpreis rot RAL 3001 pulverbeschichtet.


Im Lieferumfang des Schrankes enthalten:

1 Stück Piktogramm Feuerlöschgerät nach ISO 7010 150 x 150 mm als Selbstklebefolie

Feuerlöscher-Schutzschrank

Typ 5155 B mF-S, Unterputzschrank 350 x 1080 x 250 mm

zur Aufnahme eines 6kg CO₂ Handfeuerlöschers und eines Feuermelders

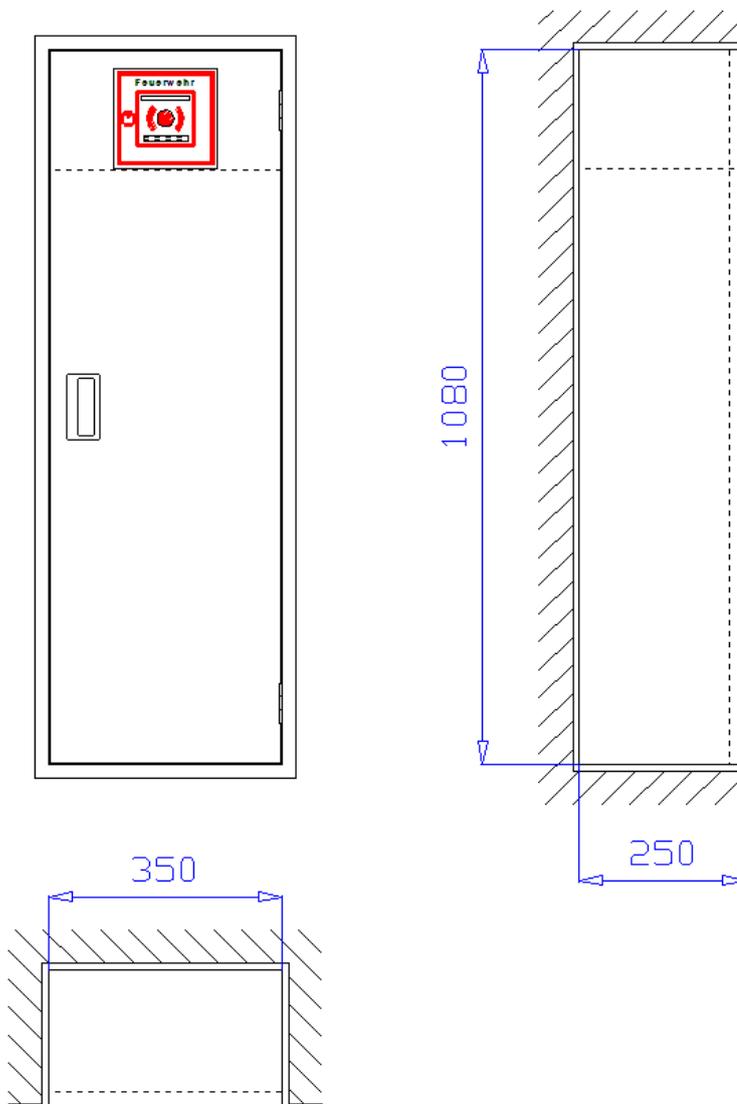

Unterputzschrank 350 x 1080 x 250 mm, für Nische 370 x 1100 x 260 mm (Breite x Höhe x Tiefe) zur Aufnahme eines 6kg CO² Handfeuerlöschers. Schrank aus 1 mm verzinktem Stahlblech gekantet und verschweißt, mit Putzleiste aus Winkeleisen 20x20x3 mm, frontseitige Stöße verschweißt und verschliffen. Über dem Feuerlöscherfach abgeschottetes Fach zur Aufnahme eines Handfeuermelders mit einer verstellbaren Konsole zur Montage des Handfeuermelders und entsprechendem Ausschnitt (140 x 140 mm) in der Tür. Belüftung über Türspalt. Montagebohrungen in der Rückwand.

Tür doppelt gekantet aus 1 mm verzinktem Stahlblech mit versenkt liegender Kunststoffgriffmuschel und Federverschluss. Tür angeschlagen mit Edelstahlscharnieren, 180 ° öffnend.

Oberfläche phosphatiert und grau RAL 7035 pulverbeschichtet, gegen Mehrpreis rot RAL 3001 pulverbeschichtet.


Im Lieferumfang des Schrankes enthalten:

1 Stück Piktogramm Feuerlöschgerät nach ISO 7010 150 x 150 mm als Selbstklebefolie

Feuerlöscher-Schutzschrank

Typ 5155 C mF D 6/12, Aufputzschrank 640 x 890/930 x 220 mm

zur Aufnahme von zwei 6kg oder 12kg Handfeuerlöschern und eines Feuermelders

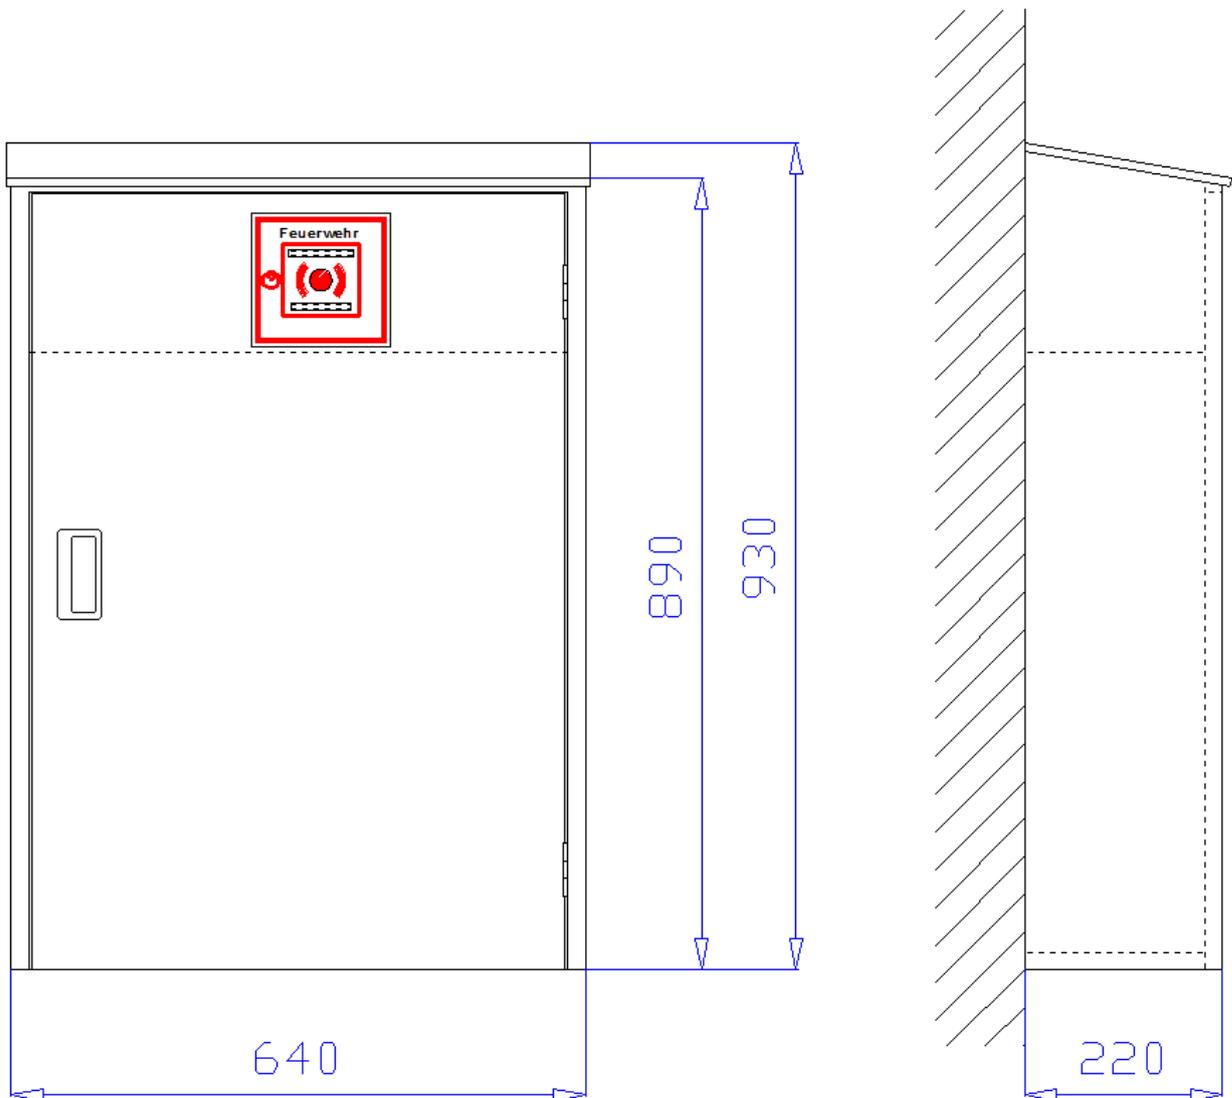

Aufputzschrank 640 x 890/930 x 220 mm (Breite x Höhe x Tiefe) mit schrägem Dach, an drei Seiten überstehend, zur Aufnahme von zwei 6kg oder 12kg Handfeuerlöschern. Schrank aus 1 mm verzinktem Stahlblech gekantet und verschweißt. Über dem Feuerlöscherfach abgeschottetes Fach zur Aufnahme eines Handfeuermelders mit einer verstellbaren Konsole zur Montage des Handfeuermelders und entsprechendem Ausschnitt (140 x 140 mm) in der Tür. Belüftung über Türspalt. Montagebohrungen in der Rückwand.

Tür doppelt gekantet aus 1 mm verzinktem Stahlblech mit versenkt liegender Kunststoffgriffmuschel und Federverschluss. Tür angeschlagen mit Edelstahlscharnieren, 180° öffnend.

Oberfläche phosphatiert und grau RAL 7035 pulverbeschichtet, gegen Mehrpreis rot RAL 3001 pulverbeschichtet.


Im Lieferumfang des Schrankes enthalten:

1 Stück Piktogramm Feuerlöschgerät nach ISO 7010 150 x 150 mm als Selbstklebefolie

Feuerlöscher-Schutzschrank

Typ 5155 C mF D S, Aufputzschrank 700 x 1080/1110 x 250mm

zur Aufnahme von zwei 6kg CO₂ Handfeuerlöschern und eines Feuermelders

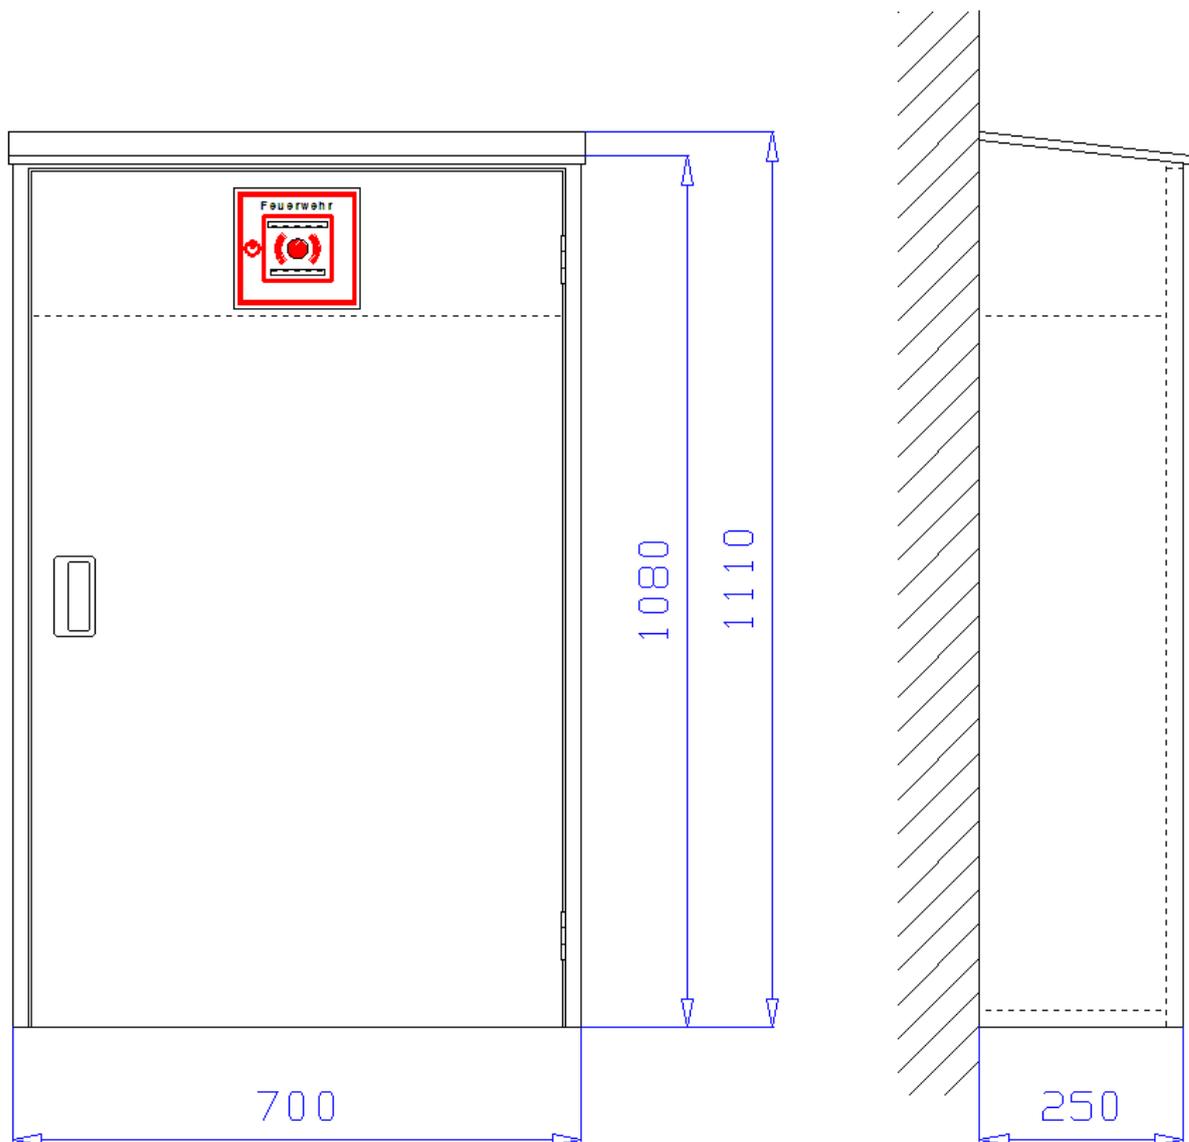

Aufputzschrank 700 x 1080/1110 x 250 mm (Breite x Höhe x Tiefe) mit schrägem Dach, an drei Seiten überstehend, zur Aufnahme von zwei 6kg CO₂ Handfeuerlöschern. Schrank aus 1 mm verzinktem Stahlblech gekantet und verschweißt. Über dem Feuerlöscherfach abgeschottetes Fach zur Aufnahme eines Handfeuermelders mit einer verstellbaren Konsole zur Montage des Handfeuermelders und entsprechendem Ausschnitt (140 x 140 mm) in der Tür. Montagebohrungen in der Rückwand.

Tür doppelt gekantet aus 1 mm verzinktem Stahlblech mit versenkt liegender Kunststoffgriffmuschel und Federverschluss. Tür angeschlagen mit Edelstahlscharnieren, 180 ° öffnend.

Oberfläche phosphatiert und grau RAL 7035 pulverbeschichtet, gegen Mehrpreis rot RAL 3001 pulverbeschichtet.


Im Lieferumfang des Schrankes enthalten:

1 Stück Piktogramm Feuerlöschgerät nach ISO 7010 150 x 150 mm als Selbstklebefolie

Feuerlöscher-Schutzschrank

Typ 5150 B mF D 6, Unterputzschrank 600 x 880 x 180mm

zur Aufnahme von zwei 6kg Handfeuerlöschern und eines Feuermelders

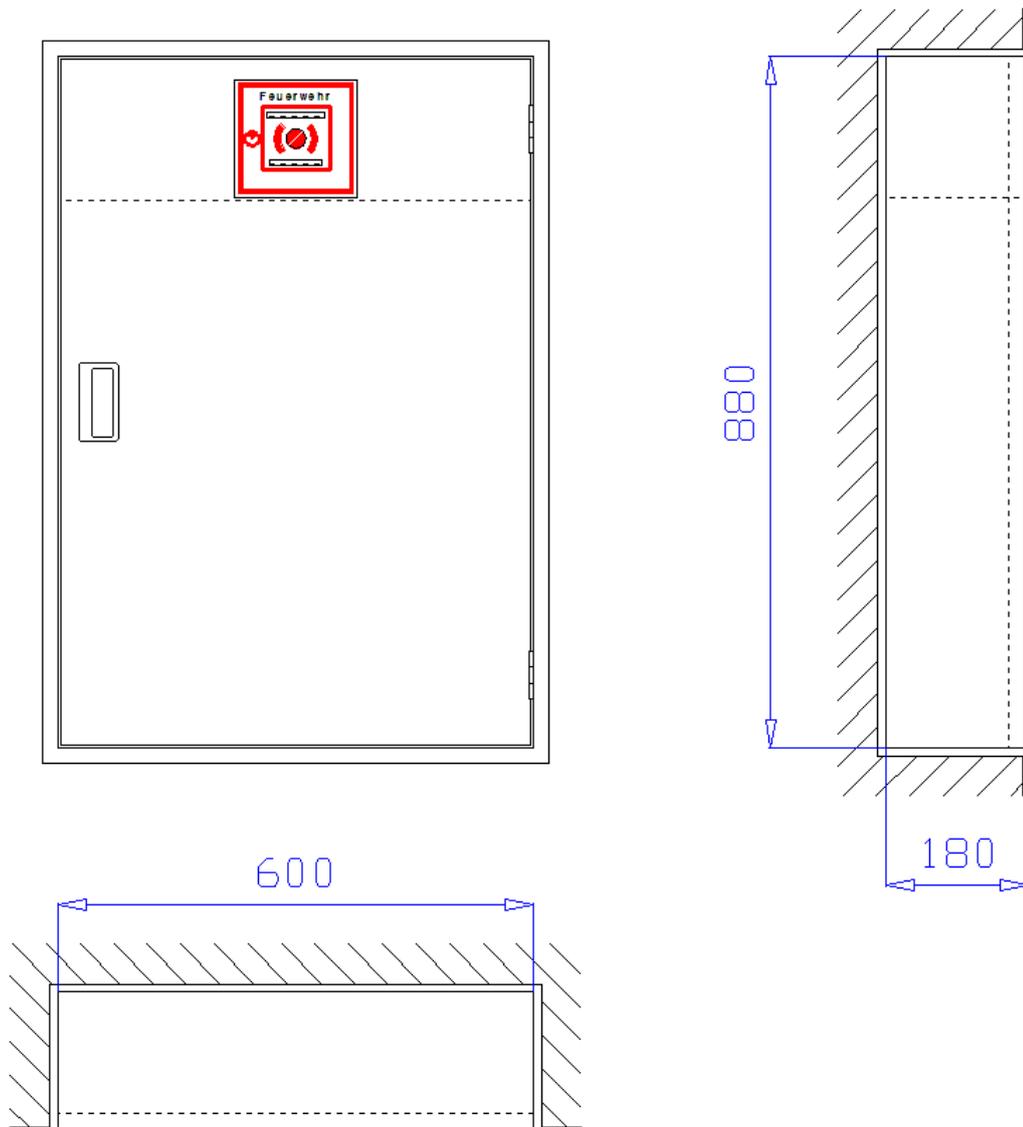

Unterputzschrank 600 x 880 x 180 mm, für Nische 620 x 900 x 190 mm (Breite x Höhe x Tiefe) zur Aufnahme von zwei 6kg Handfeuerlöschern. Schrank aus 1 mm verzinktem Stahlblech gekantet und verschweißt, mit Putzleiste aus Winkeleisen 20x20x3 mm, frontseitige Stöße verschweißt und verschliffen. Über dem Feuerlöscherfach abgeschottetes Fach zur Aufnahme eines Handfeuermelders mit einer verstellbaren Konsole zur Montage des Handfeuermelders und entsprechendem Ausschnitt (140 x 140 mm) in der Tür. Belüftung über Türspalt. Montagebohrungen in der Rückwand.

Tür doppelt gekantet aus 1 mm verzinktem Stahlblech mit versenkt liegender Kunststoffgriffmuschel und Federverschluss. Tür angeschlagen mit Edelstahlscharnieren, 180 ° öffnend.

Oberfläche phosphatiert und grau RAL 7035 pulverbeschichtet, gegen Mehrpreis rot RAL 3001 pulverbeschichtet.


Im Lieferumfang des Schrankes enthalten:

1 Stück Piktogramm Feuerlöschgerät nach ISO 7010 150 x 150 mm als Selbstklebefolie

Feuerlöscher-Schutzschrank

Typ 5155 B mF D 12, Unterputzschrank 600 x 880 x 220mm

zur Aufnahme von zwei 12kg Handfeuerlöschern und eines Feuermelders

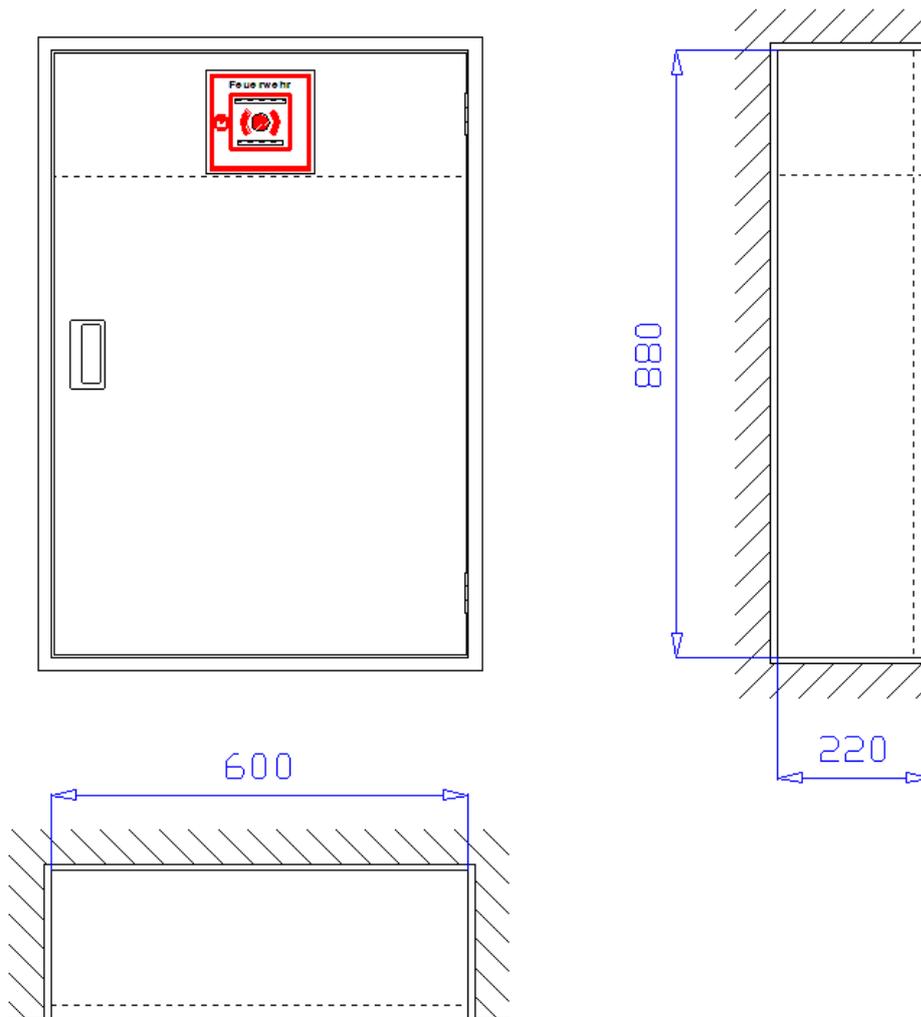

Unterputzschrank 600 x 880 x 220 mm, für Nische 620 x 900 x 230 mm (Breite x Höhe x Tiefe) zur Aufnahme von zwei 12kg Handfeuerlöschern. Schrank aus 1 mm verzinktem Stahlblech gekantet und verschweißt, mit Putzleiste aus Winkeleisen 20x20x3 mm, frontseitige Stöße verschweißt und verschliffen. Über dem Feuerlöscherschfach abgeschottetes Fach zur Aufnahme eines Handfeuermelders mit einer verstellbaren Konsole zur Montage des Handfeuermelders und entsprechendem Ausschnitt (140 x 140 mm) in der Tür. Belüftung über Türspalt. Montagebohrungen in der Rückwand.

Tür doppelt gekantet aus 1 mm verzinktem Stahlblech mit versenkt liegender Kunststoffgriffmuschel und Federverschluss. Tür angeschlagen mit Edelstahlscharnieren, 180 ° öffnend.

Oberfläche phosphatiert und grau RAL 7035 pulverbeschichtet, gegen Mehrpreis rot RAL 3001 pulverbeschichtet.

Im Lieferumfang des Schrankes enthalten:


1 Stück

Piktogramm Feuerlöschgerät nach ISO 7010 150 x 150 mm als Selbstklebefolie

Feuerlöscher-Schutzschrank

Typ 5155 B mF D S, Unterputzschrank 700 x 1080 x 250

zur Aufnahme von zwei 6kg CO₂ Handfeuerlöschern und eines Feuermelders

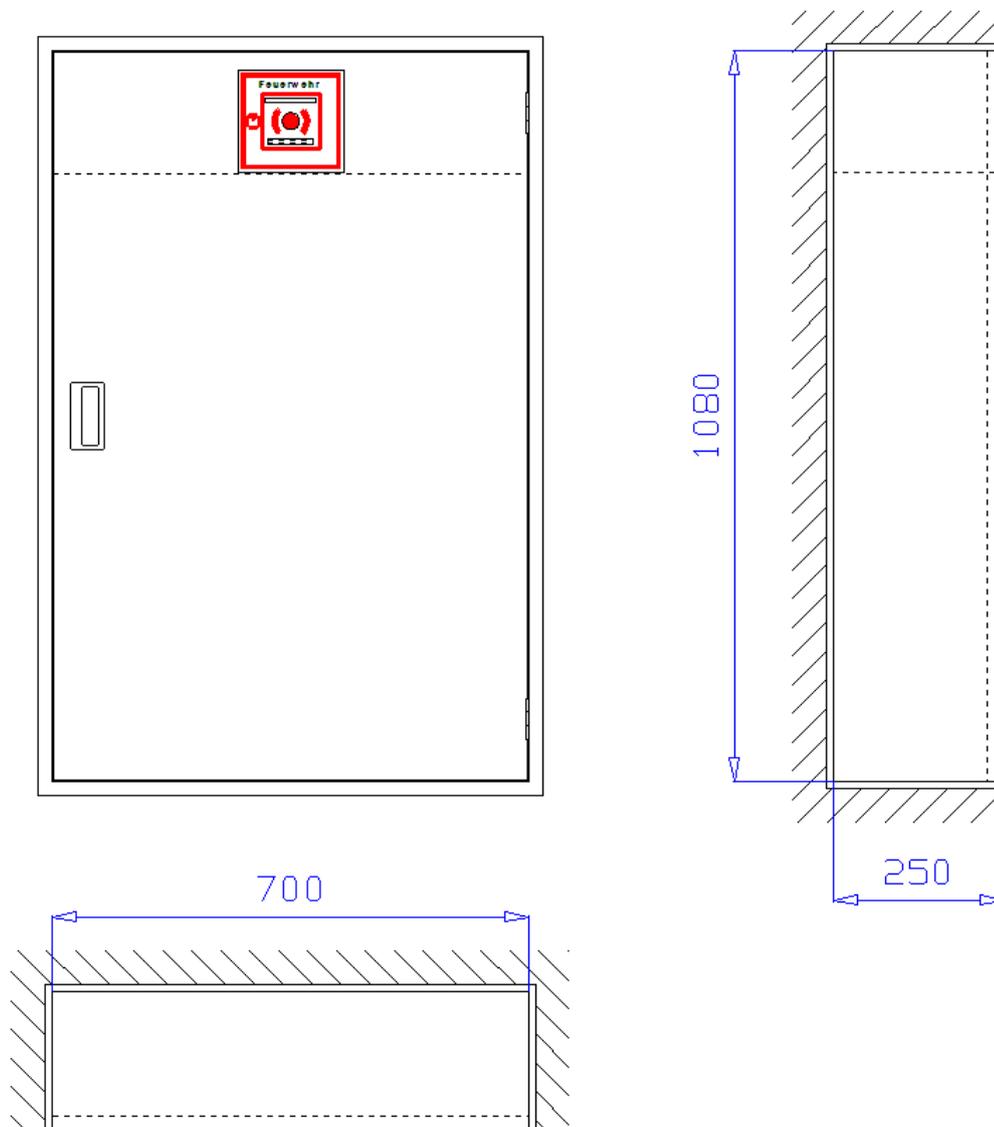

Unterputzschrank 700 x 1080 x 250 mm, für Nische 720 x 1100 x 260 mm (Breite x Höhe x Tiefe) zur Aufnahme von zwei 6kg CO₂ Handfeuerlöschern. Schrank aus 1 mm verzinktem Stahlblech gekantet und verschweißt, mit Putzleiste aus Winkeleisen 20x20x3 mm, frontseitige Stöße verschweißt und verschliffen. Über dem Feuerlöscherfach abgeschottetes Fach zur Aufnahme eines Handfeuermelders mit einer verstellbaren Konsole zur Montage des Handfeuermelders und entsprechendem Ausschnitt (140 x 140 mm) in der Tür. Belüftung über Türspalt. Montagebohrungen in der Rückwand.

Tür doppelt gekantet aus 1 mm verzinktem Stahlblech mit versenkt liegender Kunststoffgriffmuschel und Federverschluss. Tür angeschlagen mit Edelstahlscharnieren, 180 ° öffnend.


Oberfläche phosphatiert und grau RAL 7035 pulverbeschichtet, gegen Mehrpreis rot RAL 3001 pulverbeschichtet.

Im Lieferumfang des Schrankes enthalten:

1 Stück Piktogramm Feuerlöschgerät nach ISO 7010 150 x 150 mm als Selbstklebefolie

Feuerlöscher-Schutzschrank

Typ 5155 C mF 6/12 mit Ringdrehgriff, Aufputzschrank 340 x 890/930 x 220 mm
zur Aufnahme eines 6kg oder 12kg Handfeuerlöschers und eines Feuermelders

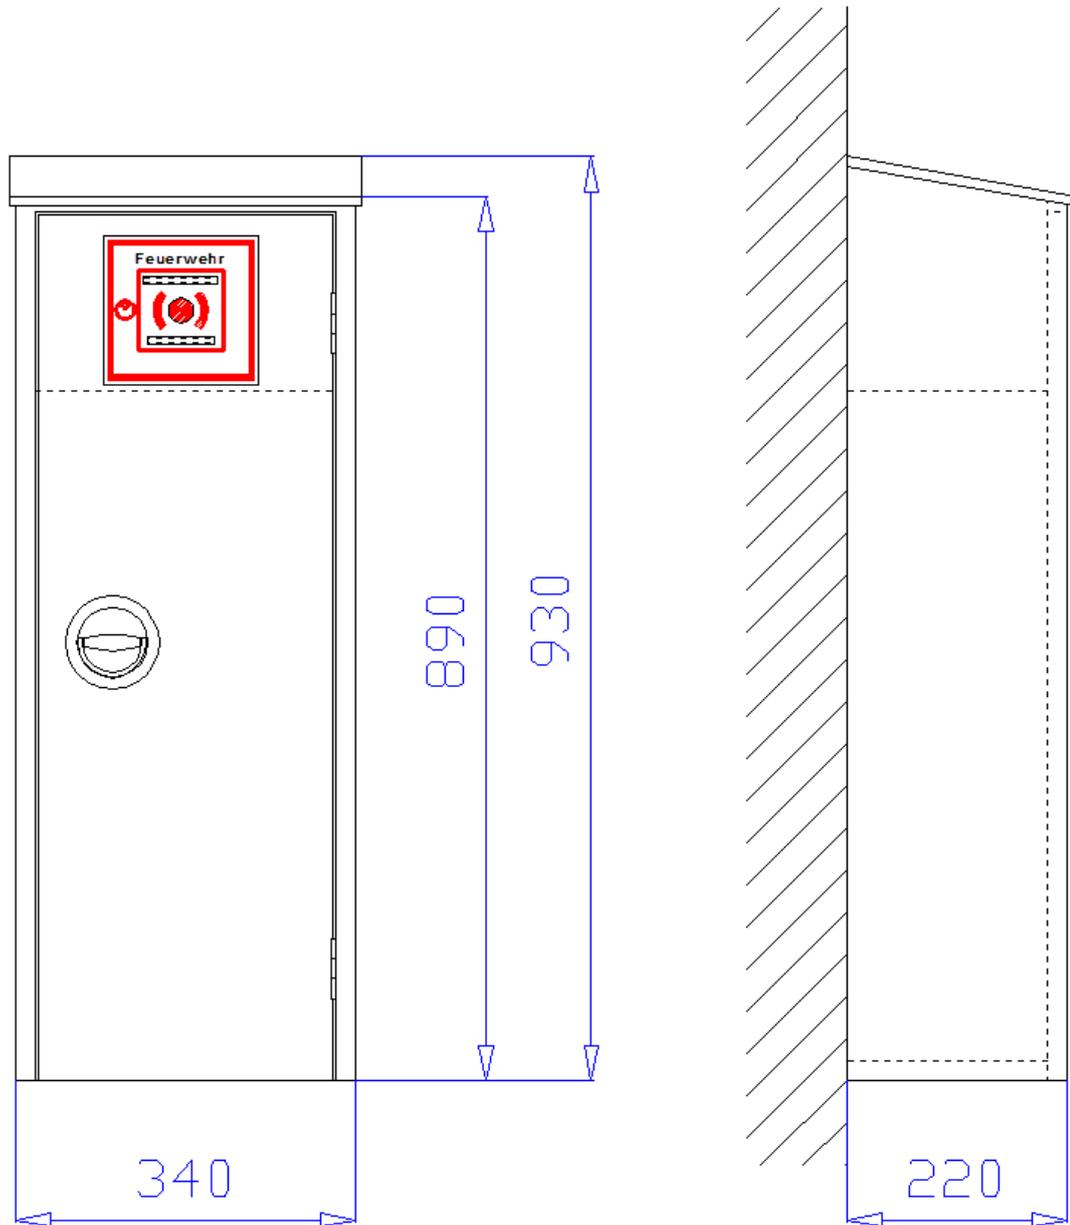

Aufputzschrank 340 x 890/930 x 220 mm (Breite x Höhe x Tiefe) mit schrägem Dach, an drei Seiten überstehend, zur Aufnahme eines 6kg oder 12kg Handfeuerlöschers. Schrank aus 1 mm verzinktem Stahlblech gekantet und verschweißt. Über dem Feuerlöscherschfach abgeschottetes Fach zur Aufnahme eines Handfeuermelders mit einer verstellbaren Konsole zur Montage des Handfeuermelders und entsprechendem Ausschnitt (140 x 140 mm) in der Tür. Belüftung über Türspalt. Montagebohrungen in der Rückwand.

Tür doppelt gekantet aus 1 mm verzinktem Stahlblech mit versenkt liegendem Ringdrehgriff, Oberfläche poliert, von hinten verschraubt, mit 1-Punkt-Verriegelung und Bohrungen für Plombendraht. Tür angeschlagen mit Edelstahlscharnieren, 180 ° öffnend.


Oberfläche phosphatiert und grau RAL 7035 pulverbeschichtet, gegen Mehrpreis rot RAL 3001 pulverbeschichtet.

Im Lieferumfang des Schrankes enthalten:

1 Stück Piktogramm Feuerlöschgerät nach ISO 7010 150 x 150 mm als Selbstklebefolie

Feuerlöscher-Schutzschrank

Typ 5155 C mF-S mit Ringdrehgriff, Aufputzschrank 350 x 1080/1110 x 250 mm
zur Aufnahme eines 6kg CO₂ Handfeuerlöschers und eines Feuermelders

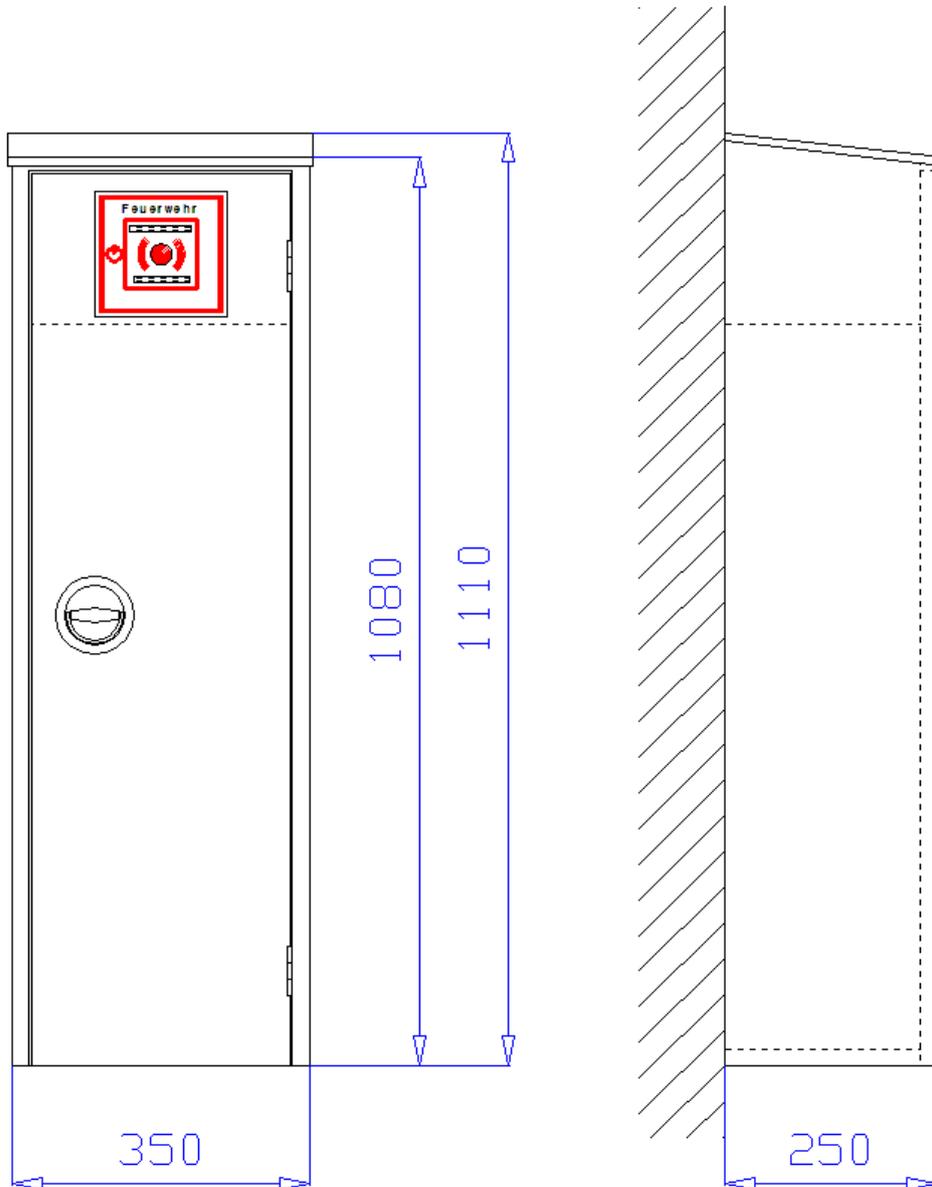

Aufputzschrank 350 x 1080/1110 x 250 mm (Breite x Höhe x Tiefe) mit schrägem Dach, an drei Seiten überstehend, zur Aufnahme eines 6kg CO₂ Handfeuerlöschers. Schrank aus 1 mm verzinktem Stahlblech gekantet und verschweißt. Über dem Feuerlöscherfach abgeschottetes Fach zur Aufnahme eines Handfeuermelders mit einer verstellbaren Konsole zur Montage des Handfeuermelders und entsprechendem Ausschnitt (140 x 140 mm) in der Tür. Belüftung über Türspalt. Montagebohrungen in der Rückwand.

Tür doppelt gekantet aus 1 mm verzinktem Stahlblech mit versenkt liegendem Ringdrehgriff, Oberfläche poliert, von hinten verschraubt, mit 1-Punkt-Verriegelung und Bohrungen für Plombendraht. Tür angeschlagen mit Edelstahlscharnieren, 180 ° öffnend.

Oberfläche phosphatiert und grau RAL 7035 pulverbeschichtet, gegen Mehrpreis rot RAL 3001 pulverbeschichtet.


Im Lieferumfang des Schrankes enthalten:

1 Stück

Piktogramm Feuerlöschgerät nach ISO 7010 150 x 150 mm als Selbstklebefolie

Feuerlöscher-Schutzschrank

Typ 5150 B mF 6 mit Ringdrehgriff, Unterputzschrank 300 x 880 x 180 mm
zur Aufnahme eines 6kg Handfeuerlöschers und eines Feuermelders

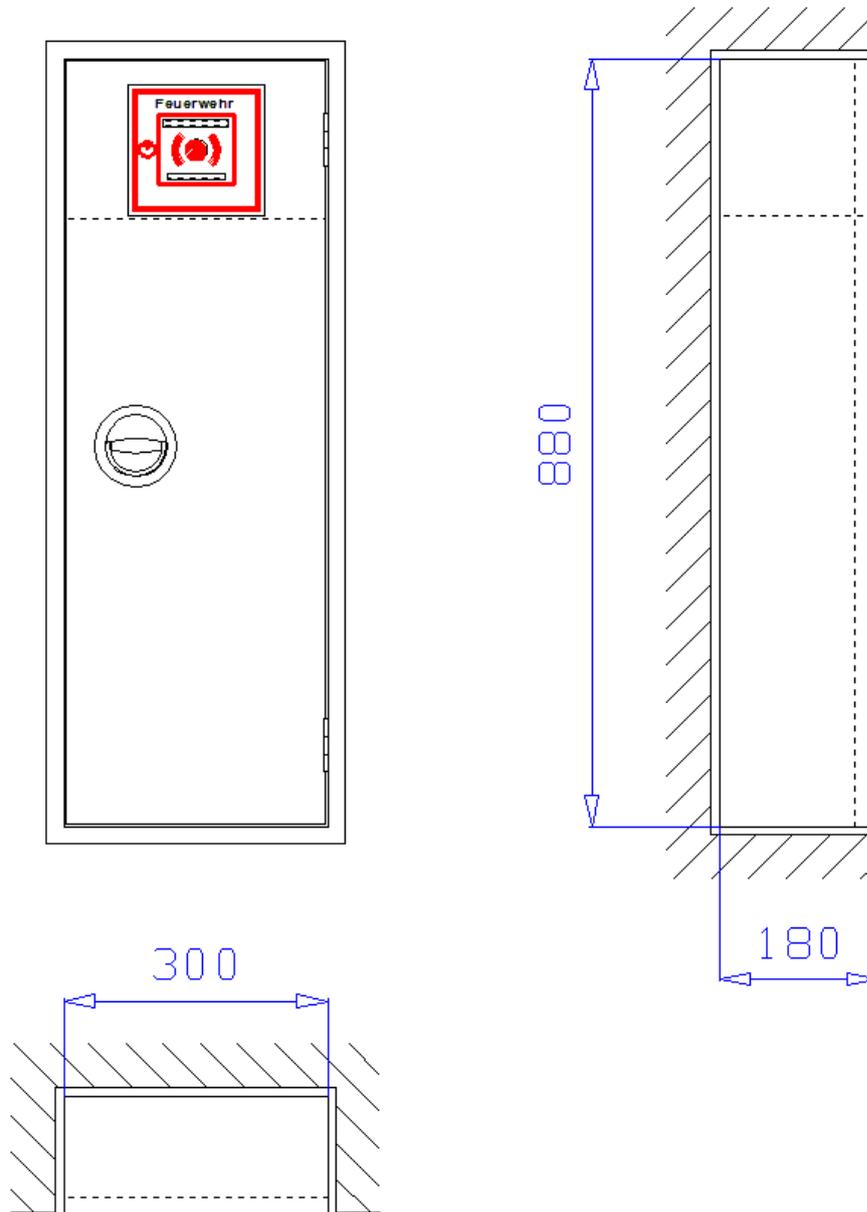

Unterputzschrank 300 x 880 x 180 mm, für Nische 320 x 900 x 190 mm (Breite x Höhe x Tiefe) zur Aufnahme eines 6kg Handfeuerlöschers. Schrank aus 1 mm verzinktem Stahlblech gekantet und verschweißt, mit Putzleiste aus Winkleisen 20x20x3 mm, frontseitige Stöße verschweißt und verschliffen. Über dem Feuerlöscherschfach abgeschottetes Fach zur Aufnahme eines Handfeuermelders mit einer verstellbaren Konsole zur Montage des Handfeuermelders und entsprechendem Ausschnitt (140 x 140 mm) in der Tür. Belüftung über Türspalt. Montagebohrungen in der Rückwand.

Tür doppelt gekantet aus 1 mm verzinktem Stahlblech mit versenkt liegendem Ringdrehgriff, Oberfläche poliert, von hinten verschraubt, mit 1-Punkt-Verriegelung und Bohrungen für Plombendraht. Tür angeschlagen mit Edelstahlscharnieren, 180 ° öffnend.


Oberfläche phosphatiert und grau RAL 7035 pulverbeschichtet, gegen Mehrpreis rot RAL 3001 pulverbeschichtet.

Im Lieferumfang des Schrankes enthalten:

1 Stück Piktogramm Feuerlöschgerät nach ISO 7010 150 x 150 mm als Selbstklebefolie

Feuerlöscher-Schutzschrank

Typ 5155 B mF 12 mit Ringdrehgriff, Unterputzschrank 300 x 880 x 220 mm
zur Aufnahme eines 12kg Handfeuerlöschers und eines Feuermelders

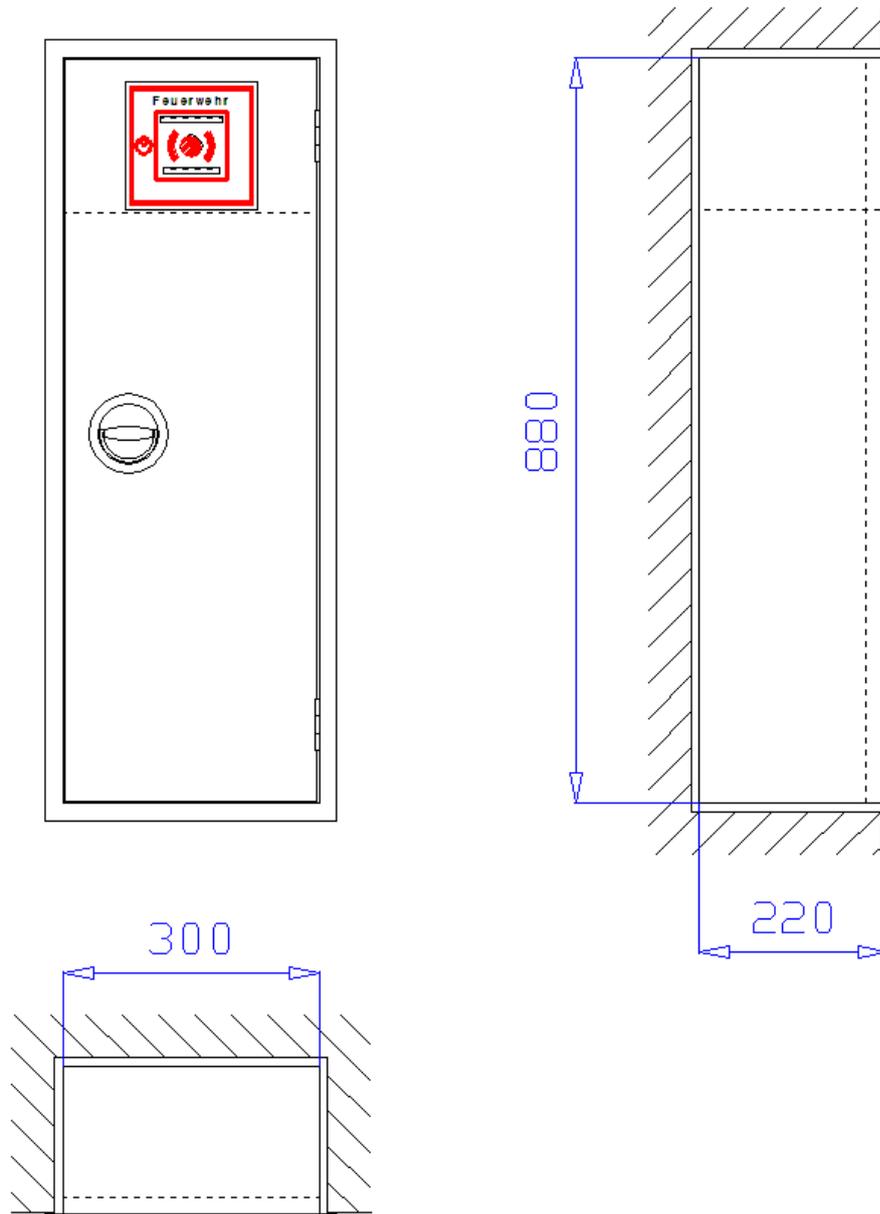

Unterputzschrank 300 x 880 x 220 mm, für Nische 320 x 900 x 230 mm (Breite x Höhe x Tiefe) zur Aufnahme eines 12kg Handfeuerlöschers. Schrank aus 1 mm verzinktem Stahlblech gekantet und verschweißt, mit Putzleiste aus Winkeleisen 20x20x3 mm, frontseitige Stöße verschweißt und verschliffen. Über dem Feuerlöscherschrank abgeschottetes Fach zur Aufnahme eines Handfeuermelders mit einer verstellbaren Konsole zur Montage des Handfeuermelders und entsprechendem Ausschnitt (140 x 140 mm) in der Tür. Belüftung über Türspalt. Montagebohrungen in der Rückwand.

Tür doppelt gekantet aus 1 mm verzinktem Stahlblech mit versenkt liegendem Ringdrehgriff, Oberfläche poliert, von hinten verschraubt, mit 1-Punkt-Verriegelung und Bohrungen für Plombendraht. Tür angeschlagen mit Edelstahlscharnieren, 180 ° öffnend.

Oberfläche phosphatiert und grau RAL 7035 pulverbeschichtet, gegen Mehrpreis rot RAL 3001 pulverbeschichtet.


Im Lieferumfang des Schrankes enthalten:

1 Stück

Piktogramm Feuerlöschgerät nach ISO 7010 150 x 150 mm als Selbstklebefolie

Feuerlöscher-Schutzschrank

Typ 5155 B mF-S mit Ringdrehgriff, Unterputzschrank 350 x 1080 x 250 mm
zur Aufnahme eines 6kg CO₂ Handfeuerlöschers und eines Feuermelders

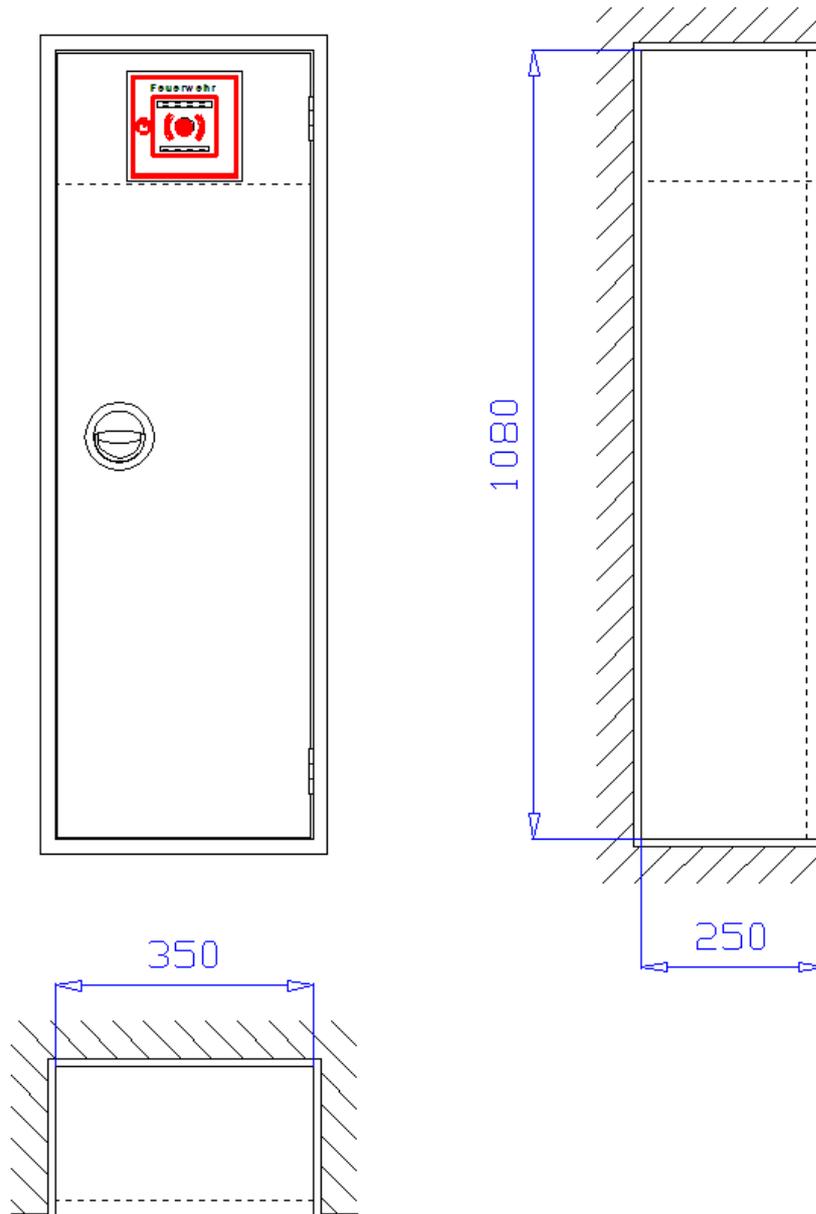

Unterputzschrank 350 x 1080 x 250 mm, für Nische 370 x 1100 x 260 mm (Breite x Höhe x Tiefe) zur Aufnahme eines 6kg CO² Handfeuerlöschers. Schrank aus 1 mm verzinktem Stahlblech gekantet und verschweißt, mit Putzleiste aus Winkleisen 20x20x3 mm, frontseitige Stöße verschweißt und verschliffen. Über dem Feuerlöscherfach abgeschottetes Fach zur Aufnahme eines Handfeuermelders mit einer verstellbaren Konsole zur Montage des Handfeuermelders und entsprechendem Ausschnitt (140 x 140 mm) in der Tür. Belüftung über Türspalt. Montagebohrungen in der Rückwand.

Tür doppelt gekantet aus 1 mm verzinktem Stahlblech mit versenkt liegendem Ringdrehgriff, Oberfläche poliert, von hinten verschraubt, mit 1-Punkt-Verriegelung und Bohrungen für Plombendraht. Tür angeschlagen mit Edelstahlscharnieren, 180 ° öffnend.


Oberfläche phosphatiert und grau RAL 7035 pulverbeschichtet, gegen Mehrpreis rot RAL 3001 pulverbeschichtet.

Im Lieferumfang des Schrankes enthalten:

1 Stück Piktogramm Feuerlöschgerät nach ISO 7010 150 x 150 mm als Selbstklebefolie

Feuerlöscher-Schutzschrank

Typ 5155 C mF D 6/12 mit Ringdrehgriff, Aufputzschrank 640 x 890/930 x 220 mm
zur Aufnahme von zwei 6kg oder 12kg Handfeuerlöschern und eines Feuermelders

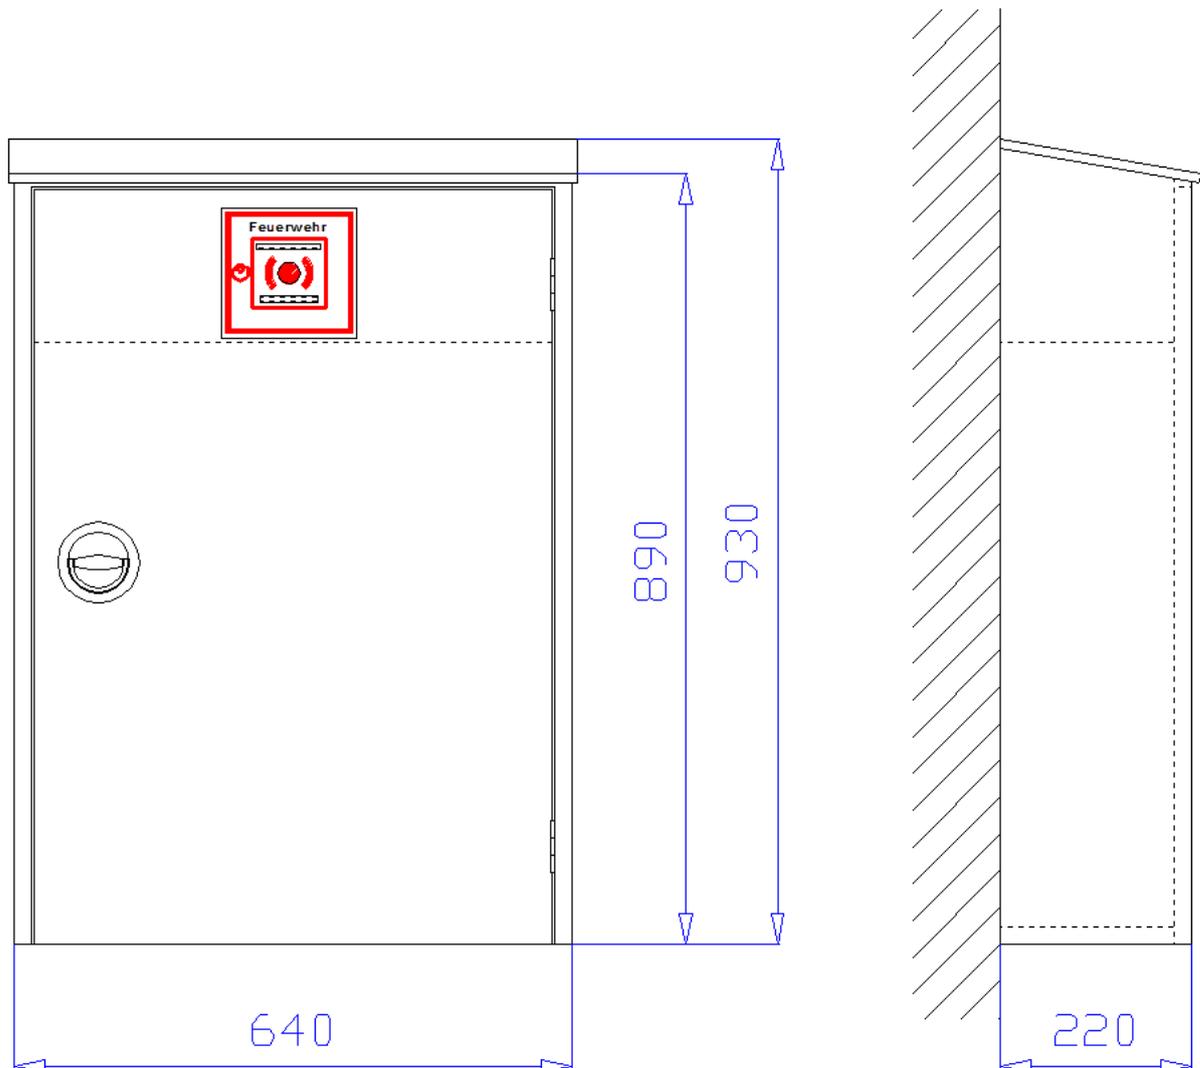

Aufputzschrank 640 x 890/930 x 220 mm (Breite x Höhe x Tiefe) mit schrägem Dach, an drei Seiten überstehend, zur Aufnahme von zwei 6kg oder 12kg Handfeuerlöschern. Schrank aus 1 mm verzinktem Stahlblech gekantet und verschweißt. Über dem Feuerlöscherfach abgeschottetes Fach zur Aufnahme eines Handfeuermelders mit einer verstellbaren Konsole zur Montage des Handfeuermelders und entsprechendem Ausschnitt (140 x 140 mm) in der Tür. Belüftung über Türspalt. Montagebohrungen in der Rückwand.

Tür doppelt gekantet aus 1 mm verzinktem Stahlblech mit versenkt liegendem Ringdrehgriff, Oberfläche poliert, von hinten verschraubt, mit 1-Punkt-Verriegelung und Bohrungen für Plombendraht. Tür angeschlagen mit Edelstahlscharnieren, 180 ° öffnend.


Oberfläche phosphatiert und grau RAL 7035 pulverbeschichtet, gegen Mehrpreis rot RAL 3001 pulverbeschichtet.

Im Lieferumfang des Schrankes enthalten:

1 Stück Piktogramm Feuerlöschgerät nach ISO 7010 150 x 150 mm als Selbstklebefolie

Feuerlöscher-Schutzschrank

Typ 5155 C mF D S mit Ringdrehgriff, Aufputzschrank 700 x 1080/1110 x 250mm
zur Aufnahme von zwei 6kg CO₂ Handfeuerlöschern und eines Feuermelders

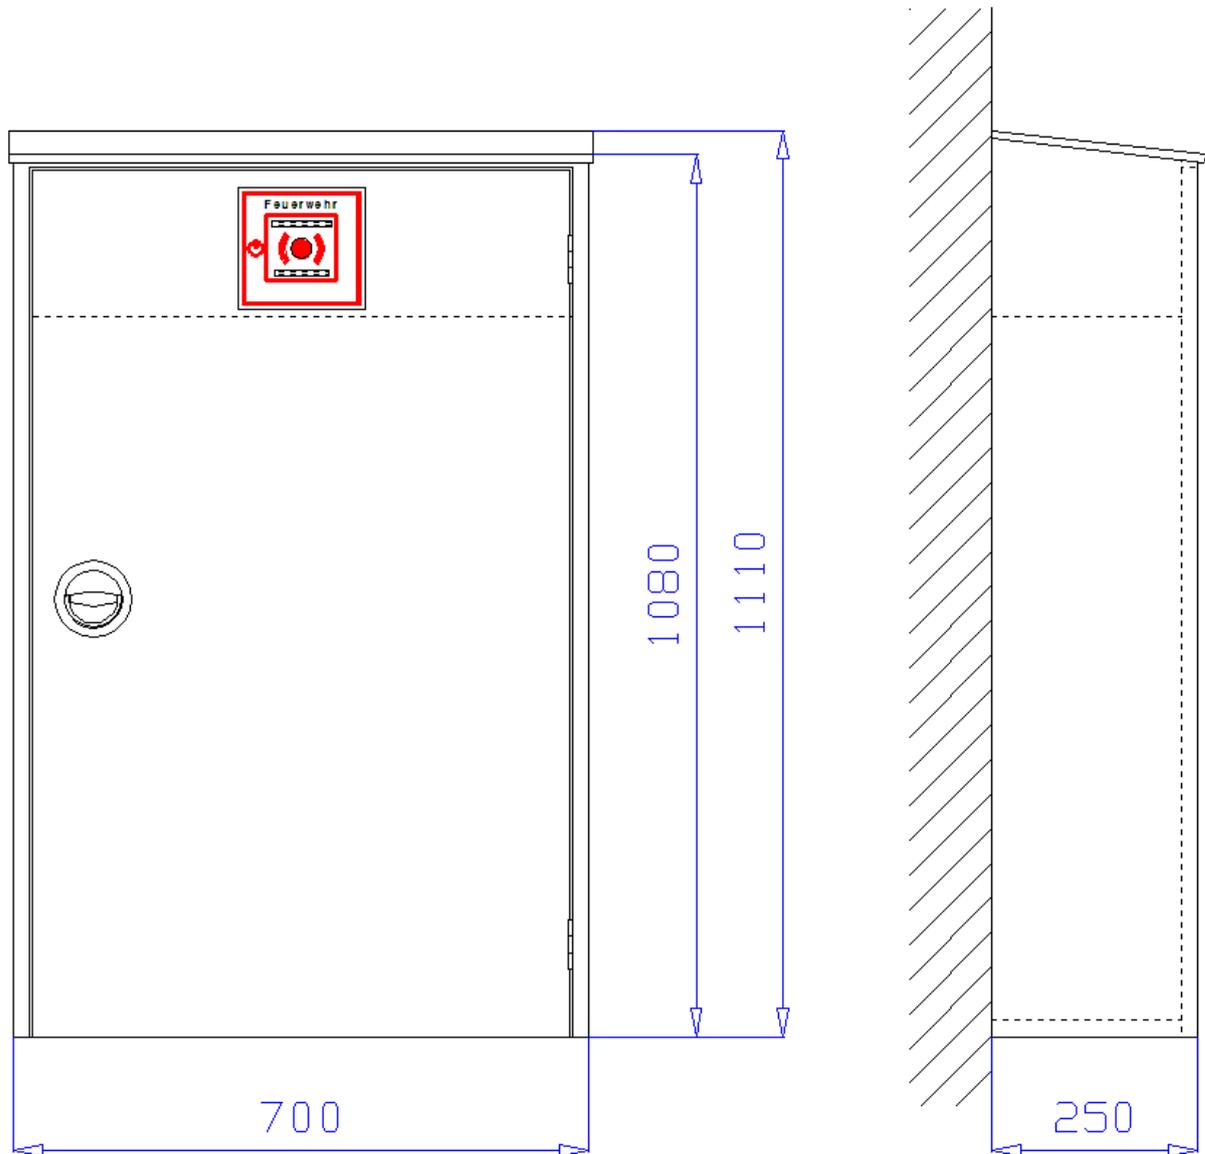

Aufputzschrank 700 x 1080/1110 x 250 mm (Breite x Höhe x Tiefe) mit schrägem Dach, an drei Seiten überstehend, zur Aufnahme von zwei 6kg CO₂ Handfeuerlöschern. Schrank aus 1 mm verzinktem Stahlblech gekantet und verschweißt. Über dem Feuerlöscherfach abgeschottetes Fach zur Aufnahme eines Handfeuermelders mit einer verstellbaren Konsole zur Montage des Handfeuermelders und entsprechendem Ausschnitt (140 x 140 mm) in der Tür. Montagebohrungen in der Rückwand.

Tür doppelt gekantet aus 1 mm verzinktem Stahlblech mit versenkt liegendem Ringdrehgriff, Oberfläche poliert, von hinten verschraubt, mit 1-Punkt-Verriegelung und Bohrungen für Plombendraht. Tür angeschlagen mit Edelstahlcharnieren, 180 ° öffnend.


Oberfläche phosphatiert und grau RAL 7035 pulverbeschichtet, gegen Mehrpreis rot RAL 3001 pulverbeschichtet.

Im Lieferumfang des Schrankes enthalten:

1 Stück Piktogramm Feuerlöschgerät nach ISO 7010 150 x 150 mm als Selbstklebefolie

Feuerlöscher-Schutzschrank

Typ 5150 B mF D 6 mit Ringdrehgriff, Unterputzschrank 600 x 880 x 180mm
zur Aufnahme von zwei 6kg Handfeuerlöschern und eines Feuermelders

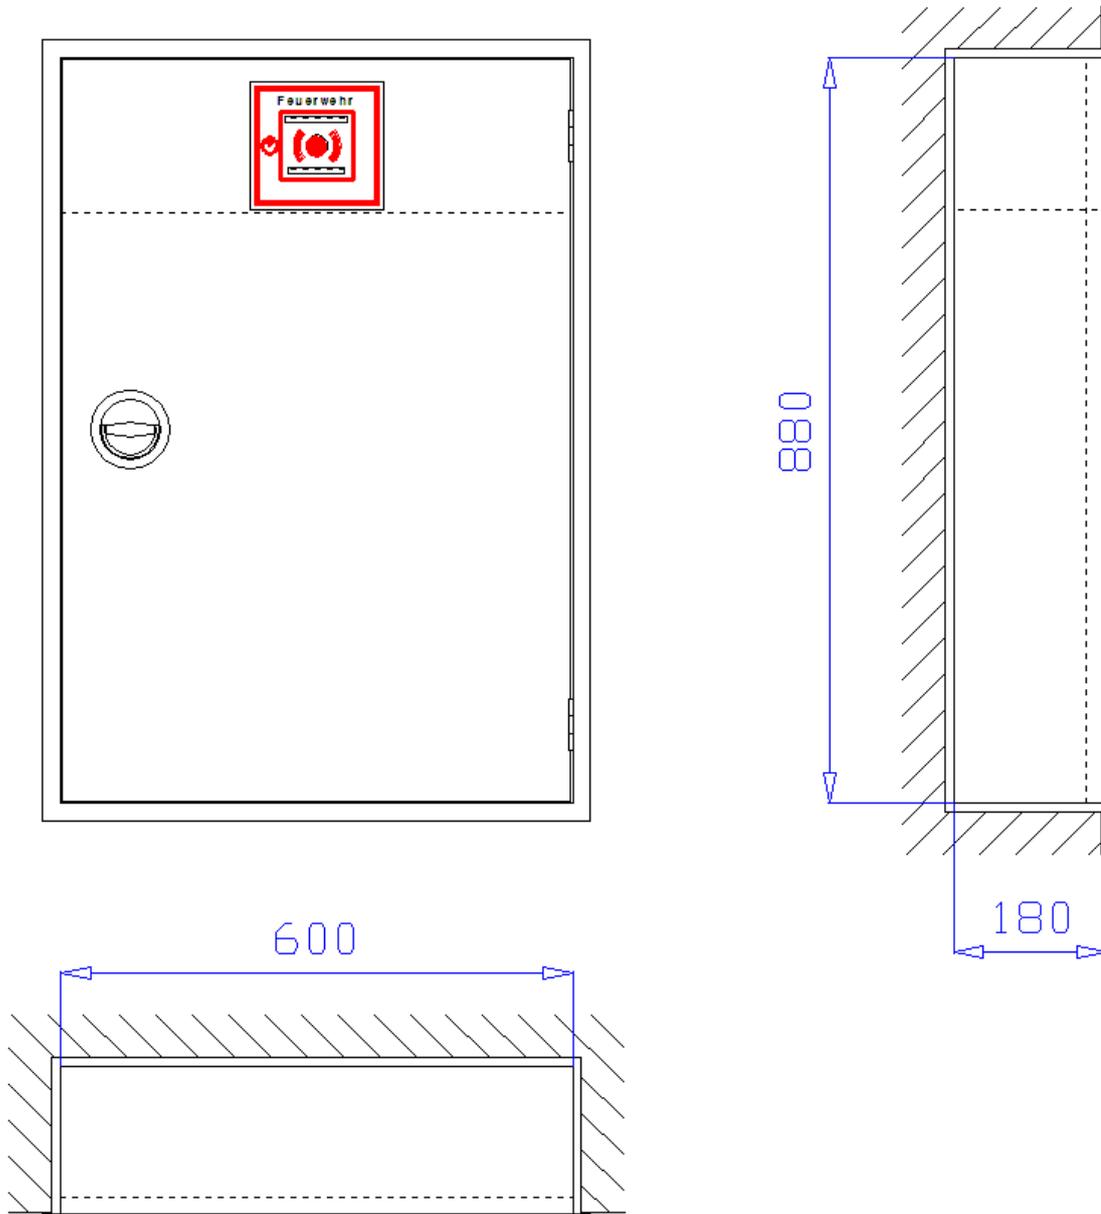

Unterputzschrank 600 x 880 x 180 mm, für Nische 620 x 900 x 190 mm (Breite x Höhe x Tiefe) zur Aufnahme von zwei 6kg Handfeuerlöschern. Schrank aus 1 mm verzinktem Stahlblech gekantet und verschweißt, mit Putzleiste aus Winkeleisen 20x20x3 mm, frontseitige Stöße verschweißt und verschliffen. Über dem Feuerlöscherfach abgeschottetes Fach zur Aufnahme eines Handfeuermelders mit einer verstellbaren Konsole zur Montage des Handfeuermelders und entsprechendem Ausschnitt (140 x 140 mm) in der Tür. Belüftung über Türspalt. Montagebohrungen in der Rückwand.

Tür doppelt gekantet aus 1 mm verzinktem Stahlblech mit versenkt liegendem Ringdrehgriff, Oberfläche poliert, von hinten verschraubt, mit 1-Punkt-Verriegelung und Bohrungen für Plombendraht. Tür angeschlagen mit Edelstahlscharnieren, 180 ° öffnend.


Oberfläche phosphatiert und grau RAL 7035 pulverbeschichtet, gegen Mehrpreis rot RAL 3001 pulverbeschichtet.

Im Lieferumfang des Schrankes enthalten:

1 Stück Piktogramm Feuerlöschgerät nach ISO 7010 150 x 150 mm als Selbstklebefolie

Feuerlöscher-Schutzschrank

Typ 5155 B mF D 12 mit Ringdrehgriff, Unterputzschrank 600 x 880 x 220mm
zur Aufnahme von zwei 12kg Handfeuerlöschern und eines Feuermelders

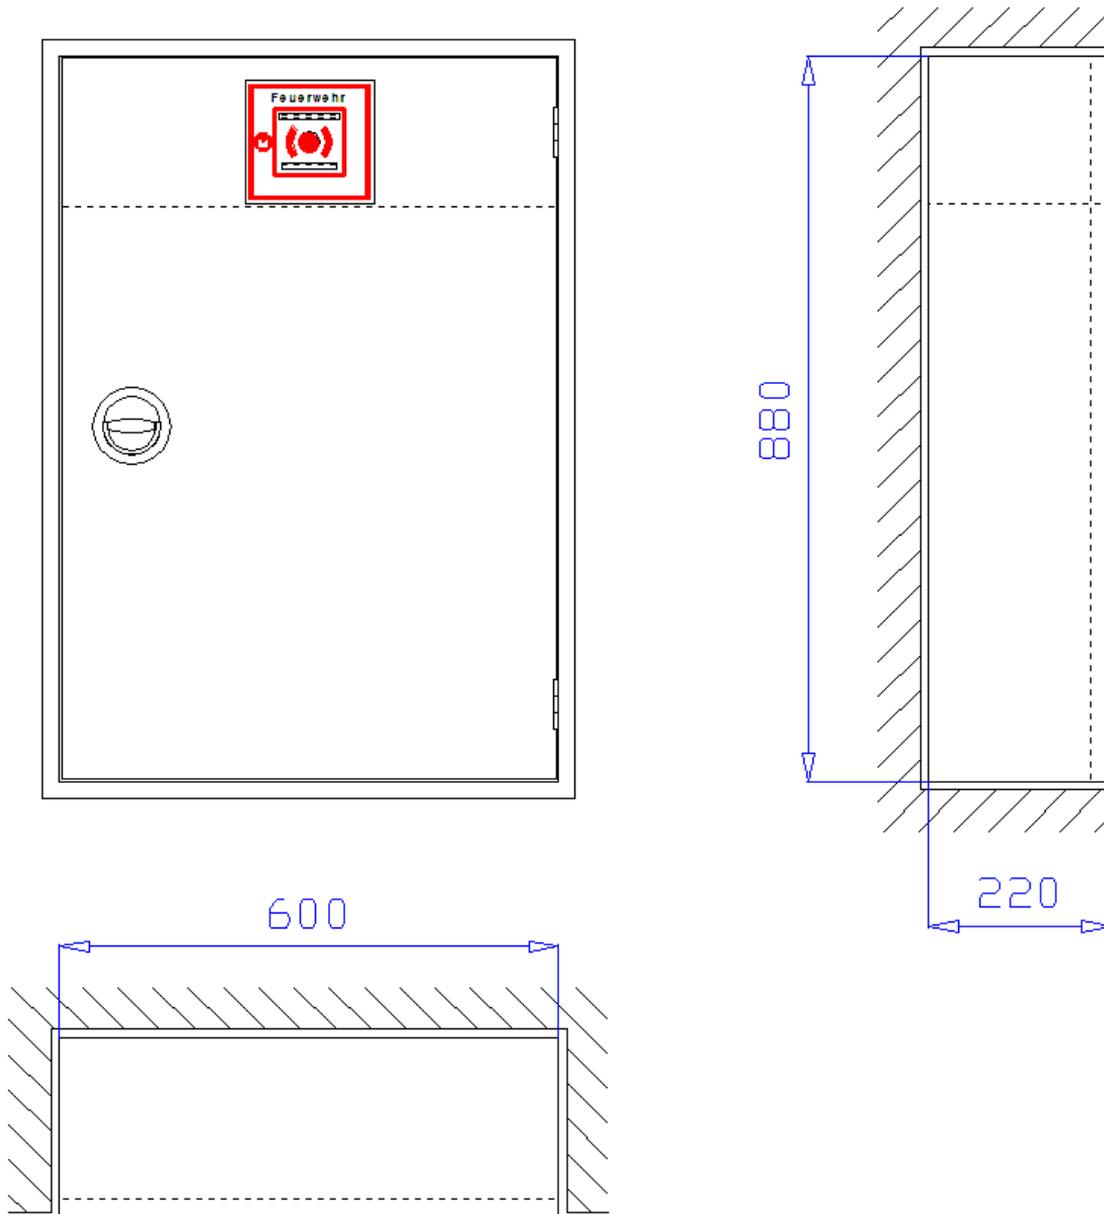

Unterputzschrank 600 x 880 x 220 mm, für Nische 620 x 900 x 230 mm (Breite x Höhe x Tiefe) zur Aufnahme von zwei 12kg Handfeuerlöschern. Schrank aus 1 mm verzinktem Stahlblech gekantet und verschweißt, mit Putzleiste aus Winkeleisen 20x20x3 mm, frontseitige Stöße verschweißt und verschliffen. Über dem Feuerlöscherfach abgeschottetes Fach zur Aufnahme eines Handfeuermelders mit einer verstellbaren Konsole zur Montage des Handfeuermelders und entsprechendem Ausschnitt (140 x 140 mm) in der Tür. Belüftung über Türspalt. Montagebohrungen in der Rückwand.

Tür doppelt gekantet aus 1 mm verzinktem Stahlblech mit versenkt liegendem Ringdrehgriff, Oberfläche poliert, von hinten verschraubt, mit 1-Punkt-Verriegelung und Bohrungen für Plombendraht. Tür angeschlagen mit Edelstahlscharnieren, 180 ° öffnend.

Oberfläche phosphatiert und grau RAL 7035 pulverbeschichtet, gegen Mehrpreis rot RAL 3001 pulverbeschichtet.


Im Lieferumfang des Schrankes enthalten:

1 Stück Piktogramm Feuerlöschgerät nach ISO 7010 150 x 150 mm als Selbstklebefolie

Feuerlöscher-Schutzschrank

Typ 5155 B mF D S mit Ringdrehgriff, Unterputzschrank 700 x 1080 x 250

zur Aufnahme von zwei 6kg CO₂ Handfeuerlöschern und eines Feuermelders

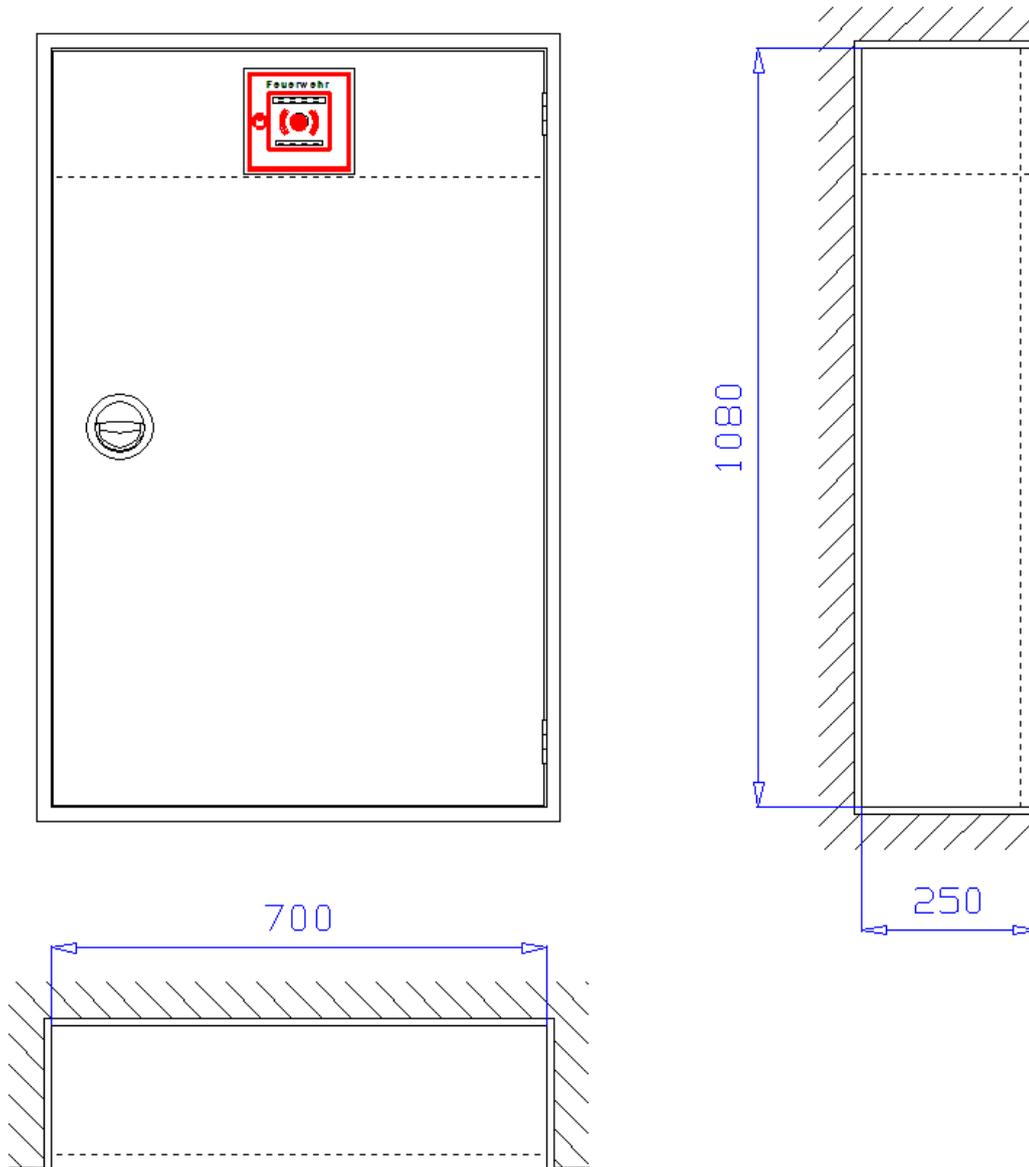

Unterputzschrank 700 x 1080 x 250 mm, für Nische 720 x 1100 x 260 mm (Breite x Höhe x Tiefe) zur Aufnahme von zwei 6kg CO₂ Handfeuerlöschern. Schrank aus 1 mm verzinktem Stahlblech gekantet und verschweißt, mit Putzleiste aus Winkeleisen 20x20x3 mm, frontseitige Stöße verschweißt und verschliffen. Über dem Feuerlöscherfach abgeschottetes Fach zur Aufnahme eines Handfeuermelders mit einer verstellbaren Konsole zur Montage des Handfeuermelders und entsprechendem Ausschnitt (140 x 140 mm) in der Tür. Belüftung über Türspalt. Montagebohrungen in der Rückwand.

Tür doppelt gekantet aus 1 mm verzinktem Stahlblech mit versenkt liegendem Ringdrehgriff, Oberfläche poliert, von hinten verschraubt, mit 1-Punkt-Verriegelung und Bohrungen für Plombendraht. Tür angeschlagen mit Edelstahlscharnieren, 180 ° öffnend.

Oberfläche phosphatiert und grau RAL 7035 pulverbeschichtet, gegen Mehrpreis rot RAL 3001 pulverbeschichtet.


Im Lieferumfang des Schrankes enthalten:

1 Stück Piktogramm Feuerlöschgerät nach ISO 7010 150 x 150 mm als Selbstklebefolie

Feuerlöscher-Schutzschrank

Typ 5155 C mF mS 6/12, Aufputzschrank 340 x 890/930 x 220 mm

zur Aufnahme eines 6kg oder 12kg Handfeuerlöschers und eines Feuermelders

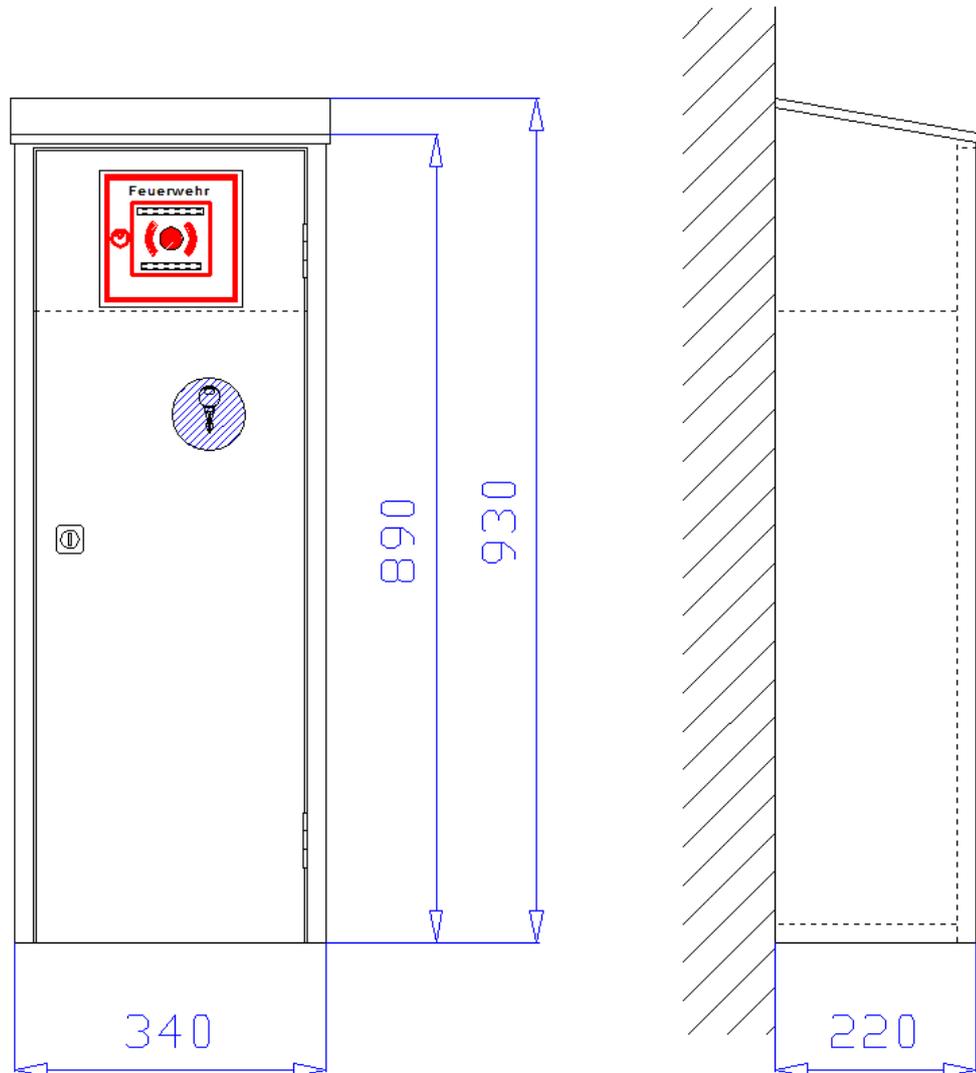

Aufputzschrank 340 x 890/930 x 220 mm (Breite x Höhe x Tiefe) mit schrägem Dach, an drei Seiten überstehend, zur Aufnahme eines 6kg oder 12kg Handfeuerlöschers. Schrank aus 1 mm verzinktem Stahlblech gekantet und verschweißt. Über dem Feuerlöscherfach abgeschottetes Fach zur Aufnahme eines Handfeuermelders mit einer verstellbaren Konsole zur Montage des Handfeuermelders und entsprechendem Ausschnitt (140 x 140 mm) in der Tür. Belüftung über Türspalt. Montagebohrungen in der Rückwand.

Tür doppelt gekantet aus 1 mm verzinktem Stahlblech, abschließbar mit Zylinderschloss inkl. zwei Schlüssel. In der Tür ein Schlüsselkästchen mit Einschlagscheibe. Tür angeschlagen mit Edelstahlscharnieren, 180 ° öffnend.

Oberfläche phosphatiert und grau RAL 7035 pulverbeschichtet, gegen Mehrpreis rot RAL 3001 pulverbeschichtet.


Im Lieferumfang des Schrankes enthalten:

1 Stück Piktogramm Feuerlöschgerät nach ISO 7010 150 x 150 mm als Selbstklebefolie

ACHTUNG! Für diese abschließbare Variante sollte im Vorfeld von der abnehmenden Behörde eine Freigabe eingeholt werden!

Feuerlöscher-Schutzschrank

Typ 5155 C mF-mS S, Aufputzschrank 350 x 1080/1110 x 250 mm
zur Aufnahme eines 6kg CO₂ Handfeuerlöschers und eines Feuermelders

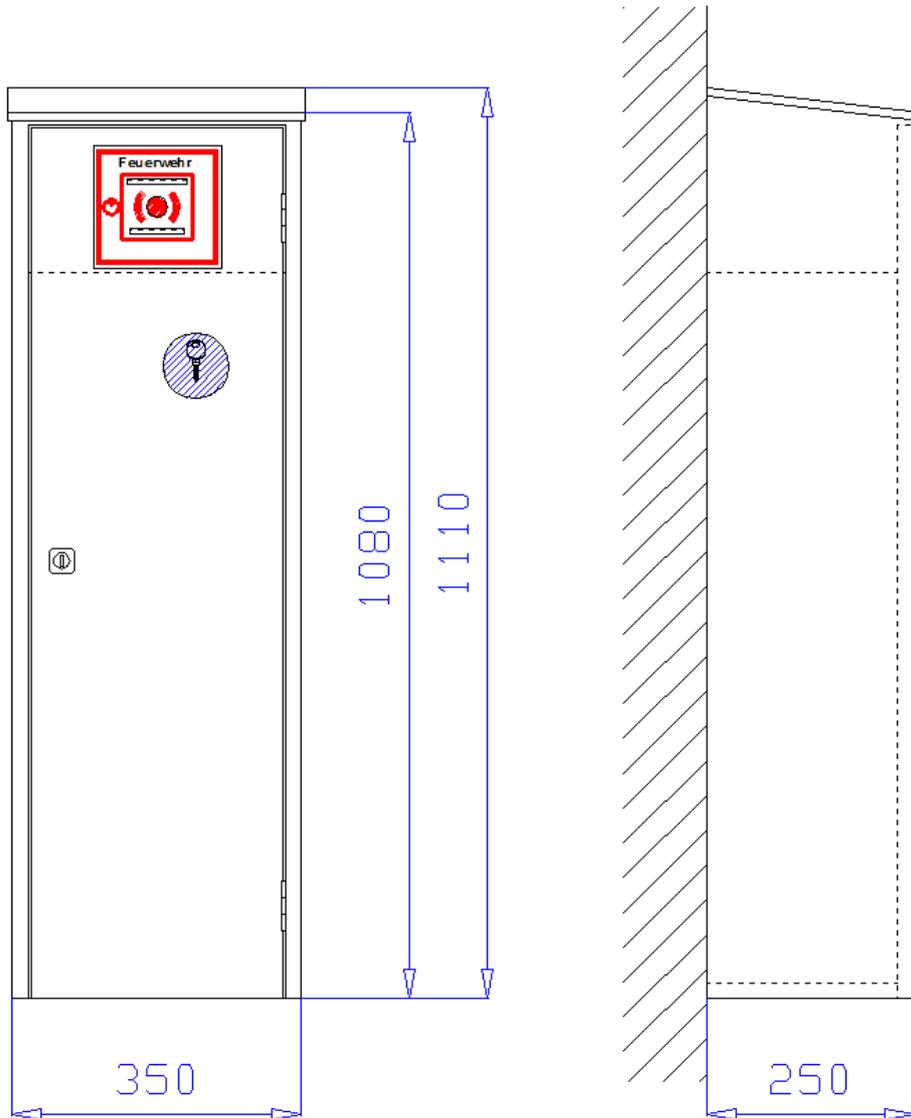

Aufputzschrank 350 x 1080/1110 x 250 mm (Breite x Höhe x Tiefe) mit schrägem Dach, an drei Seiten überstehend, zur Aufnahme eines 6kg CO₂ Handfeuerlöschers. Schrank aus 1 mm verzinktem Stahlblech gekantet und verschweißt. Über dem Feuerlöscherfach abgeschottetes Fach zur Aufnahme eines Handfeuermelders mit einer verstellbaren Konsole zur Montage des Handfeuermelders und entsprechendem Ausschnitt (140 x 140 mm) in der Tür. Belüftung über Türspalt. Montagebohrungen in der Rückwand.

Tür doppelt gekantet aus 1 mm verzinktem Stahlblech, abschließbar mit Zylinderschloss inkl. zwei Schlüssel. In der Tür ein Schlüsselkästchen mit Einschlagscheibe. Tür angeschlagen mit Edelstahlscharnieren, 180 ° öffnend.

Oberfläche phosphatiert und grau RAL 7035 pulverbeschichtet, gegen Mehrpreis rot RAL 3001 pulverbeschichtet.

Im Lieferumfang des Schrankes enthalten:


1 Stück Piktogramm Feuerlöschgerät nach ISO 7010 150 x 150 mm als Selbstklebefolie

ACHTUNG! Für diese abschließbare Variante sollte im Vorfeld von der abnehmenden Behörde eine Freigabe eingeholt werden!

Feuerlöscher-Schutzschrank

Typ 5150 B mF mS 6, Unterputzschrank 300 x 880 x 180 mm

zur Aufnahme eines 6kg Handfeuerlöschers und eines Feuermelders

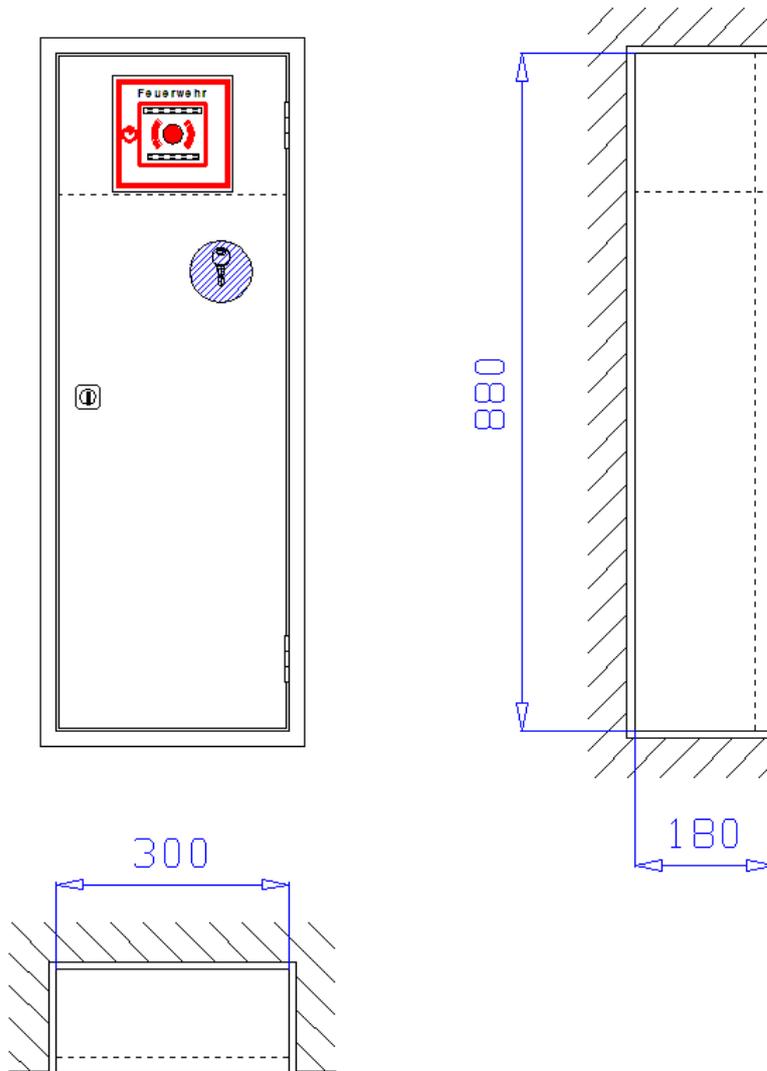

Unterputzschrank 300 x 880 x 180 mm, für Nische 320 x 900 x 190 mm (Breite x Höhe x Tiefe) zur Aufnahme eines 6kg Handfeuerlöschers. Schrank aus 1 mm verzinktem Stahlblech gekantet und verschweißt, mit Putzleiste aus Winkeleisen 20x20x3 mm, frontseitige Stöße verschweißt und verschliffen. Über dem Feuerlöscherfach abgeschottetes Fach zur Aufnahme eines Handfeuermelders mit einer verstellbaren Konsole zur Montage des Handfeuermelders und entsprechendem Ausschnitt (140 x 140 mm) in der Tür. Belüftung über Türspalt. Montagebohrungen in der Rückwand.

Tür doppelt gekantet aus 1 mm verzinktem Stahlblech, abschließbar mit Zylinderschloss inkl. zwei Schlüssel. In der Tür ein Schlüsselkästchen mit Einschlagscheibe. Tür angeschlagen mit Edelstahlscharnieren, 180 ° öffnend.

Oberfläche phosphatiert und grau RAL 7035 pulverbeschichtet, gegen Mehrpreis rot RAL 3001 pulverbeschichtet.

Im Lieferumfang des Schrankes enthalten:


1 Stück Piktogramm Feuerlöschgerät nach ISO 7010 150 x 150 mm als Selbstklebefolie

ACHTUNG! Für diese abschließbare Variante sollte im Vorfeld von der abnehmenden Behörde eine Freigabe eingeholt werden!

Feuerlöscher-Schutzschrank

Typ 5155 B mF mS 12, Unterputzschrank 300 x 880 x 220 mm

zur Aufnahme eines 12kg Handfeuerlöschers und eines Feuermelders

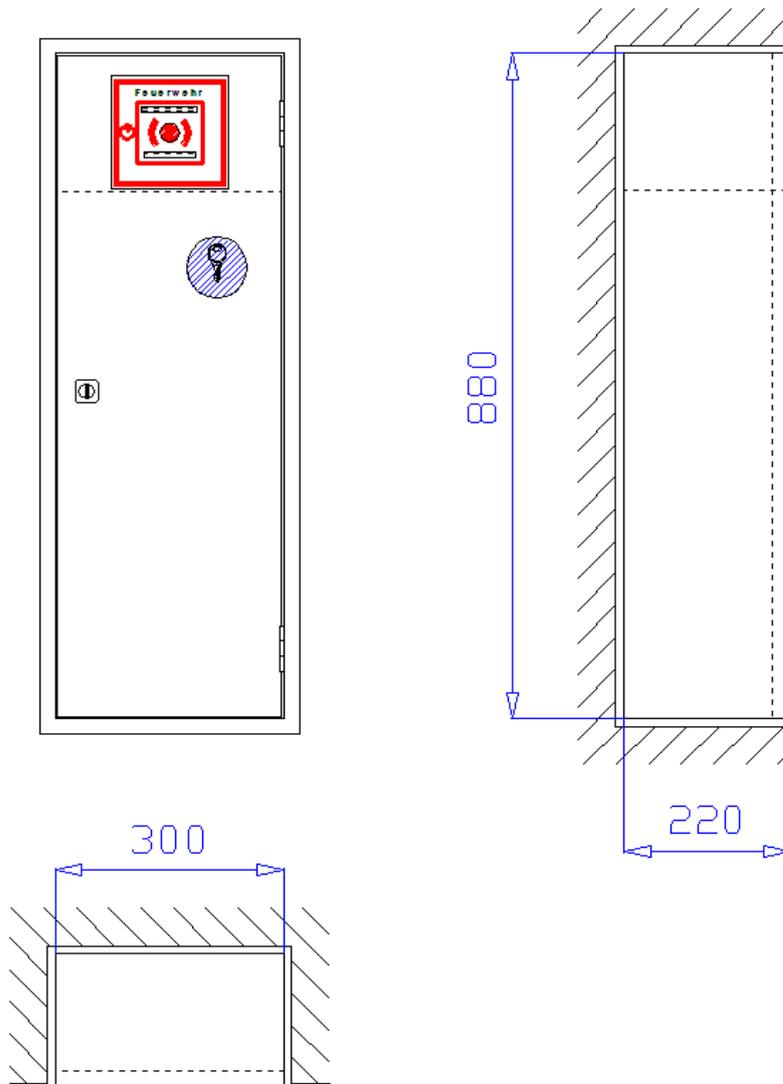

Unterputzschrank 300 x 880 x 220 mm, für Nische 320 x 900 x 230 mm (Breite x Höhe x Tiefe) zur Aufnahme eines 12kg Handfeuerlöschers. Schrank aus 1 mm verzinktem Stahlblech gekantet und verschweißt, mit Putzleiste aus Winkeleisen 20x20x3 mm, frontseitige Stöße verschweißt und verschliffen. Über dem Feuerlöscherfach abgeschottetes Fach zur Aufnahme eines Handfeuermelders mit einer verstellbaren Konsole zur Montage des Handfeuermelders und entsprechendem Ausschnitt (140 x 140 mm) in der Tür. Belüftung über Türspalt. Montagebohrungen in der Rückwand.

Tür doppelt gekantet aus 1 mm verzinktem Stahlblech, abschließbar mit Zylinderschloss inkl. zwei Schlüssel. In der Tür ein Schlüsselkästchen mit Einschlagscheibe. Tür angeschlagen mit Edelstahlscharnieren, 180 ° öffnend.

Oberfläche phosphatiert und grau RAL 7035 pulverbeschichtet, gegen Mehrpreis rot RAL 3001 pulverbeschichtet.

Im Lieferumfang des Schrankes enthalten:


1 Stück Piktogramm Feuerlöschgerät nach ISO 7010 150 x 150 mm als Selbstklebefolie

ACHTUNG! Für diese abschließbare Variante sollte im Vorfeld von der abnehmenden Behörde eine Freigabe eingeholt werden!

Feuerlöscher-Schutzschrank

Typ 5155 B mF mS-S, Unterputzschrank 350 x 1080 x 250 mm

zur Aufnahme eines 6kg CO² Handfeuerlöschers und eines Feuermelders

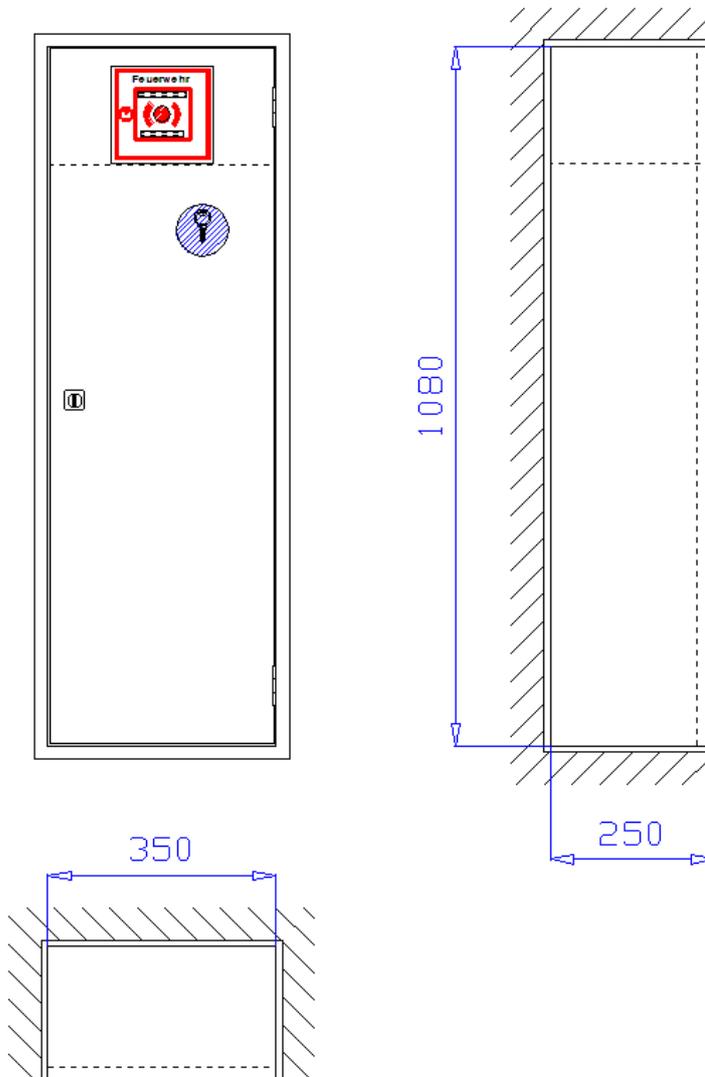

Unterputzschrank 350 x 1080 x 250 mm, für Nische 370 x 1100 x 260 mm (Breite x Höhe x Tiefe) zur Aufnahme eines 6kg CO² Handfeuerlöschers. Schrank aus 1 mm verzinktem Stahlblech gekantet und verschweißt, mit Putzleiste aus Winkleisen 20x20x3 mm, frontseitige Stöße verschweißt und verschliffen. Über dem Feuerlöscherfach abgeschottetes Fach zur Aufnahme eines Handfeuermelders mit einer verstellbaren Konsole zur Montage des Handfeuermelders und entsprechendem Ausschnitt (140 x 140 mm) in der Tür. Belüftung über Türspalt. Montagebohrungen in der Rückwand.

Tür doppelt gekantet aus 1 mm verzinktem Stahlblech, abschließbar mit Zylinderschloss inkl. zwei Schlüssel. In der Tür ein Schlüsselkästchen mit Einschlagscheibe. Tür angeschlagen mit Edelstahlscharnieren, 180 ° öffnend.

Oberfläche phosphatiert und grau RAL 7035 pulverbeschichtet, gegen Mehrpreis rot RAL 3001 pulverbeschichtet.

Im Lieferumfang des Schrankes enthalten:


1 Stück Piktogramm Feuerlöschgerät nach ISO 7010 150 x 150 mm als Selbstklebefolie

ACHTUNG! Für diese abschließbare Variante sollte im Vorfeld von der abnehmenden Behörde eine Freigabe eingeholt werden!

Feuerlöscher-Schutzschrank

Typ 5155 C mF mS D 6/12, Aufputzschrank 640 x 890/930 x 220 mm

zur Aufnahme von zwei 6kg oder 12kg Handfeuerlöschern und eines Feuermelders

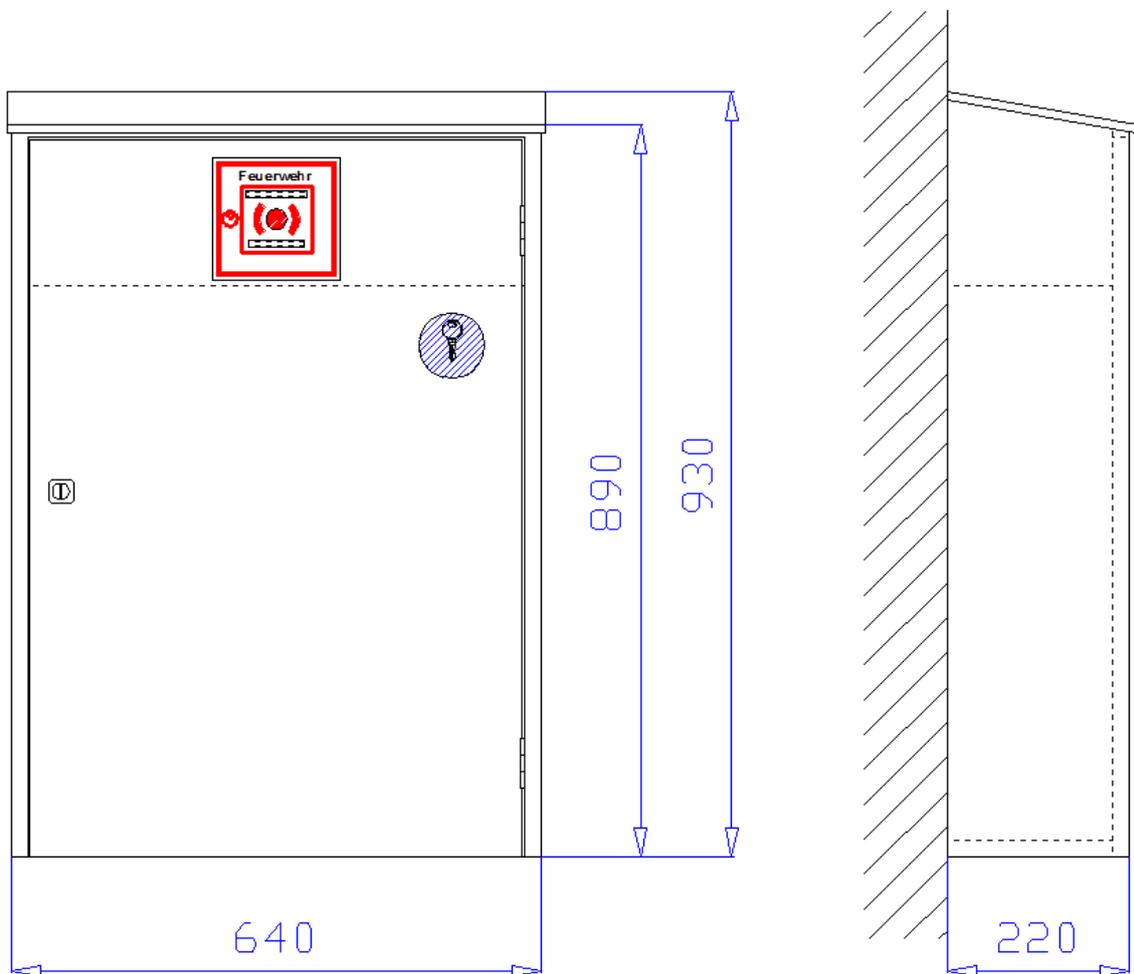

Aufputzschrank 640 x 890/930 x 220 mm (Breite x Höhe x Tiefe) mit schrägem Dach, an drei Seiten überstehend, zur Aufnahme von zwei 6kg oder 12kg Handfeuerlöschern. Schrank aus 1 mm verzinktem Stahlblech gekantet und verschweißt. Über dem Feuerlöscherfach abgeschottetes Fach zur Aufnahme eines Handfeuermelders mit einer verstellbaren Konsole zur Montage des Handfeuermelders und entsprechendem Ausschnitt (140 x 140 mm) in der Tür. Belüftung über Türspalt. Montagebohrungen in der Rückwand.

Tür doppelt gekantet aus 1 mm verzinktem Stahlblech, abschließbar mit Zylinderschloss inkl. zwei Schlüssel. In der Tür ein Schlüsselkästchen mit Einschlagscheibe. Tür angeschlagen mit Edelstahlscharnieren, 180 ° öffnend.

Oberfläche phosphatiert und grau RAL 7035 pulverbeschichtet, gegen Mehrpreis rot RAL 3001 pulverbeschichtet.

Im Lieferumfang des Schrankes enthalten:


1 Stück Piktogramm Feuerlöschgerät nach ISO 7010 150 x 150 mm als Selbstklebefolie

ACHTUNG! Für diese abschließbare Variante sollte im Vorfeld von der abnehmenden Behörde eine Freigabe eingeholt werden!

Feuerlöscher-Schutzschrank

Typ 5155 C mF-mS D S, Aufputzschrank 700 x 1080/1110 x 250 mm

zur Aufnahme von zwei 6kg CO₂ Handfeuerlöschern und eines Feuermelders

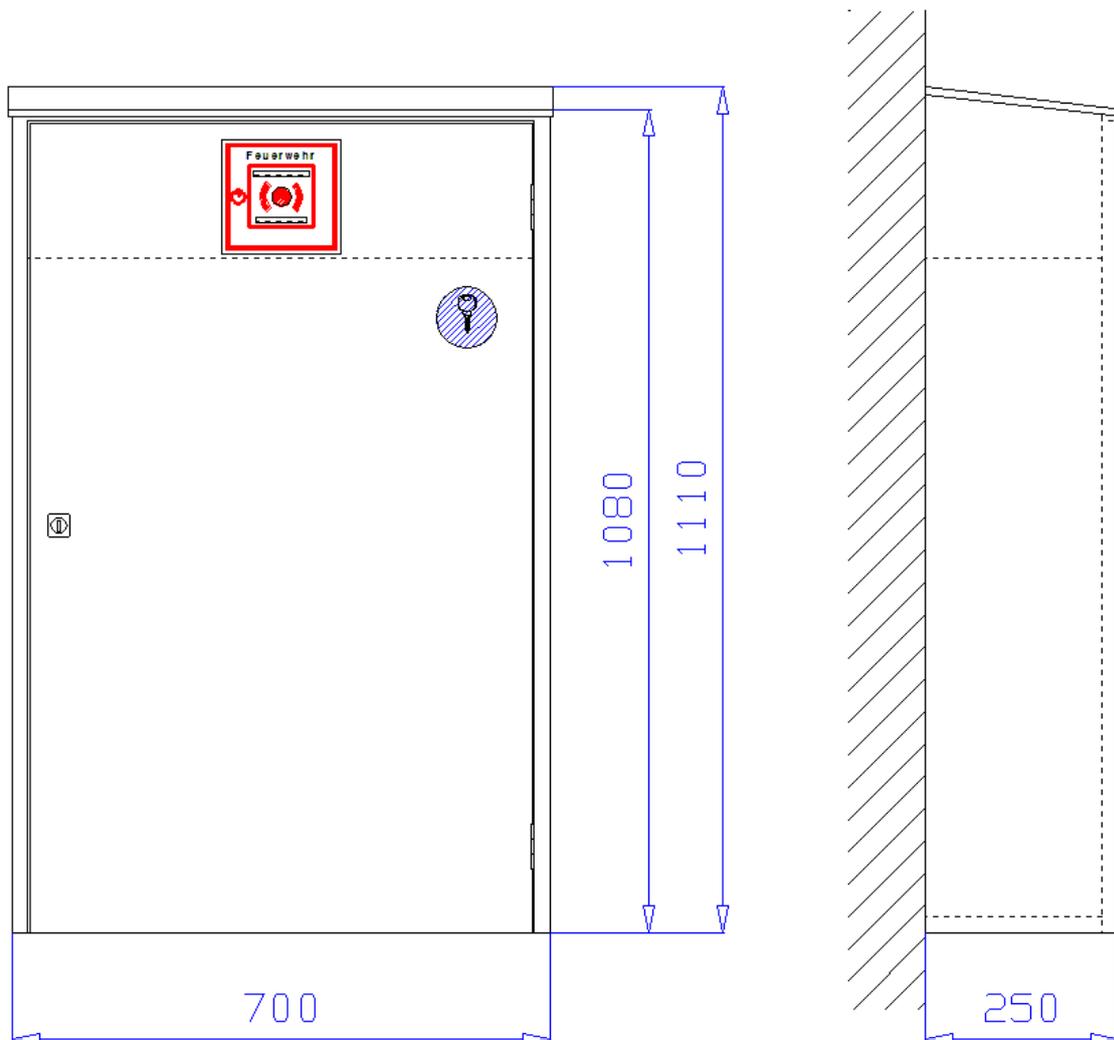

Aufputzschrank 700 x 1080/1110 x 250 mm (Breite x Höhe x Tiefe) mit schrägem Dach, an drei Seiten überstehend, zur Aufnahme von zwei 6kg CO₂ Handfeuerlöschern. Schrank aus 1 mm verzinktem Stahlblech gekantet und verschweißt. Über dem Feuerlöscherfach abgeschottetes Fach zur Aufnahme eines Handfeuermelders mit einer verstellbaren Konsole zur Montage des Handfeuermelders und entsprechendem Ausschnitt (140 x 140 mm) in der Tür. Belüftung über Türspalt. Montagebohrungen in der Rückwand.

Tür doppelt gekantet aus 1 mm verzinktem Stahlblech, abschließbar mit Zylinderschloss inkl. zwei Schlüssel. In der Tür ein Schlüsselkästchen mit Einschlagscheibe. Tür angeschlagen mit Edelstahlscharnieren, 180 ° öffnend.

Oberfläche phosphatiert und grau RAL 7035 pulverbeschichtet, gegen Mehrpreis rot RAL 3001 pulverbeschichtet.

Im Lieferumfang des Schrankes enthalten:


1 Stück Piktogramm Feuerlöschgerät nach ISO 7010 150 x 150 mm als Selbstklebefolie

ACHTUNG! Für diese abschließbare Variante sollte im Vorfeld von der abnehmenden Behörde eine Freigabe eingeholt werden!

Feuerlöscher-Schutzschrank

Typ 5150 B mF mS D 6, Unterputzschrank 600 x 880 x 180 mm

zur Aufnahme von zwei 6kg Handfeuerlöschern und eines Feuermelders

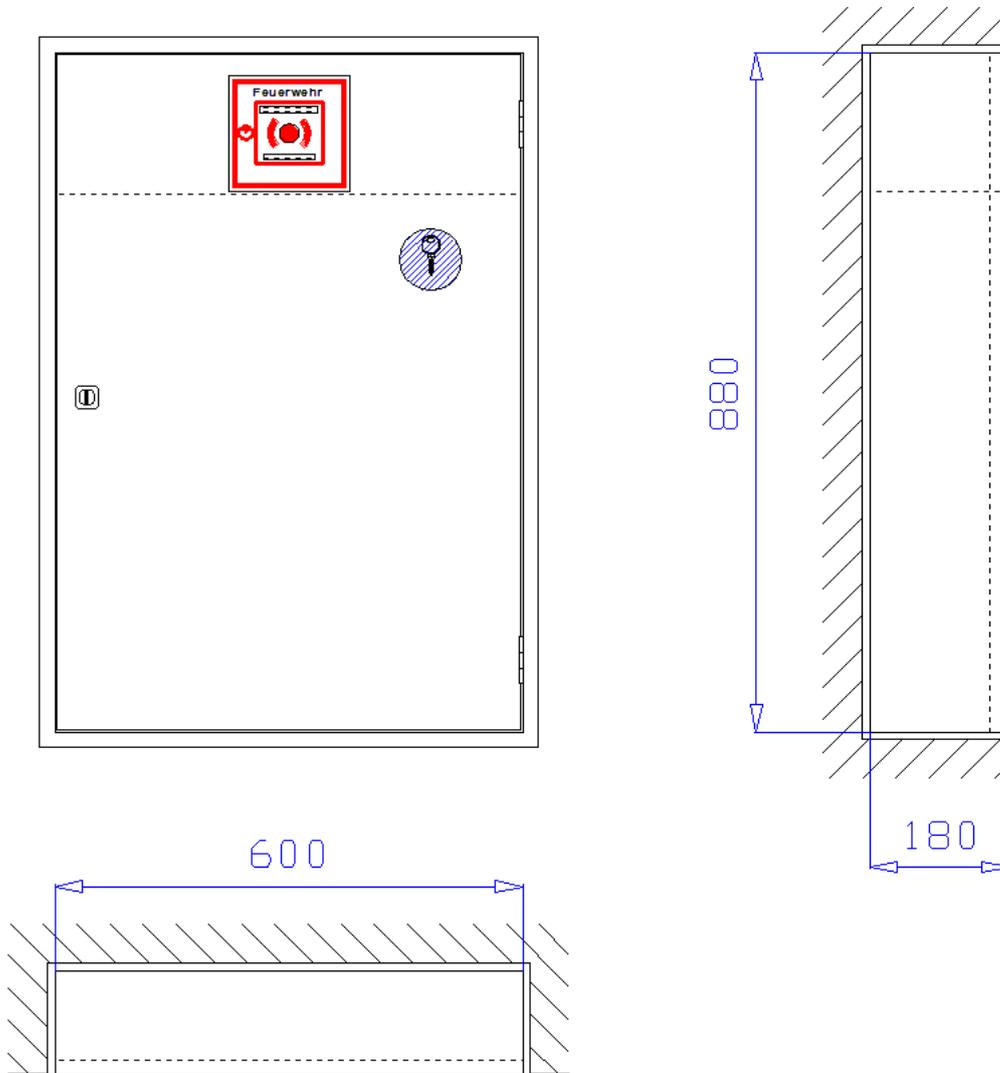

Unterputzschrank 600 x 880 x 180 mm, für Nische 620 x 900 x 190 mm (Breite x Höhe x Tiefe) zur Aufnahme von zwei 6kg Handfeuerlöschern. Schrank aus 1 mm verzinktem Stahlblech gekantet und verschweißt, mit Putzleiste aus Winkeleisen 20x20x3 mm, frontseitige Stöße verschweißt und verschliffen. Über dem Feuerlöscherfach abgeschottetes Fach zur Aufnahme eines Handfeuermelders mit einer verstellbaren Konsole zur Montage des Handfeuermelders und entsprechendem Ausschnitt (140 x 140 mm) in der Tür. Belüftung über Türspalt. Montagebohrungen in der Rückwand.

Tür doppelt gekantet aus 1 mm verzinktem Stahlblech, abschließbar mit Zylinderschloss inkl. zwei Schlüssel. In der Tür ein Schlüsselkästchen mit Einschlagscheibe. Tür angeschlagen mit Edelstahlscharnieren, 180 ° öffnend.

Oberfläche phosphatiert und grau RAL 7035 pulverbeschichtet, gegen Mehrpreis rot RAL 3001 pulverbeschichtet.

Im Lieferumfang des Schrankes enthalten:


1 Stück Piktogramm Feuerlöschgerät nach ISO 7010 150 x 150 mm als Selbstklebefolie

ACHTUNG! Für diese abschließbare Variante sollte im Vorfeld von der abnehmenden Behörde eine Freigabe eingeholt werden!

Feuerlöscher-Schutzschrank

Typ 5155 B mF mS D 12, Unterputzschrank 600 x 880 x 220 mm

zur Aufnahme von zwei 12kg Handfeuerlöschern und eines Feuermelders

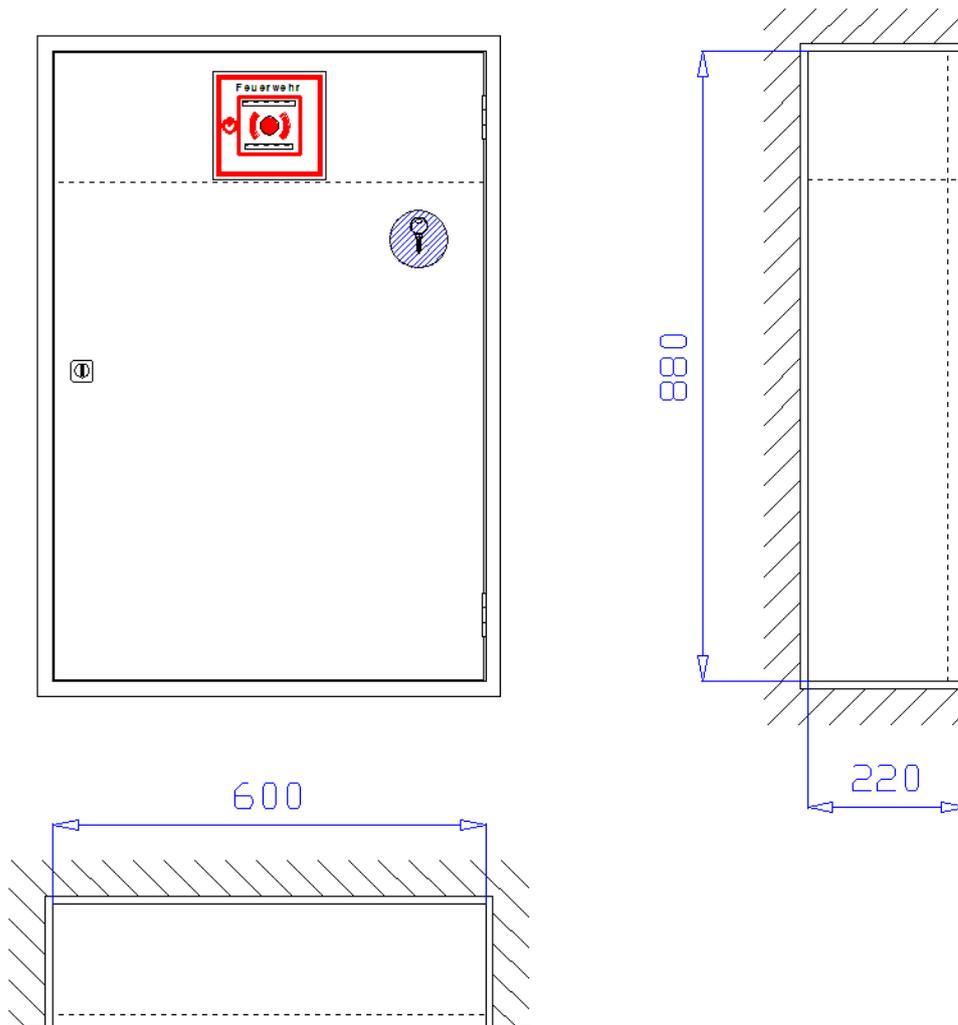

Unterputzschrank 600 x 880 x 220 mm, für Nische 620 x 900 x 230 mm (Breite x Höhe x Tiefe) zur Aufnahme von zwei 12kg Handfeuerlöschern. Schrank aus 1 mm verzinktem Stahlblech gekantet und verschweißt, mit Putzleiste aus Winkeleisen 20x20x3 mm, frontseitige Stöße verschweißt und verschliffen. Über dem Feuerlöscherfach abgeschottetes Fach zur Aufnahme eines Handfeuermelders mit einer verstellbaren Konsole zur Montage des Handfeuermelders und entsprechendem Ausschnitt (140 x 140 mm) in der Tür. Belüftung über Türspalt. Montagebohrungen in der Rückwand.

Tür doppelt gekantet aus 1 mm verzinktem Stahlblech, abschließbar mit Zylinderschloss inkl. zwei Schlüssel. In der Tür ein Schlüsselkästchen mit Einschlagscheibe. Tür angeschlagen mit Edelstahlscharnieren, 180 ° öffnend.

Oberfläche phosphatiert und grau RAL 7035 pulverbeschichtet, gegen Mehrpreis rot RAL 3001 pulverbeschichtet.


Im Lieferumfang des Schrankes enthalten:

1 Stück Piktogramm Feuerlöschgerät nach ISO 7010 150 x 150 mm als Selbstklebefolie

ACHTUNG! Für diese abschließbare Variante sollte im Vorfeld von der abnehmenden Behörde eine Freigabe eingeholt werden!

Feuerlöscher-Schutzschrank

Typ 5155 B mF mS D S, Unterputzschrank 700 x 1080 x 250 mm
zur Aufnahme von zwei 6kg CO² Handfeuerlöschern und eines Feuermelders

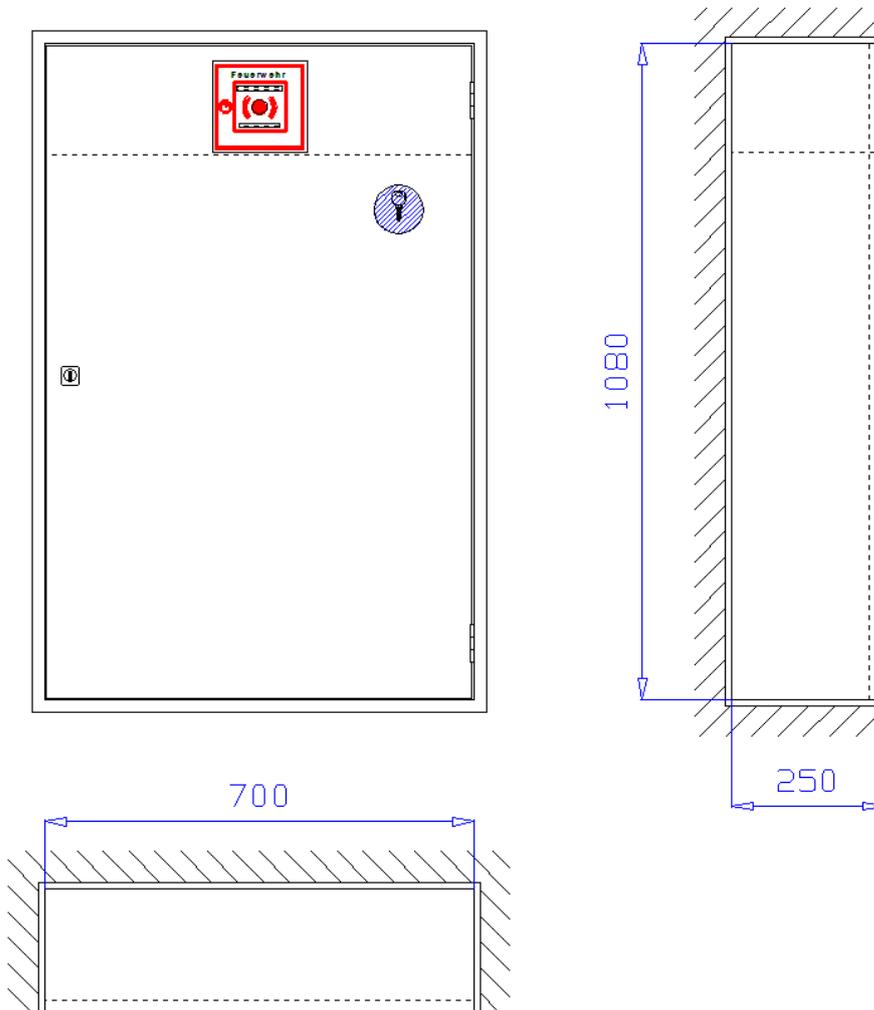

Unterputzschrank 700 x 1080 x 250 mm, für Nische 720 x 1100 x 260 mm (Breite x Höhe x Tiefe) zur Aufnahme von zwei 6kg CO² Handfeuerlöschern. Schrank aus 1 mm verzinktem Stahlblech gekantet und verschweißt, mit Putzleiste aus Winkeleisen 20x20x3 mm, frontseitige Stöße verschweißt und verschliffen. Über dem Feuerlöscherfach abgeschottetes Fach zur Aufnahme eines Handfeuermelders mit einer verstellbaren Konsole zur Montage des Handfeuermelders und entsprechendem Ausschnitt (140 x 140 mm) in der Tür. Belüftung über Türspalt. Montagebohrungen in der Rückwand.

Tür doppelt gekantet aus 1 mm verzinktem Stahlblech, abschließbar mit Zylinderschloss inkl. zwei Schlüssel. In der Tür ein Schlüsselkästchen mit Einschlagscheibe. Tür angeschlagen mit Edelstahlscharnieren, 180 ° öffnend.

Oberfläche phosphatiert und grau RAL 7035 pulverbeschichtet, gegen Mehrpreis rot RAL 3001 pulverbeschichtet.



Im Lieferumfang des Schrankes enthalten:

1 Stück Piktogramm Feuerlöschgerät nach ISO 7010 150 x 150 mm als Selbstklebefolie

ACHTUNG! Für diese abschließbare Variante sollte im Vorfeld von der abnehmenden Behörde eine Freigabe eingeholt werden!

Löschdecken-Behälter

Typ 198205 LB4, Löschdeckenbehälter

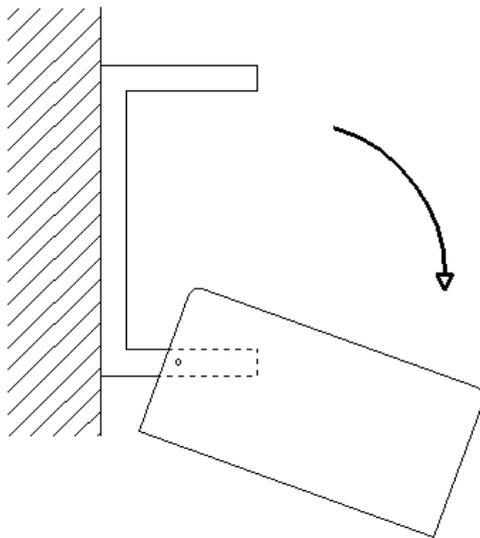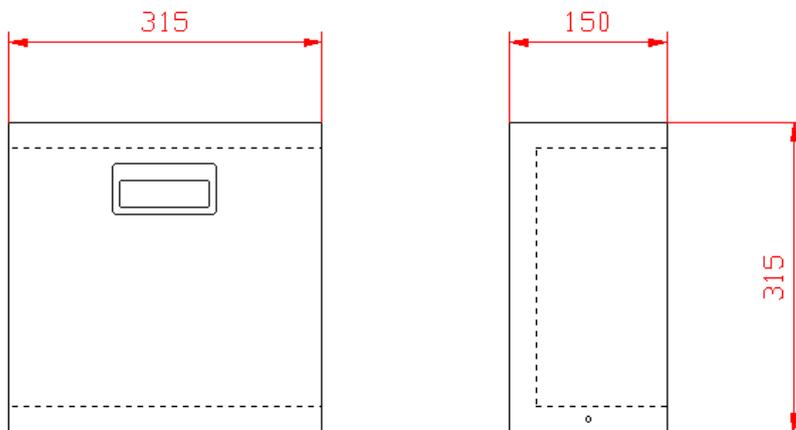

Behälter aus verzinktem Stahlblech 315 x 315 x 150 mm (Breite x Höhe x Tiefe) gekantet und verschweißt, der nach vorn herunterklappt, wobei die Löschdecke frei liegen bleibt und herausgenommen werden kann, Klappe mit Kunststoffgriffmuschel.

Oberfläche phosphatiert und rot RAL 3001 pulverbeschichtet.

Im Lieferumfang des Kastens enthalten:

1 Stück Piktogramm „Mittel und Geräte zur Brandbekämpfung“ mit Text Löschdecke nach ISO 7010 150 x 185 mm als Selbstklebefolie